


200L (スリム) 配管内蔵スタンダードタイプ
仕 様 書

項 目		仕 様	
形 式		CS-200MF2A-S	
タンク容量		200L	
定格電圧		単相200V	
定格消費電力		2.4kW	
沸き上がり湯温		約55~85℃	
外形寸法	高 さ	約1900mm	
	幅・奥行	550×500mm	
製品質量	本 体	52kg	
	満 水 時	252kg	
主要部品	タンク	ステンレス鋼板 (NSS444N)	
	外 装 材	ペタイト鋼板	
	保 温 材	グラスウール	
	自動温度調節器	気体膨張式 (温度可変式)	
	温度過昇防止器	手動復帰バイメタル式 (沸騰防止用・異常温度用)	
	発 熱 体	リン脱酸銅管 (ニッケルメッキ)	
	接 地	接地端子付	
	給水・給湯接続口	R3/4 (20A)	
	表示ランプ	通電表示灯	
給水器具	減圧弁	設定圧力	80±4kPa {0.8±0.04kgf/cm ² } (一次圧 350kPa {3.5kgf/cm ² })
		開放流量	一次圧 100kPa {1kgf/cm ² } にて 35L/min 以上
		逆止閉止圧力	5kPa {0.05kgf/cm ² } 以下
		負圧弁開作動圧力	-55kPa {-0.55kgf/cm ² } 以下
		負圧弁閉作動圧力	50kPa {0.5kgf/cm ² } 以下
		逃し弁吹き始め圧力	120±10kPa {1.2±0.10kgf/cm ² }
		逃し弁吹き下り圧力	10kPa {0.10kgf/cm ² } 以下
	給湯側逃し弁	吹き始め圧力	95±5kPa {0.95±0.05kgf/cm ² } 以内
		吹き止り圧力	88kPa {0.88kgf/cm ² } 以上
	負圧作動弁	開動作圧力	-10kPa {-0.1kgf/cm ² } 以下
閉止圧力		10kPa {0.1kgf/cm ² } 以下	
型式認可番号		81-23256	
日水協認証登録番号		A-206	
内蔵部品・・・減圧弁 (逃し弁一体型) ・給湯側逃し弁・排水栓・配管部品 塗装色・・・マンセル値 2.5Y8.5/2.5			

200L配管内蔵型電気温水器

外形図

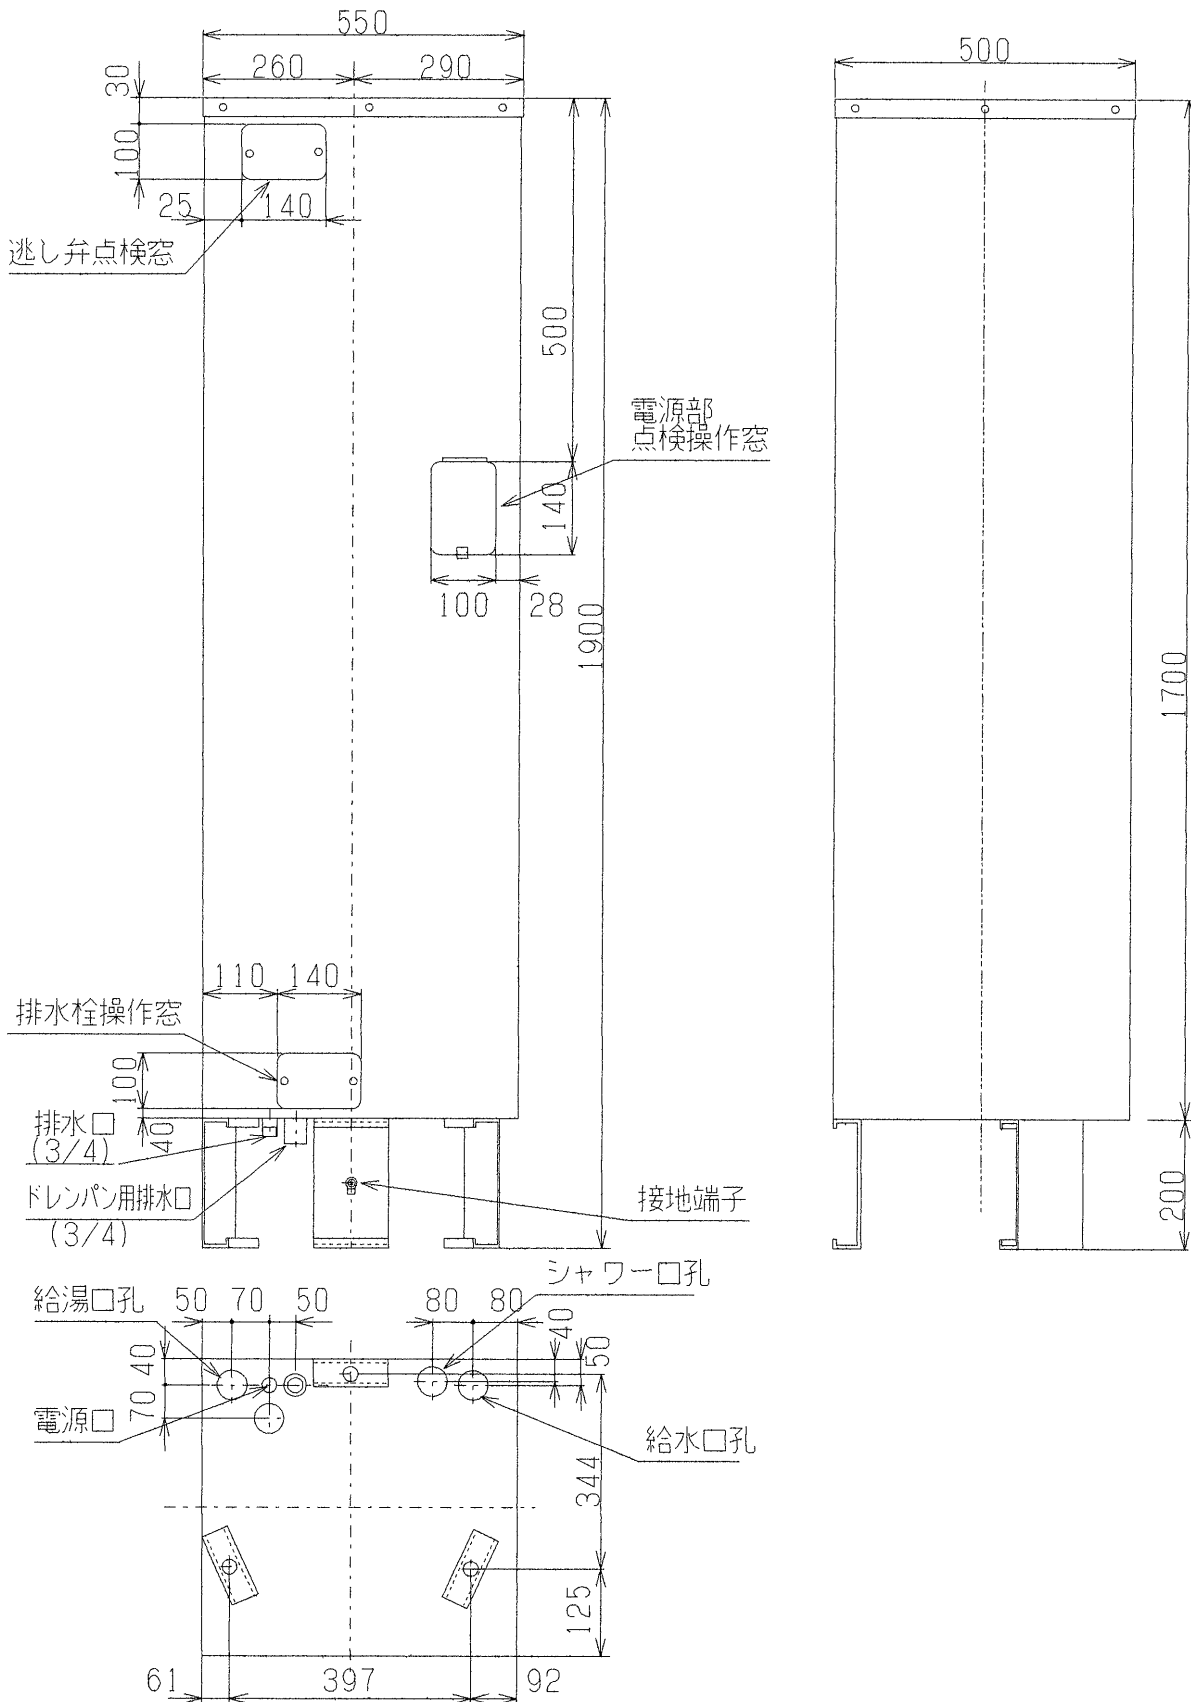

200L配管内蔵スタンダード型電気温水器

構造図

