


# 1. 仕 様


適用電力制度	通電制御型（深夜電力9時間）			
機種区分	屋内型			
型式	CS-300MEA	CS-400MEA	CS-500MEA	
タンク容量	300ℓ	400ℓ	500ℓ	
定格	発熱体 電圧	単相200V		
		消費電力	3.4kW	4.4kW
格	制御用電源	深夜電源200V降圧整流消費電力8W		
沸き上がり湯温	約55℃～90℃			
外形寸法 (mm)	高さ	1827	1689	2059
	幅×奥行	600×650		
製品重量 (kg)	本体	63	77	90
	満水時	363	477	590
型式認可番号	▽81-18820		▽81-18805	
日水協登録番号	A-2568	A-2642	A-2569	
タンク	ステンレス鋼板			
ケース	亜鉛めっき鋼板+メラミン樹脂塗料焼付塗装			
保温材	グラスウール 30mm×2重巻			
温度調節器	温度検知サーミスタ（熱量制御方式）			
温度過昇 防止器	沸騰防止用	バイメタル式 250V 35A 手動復帰式		
	空焼防止用	バイメタル式 120V 15A 手動復帰式		
発熱体	銅管シーズヒータ			
アース	アース端子			
漏電遮断器	電流動作型 30A 感度30mA			
給湯・給水・排水口	Rc3/4ネジ（20A）			
表示ランプ	☆深夜電力モニター ☆ヒータ通電モニター			
操作部	湯温設定スイッチ（自動、高、低）			
その他	付属部品	給湯側逃し弁 排水栓		
	別売部品			

## 2. 構造図

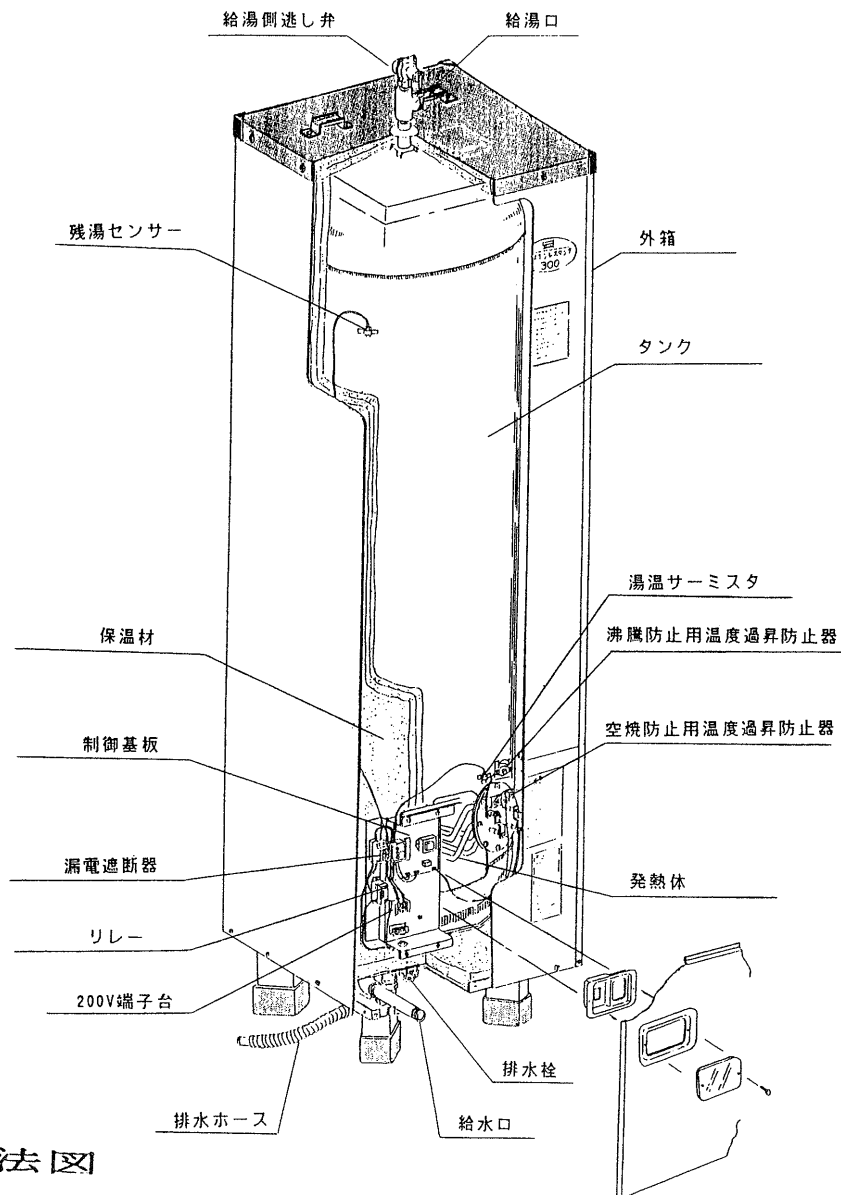

## 3. 外形寸法図

タンク容量(L)	300	400	500
重量本体 (kg)	約63kg	約77kg	約90kg
満水時 (kg)	約363kg	約477kg	約590kg
寸法 (mm)			
A	600	710	710
B	650	760	760
C	1827	1689	2059

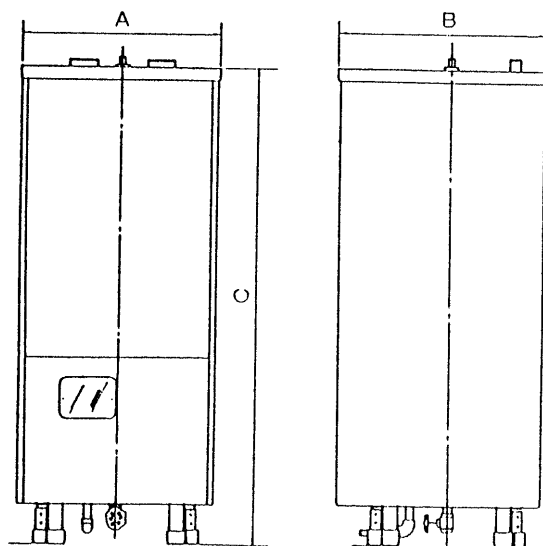

## 4. 結線図

