


## 仕 様

適用電力制度		通電制御型（深夜電力9時間）		
機種区分		屋内型		
型式		CS-300MRA	CS-400MRA	CS-500MRA
タンク容量		300ℓ	400ℓ	500ℓ
定格	発熱体	電 圧	単相200V	
		消費電力	3.4kW	4.4kW
格	制御用電源		単相100V 8W	
沸き上がり湯温		約55℃～90℃		
外形寸法 (mm)	高 さ	1827	1689	2059
	幅×奥行	600×650		
製品重量 (kg)	本 体	63	77	90
	満 水 時	363	477	590
型式認可番号		▽81-18821		▽81-18822
日水協登録番号		A-2568	A-2642	A-2569
タンク		ステンレス鋼板（N.S.S444N）		
ケ ー ス		亜鉛めっき鋼板+メラミン樹脂塗料焼付塗装		
保 温 材		グラスウール 30mm×2重巻		
温 度 調 節 器		温度検知サーミスタ（熱量制御方式）		
温度過昇 防止器	沸騰防止用	バイメタル式 250V 35A 手動復帰式		
	空焼防止用	バイメタル式 120V 15A 手動復帰式		
発 熱 体		銅管シーズヒータ		
ア ー ス		アース端子		
漏 電 遮 断 器		電流動作型 30A 感度30mA		
給湯・給水・排水口		Rc3/4ネジ（20A）		
リモコン	操 作	☆湯温設定スイッチ（自動、高く、低く） ☆表示切換スイッチ ☆停止日数スイッチ		
	表 示	☆湯温・停止日数デジタル表示 ☆湯温・停止日数表示ランプ ☆深夜電力モニターランプ ☆ヒータ通電モニターランプ ☆残湯量ランプ（湯量ご注意、50ℓ、100ℓ、150ℓ） ☆湯温設定ランプ（1、2、3、4、5）、自動節約ランプ		
	寸 法 (mm)	幅90×奥行29×高さ184		
テレコン機能		テレコンアダプター（別売）+テレコントローラ（別売・別設置） 電話による温水器の電源入り・切り操作可能		
そ の 他	付属部品	給湯側逃し弁 排水栓		
	別売部品	リモコンケーブル 5m、10m、15m		


CS-300MRA  
CS-400MRA  
CS-500MRA

構造図

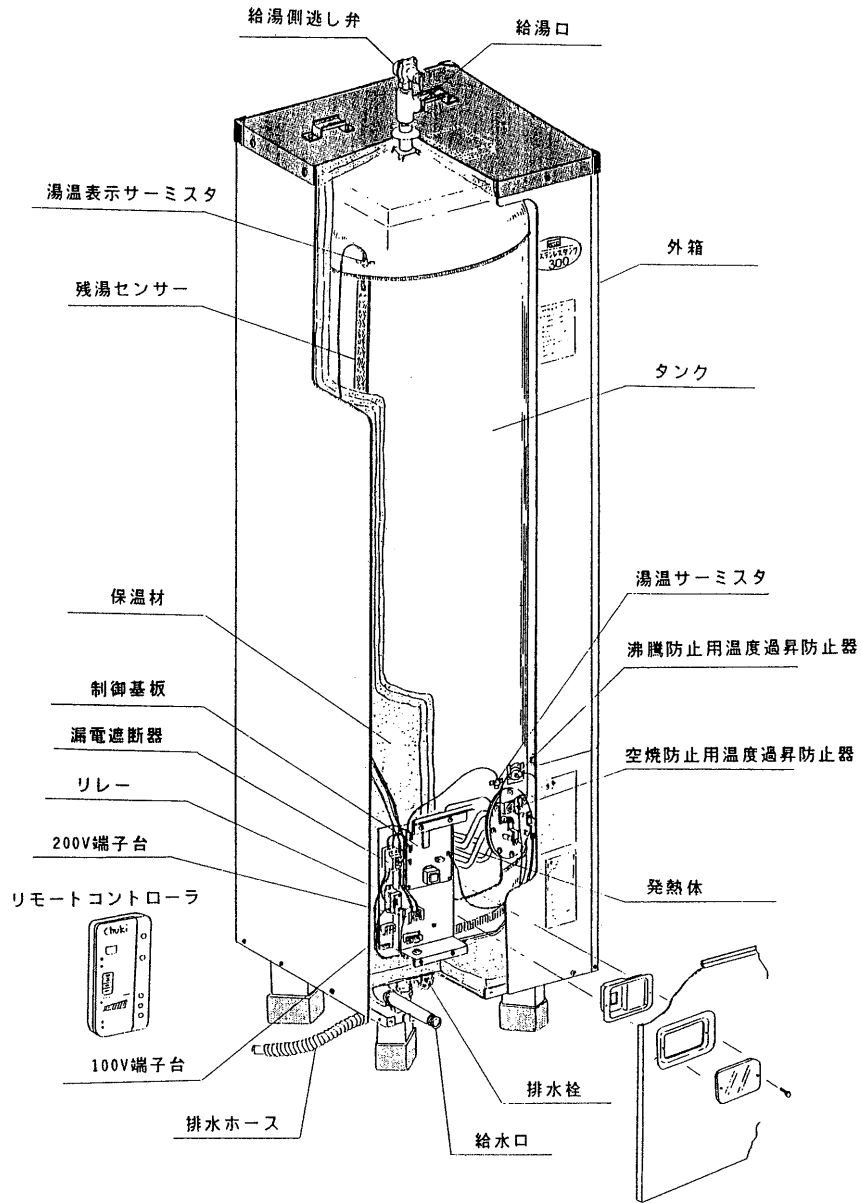

外形寸法図

タンク容量(l)	300	400	500
電量本体	約63kg	約77kg	約90kg
(kg) 満水時	約363kg	約477kg	約590kg
寸法			
(mm) A	600	710	710
B	650	760	760
C	1827	1689	2059

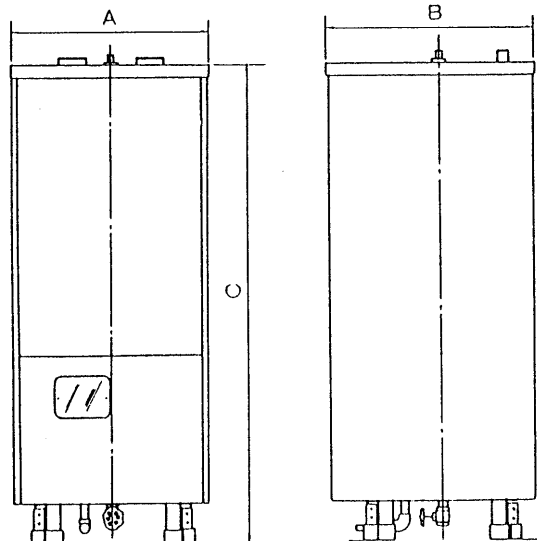

結線図

