


200L配管内蔵マイコンスリムタイプ

仕 様 書

項 目		仕 様	
形 式		CS-200MEC2-S	
タ ン ク 容 量		200L	
定 格 電 圧		単相200V	
定 格 消 費 電 力		2.4kW	
沸 き 上 が り 湯 温		「高」約87℃ 「中」約75℃ 「低」約60℃	
外形寸法	高 さ	約1900mm	
	幅 ・ 奥 行	550×500mm	
製品質量	本 体	52kg	
	満 水 時	252kg	
主要部品	タ ン ク	ステンレス鋼板 (NSS444N)	
	外 装 材	亜鉛メッキ鋼板 (ペントイト鋼板)	
	保 温 材	グラスウール (ハイアール)	
	自動温度調節器	サーミスタによる温度検知式	
	温度過昇防止器	手動復帰バイメタル式 (沸騰防止用・異常温度用)	
	発 熱 体	リン脱酸銅管 (ニッケルメッキ)	
	接 地	接地端子付	
	給水・給湯接続口	R3/4 (20A)	
	表示ランプ	深夜電力通電中表示灯・沸き上げ中表示灯	
給水器具	減圧弁	設定圧力	80±4kPa {0.8±0.04kgf/cm ² } (一次圧 350kPa {3.5kgf/cm ² })
		開放流量	一次圧 100kPa {1kgf/cm ² }にて 35L/min以上
		逆止閉止圧力	5kPa {0.05kgf/cm ² }以下
		負圧弁開作動圧力	-55kPa {-0.55kgf/cm ² }以下
		負圧弁閉作動圧力	50kPa {0.5kgf/cm ² }以下
		逃し弁吹き始め圧力	120±10kPa {1.2±0.10kgf/cm ² }
		逃し弁吹き下り圧力	10kPa {0.10kgf/cm ² }以下
	給湯側 逃し弁	吹き始め圧力	95±5kPa {0.95±0.05kgf/cm ² }以内
		吹き止り圧力	88kPa {0.88kgf/cm ² }以上
	負圧 作動弁	開動作圧力	-10kPa {-0.1kgf/cm ² }以下
		閉止圧力	10kPa {0.1kgf/cm ² }以下
型式認可番号		81-23276	
日水協認証登録番号		A-206	
塗 装 色		マンセル値 2.5Y8.5/2.5	
内 蔵 部 品		減圧弁・給湯側逃し弁・排水栓・配管部品	
別 売 部 品		リモコン (ORC-1型) リモコンケーブル	
<p>記) 本器は別売リモコン (ORC-1型) を取付けることにより、リモコン型 (9時間通電) または時間帯別電灯対応となります。</p> <p>ただし、9時間通電の場合は、昼間の沸き増し機能は使用できません。</p>			

200L配管内蔵型電気温水器

外形図

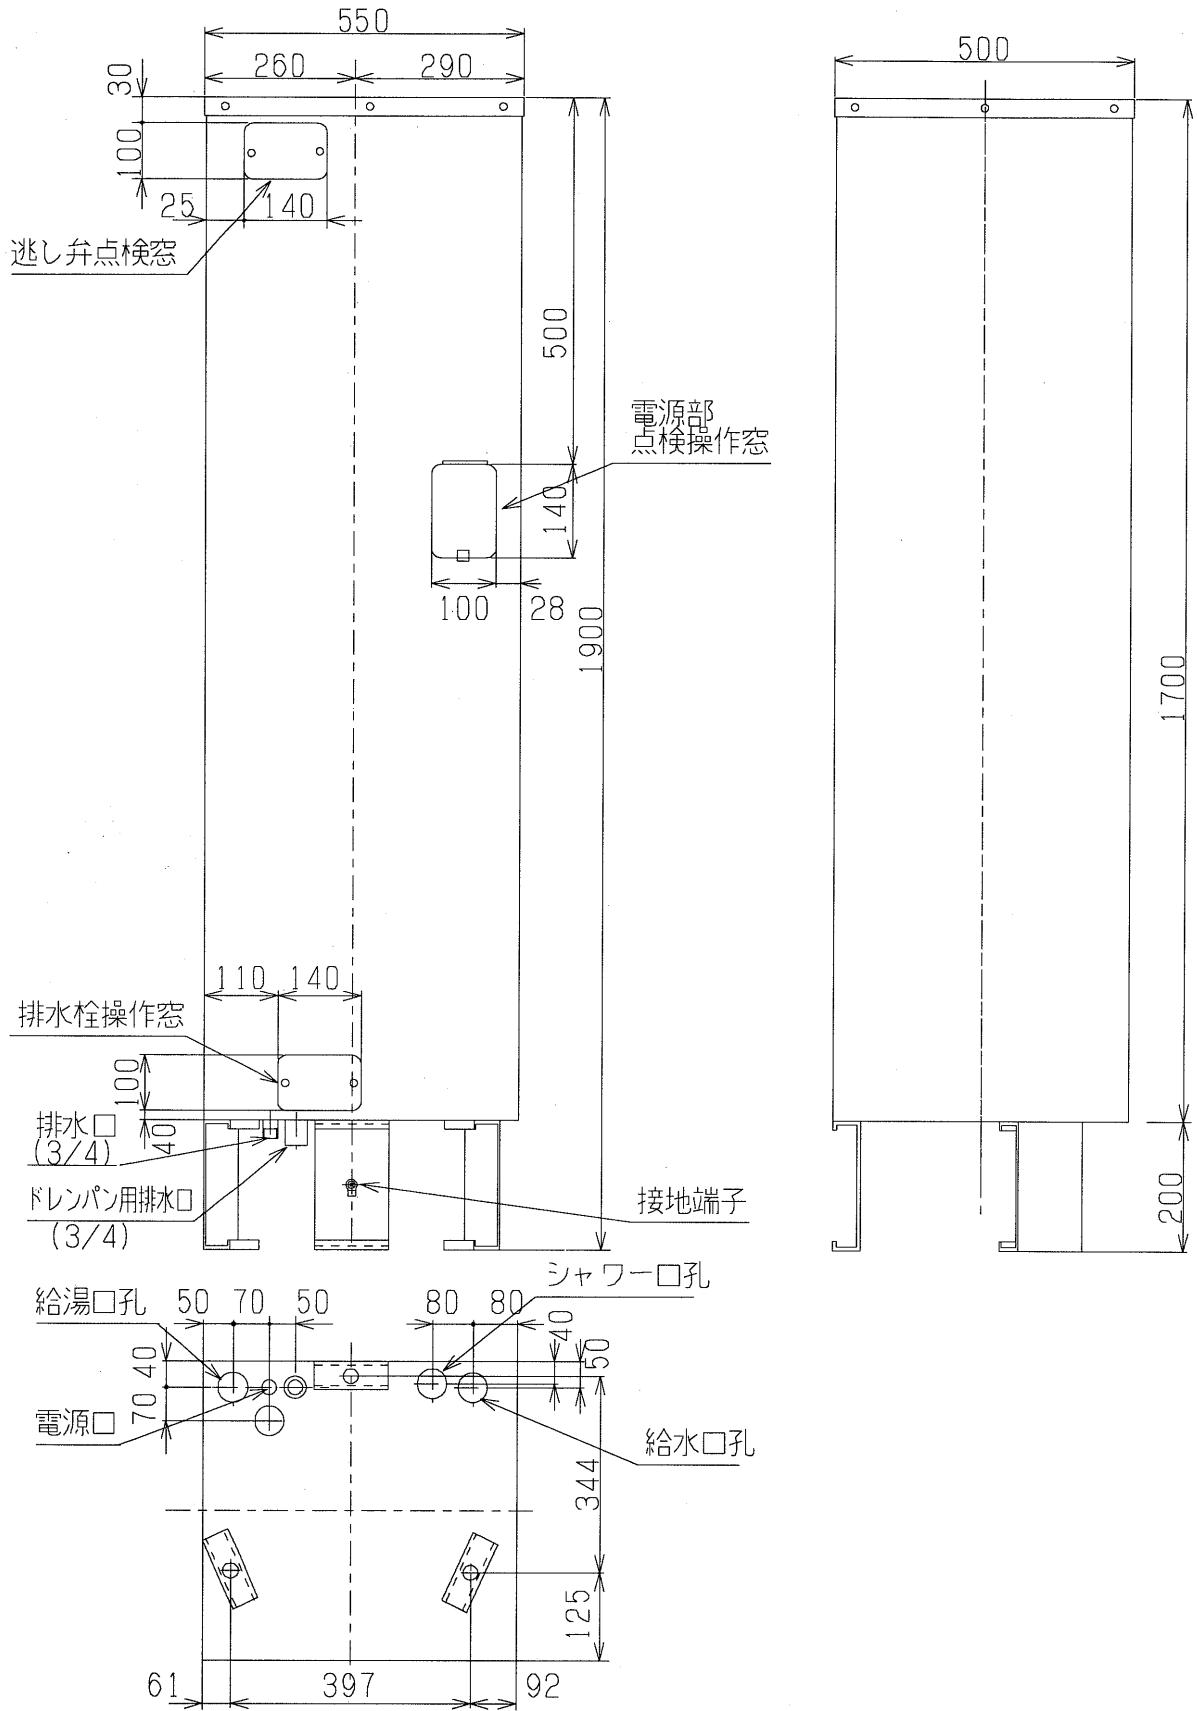

200L配管内蔵マイコン型 電気温水器
構造図

CS-200MEC2-S

