


リモートコントローラ (ORC - 1)

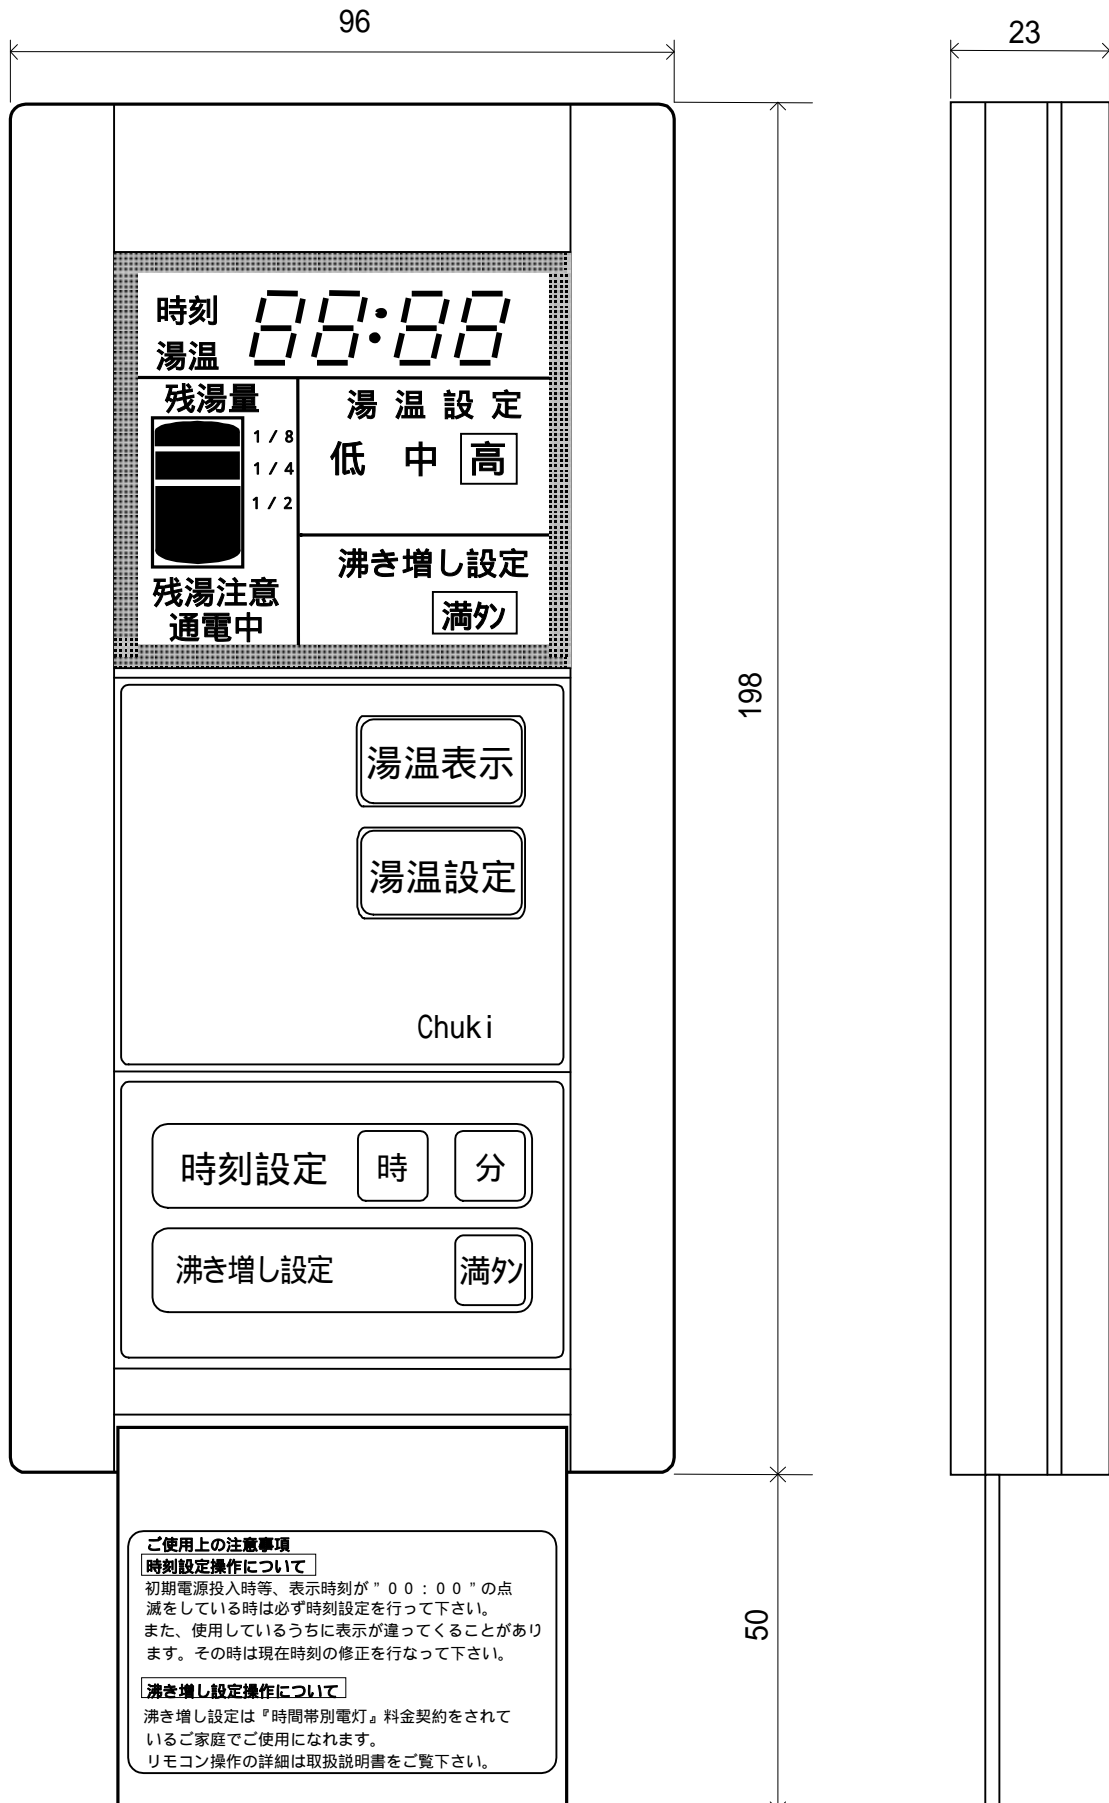

リモートコントローラ仕様書

型 式	O R C - 1			
適用機種	外部配管型	300L	CS-300MEC	CS-300MECBL
			CS-301MEC	CS-301MECBL
		400L	CS-400MEC	CS-400MECBL
			CS-400MEC-S	CS-400MECBL-S
			CS-401MEC	CS-401MECBL
		500L	CS-500MEC	CS-500MECBL
		CS-501MEC	CS-501MECBL	
	配管内蔵型	200L	CS-200MEC2-S	CS-201MEC2-S
		300L	CS-300MEC2	CS-300MECBL2
			CS-301MEC2	CS-301MECBL2
400L		CS-400MECBL2		
		CS-400MEC2-S	CS-400MECBL2-S	
	CS-401MEC2	CS-401MECBL2		
500L	CS-500MEC2	CS-500MECBL2		
	CS-501MEC2	CS-501MECBL2		
外形寸法	縦198×横96×高さ22(mm)			
機 能	<ul style="list-style-type: none"> ・湯温設定、「高」(約87)、 「中」(約75)、 「低」(約60) ・沸き増し設定「満タン」(ただし時間帯別のみ設定可能) ・時刻設定機能 ・時間帯別型 / 深夜電力型 自動判別機能 ・通電シフト機能(設定温度、給水水温、残湯量、残湯温度により演算) ・夜間時間帯でのシフト時間再演算機能 (設定温度、給水水温、残湯量の変化により再演算をする) 			
表 示	<ul style="list-style-type: none"> ・時刻表示(24時間表示) ・湯温表示(タンク内) ・湯温設定表示(高、中、低) ・通電中表示 ・残湯量表示(1/2、1/4、1/8、残湯注意) ・沸き増し表示「満タン」(ただし時間帯別のみ表示可能) 			

注) リモコンの取り付けには、別売のリモコンケーブル(2芯)が必要です。

リモコンケーブル仕様

型 式	CLM-20	CLM-50
長 さ	20m	50m
種 類	KV-HV 2芯×0.3mm ² (白・黒被覆) (メーカー 津田電線)	

注) リモコンケーブルの接続は極性がありますので、必ずリモコンおよび温水器本体接続端子台の指定色のとおり接続してください。