



自動風呂給湯電気温水器

SEMIAUTO

時間帯別電灯／深夜電力（9時間）通電制御型

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

形式：CS-S400T-BL
CS-S500T-BL
CS-S500TU-BL

仕様書

形 式	CS-S400T-BL	CS-S500T-BL	CS-S500TU-BL
ボ イ ラ ー 区 分	簡易ボイラー		小型温水ボイラー
適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯／深夜電力（9時間）通電制御型		
機 種 区 分	配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ		
設 置 場 所	屋外（屋内設置可）		
タ ン ク 容 量	400L	500L	
定 格 電 圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定 格 消 費 電 力	発熱体 上 部	4.4kw	5.4kw
	発熱体 下 部	4.4kw	5.4kw
	制 御 用	20w	
外形寸法	幅	700mm	
	奥 行 き	793mm	
	高 さ	1845mm	2167mm
製品重量	本 体	89kg	102kg
	満 水 時	489kg	602kg
最 高 使 用 圧 力	97kPa		170kPa
配 管 位 置	本体下部		
配管接続 給湯・給水口	R3/4ネジ（20A）		
口 径 風 呂 配 管 口	R1/2ネジ（15A）		
風 呂 配 管	15A		
風呂給湯 標準圧力型	ベースプレート高さより－0.3（浴槽底面）～＋4m（浴槽あふれ縁）		
可能範囲 高圧力型	ベースプレート高さより－0.3（浴槽底面）～＋7m（浴槽あふれ縁）		
ア ー ス	アース端子		
給 水 器 具 認 証 番 号	W014-20001-046		
B L 認 定 番 号	BLEH080106-B		




製品部品仕様

形 名	CS-S400T-BL	CS-S500T-BL	CS-S500TU-BL
タンク沸き上げ湯温	高(90℃), おまかせ(70~90℃)		
タンク上沸き増し	1日, 毎日少, 毎日多		
給湯湯温設定	35~48℃の1℃ステップ 50℃, 60℃		
風呂湯温設定	35~48℃の1℃ステップ		
風呂湯量設定	100~400L 20Lステップ		
タンク	ステンレス鋼板(YUS190)		
発熱体	銅パイプシーズヒーター(リン脱酸銅)		
減圧弁	80kPa	150kPa	
逃し弁	97kPa	170kPa	
ケース	カラー鋼板(CGCC Z25)		
保温材	ハイ・アール(高断熱住宅用断熱材)		
漏電遮断器	電流動作形感度30mA 0.1sec(100-200V 30A)	電流動作形感度30mA 0.1sec(100-200V 30A)	
温度過昇防止器	バイメタル式		
温度調節器	サーミスタ		
混合弁	電動ミキシングバルブ		
フローセンサー	流量変換式		
高圧力型必要部品			温度計(台所リモコンで表示) 水高計(空焚き防止警報)
温水器本体付属品	上部固定金具(1個)		


別売部品

部 品 名	型 名
台 所 リ モ コ ン	KRC-1
浴 室 リ モ コ ン	BRC-1
サ ブ リ モ コ ン	KRC-1S
リ モ コ ン ケ ー ブ ル	CLM-205(20m), CLM-505(50m)
浴 槽 ア ダ プ タ ー	BA-D76(ストレート型), BA-D78(L型)
絶 縁 パ イ プ (50cm)	GT-61B(給水・給湯用20A), GT-62B(風呂配管用15A)
ア ー ス 棒	GT-30B
脚 部 カ バ ー	C-S400A(400・500L正面用), C-S400B(400・500L側面用)

セミオート400L電気温水器 外形寸法図
 型式:CS-S400T-BL

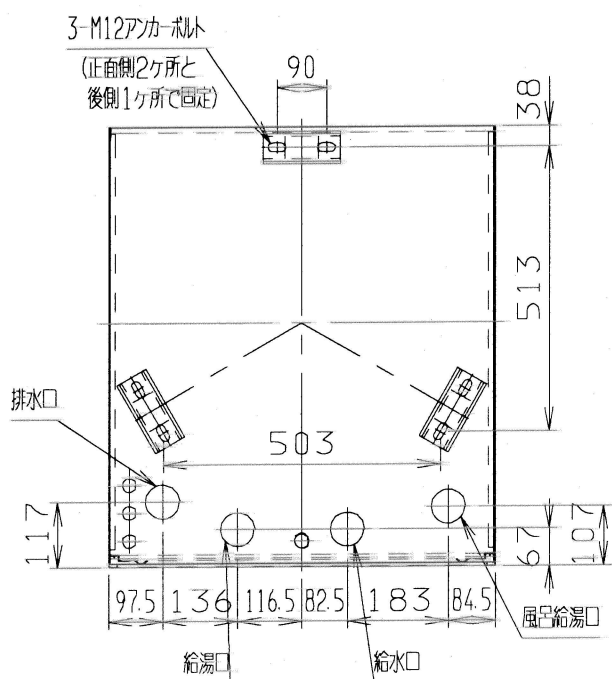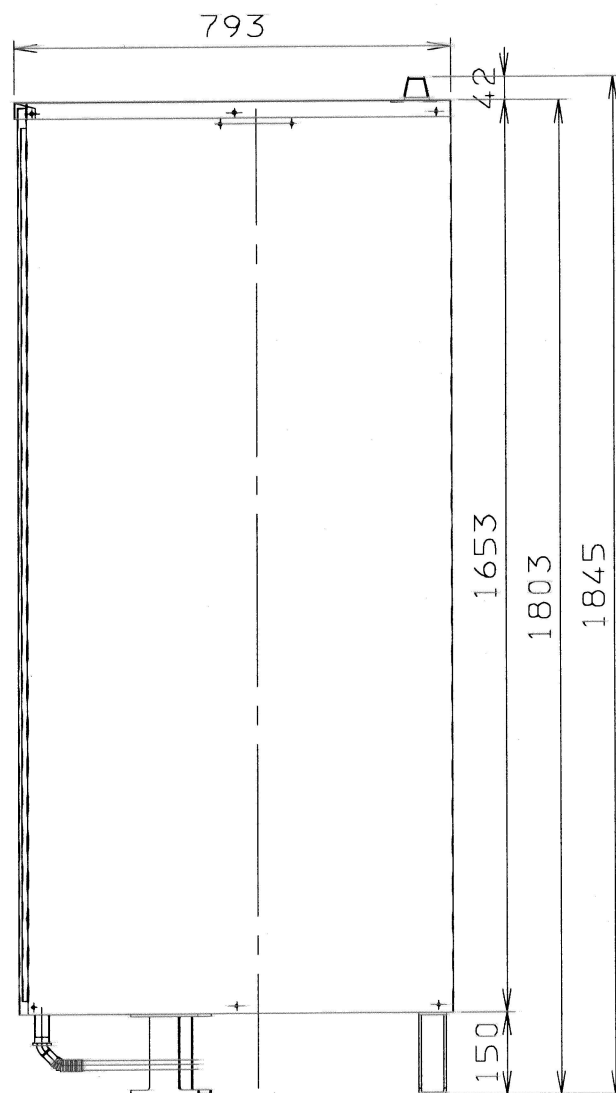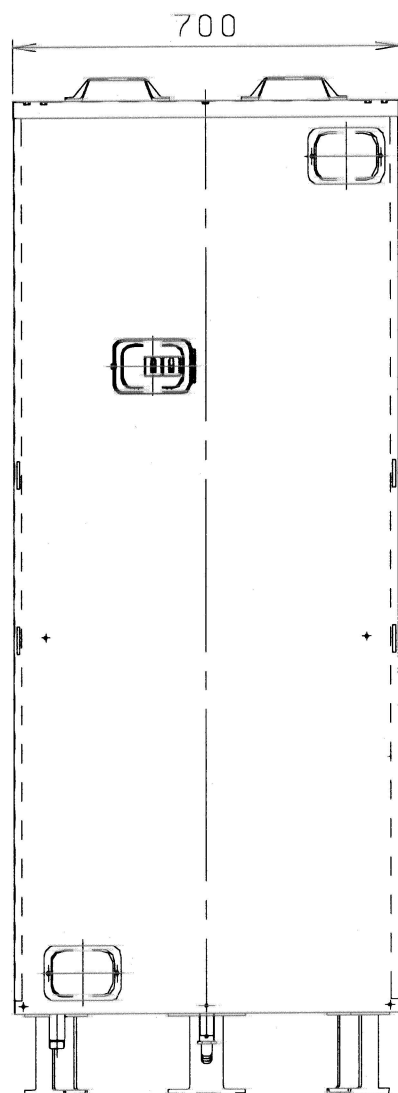


配管・基礎ボルト位置・上面透視図

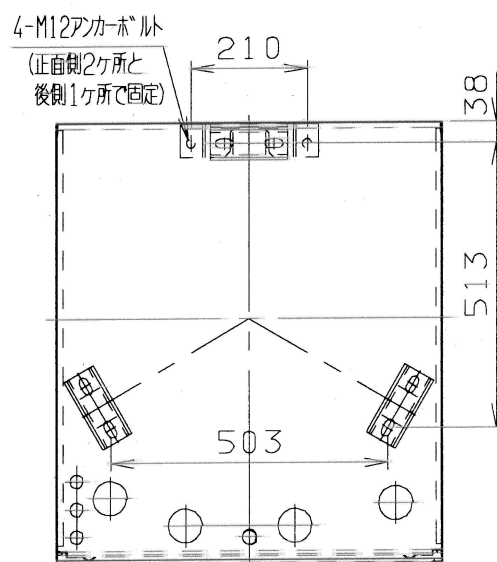

脚固定金具使用時：上面透視図

セミオート500L電気温水器 外形寸法図


型式: CS-S500T-BL (標準圧力型), CS-S500TU-BL (高圧力型)

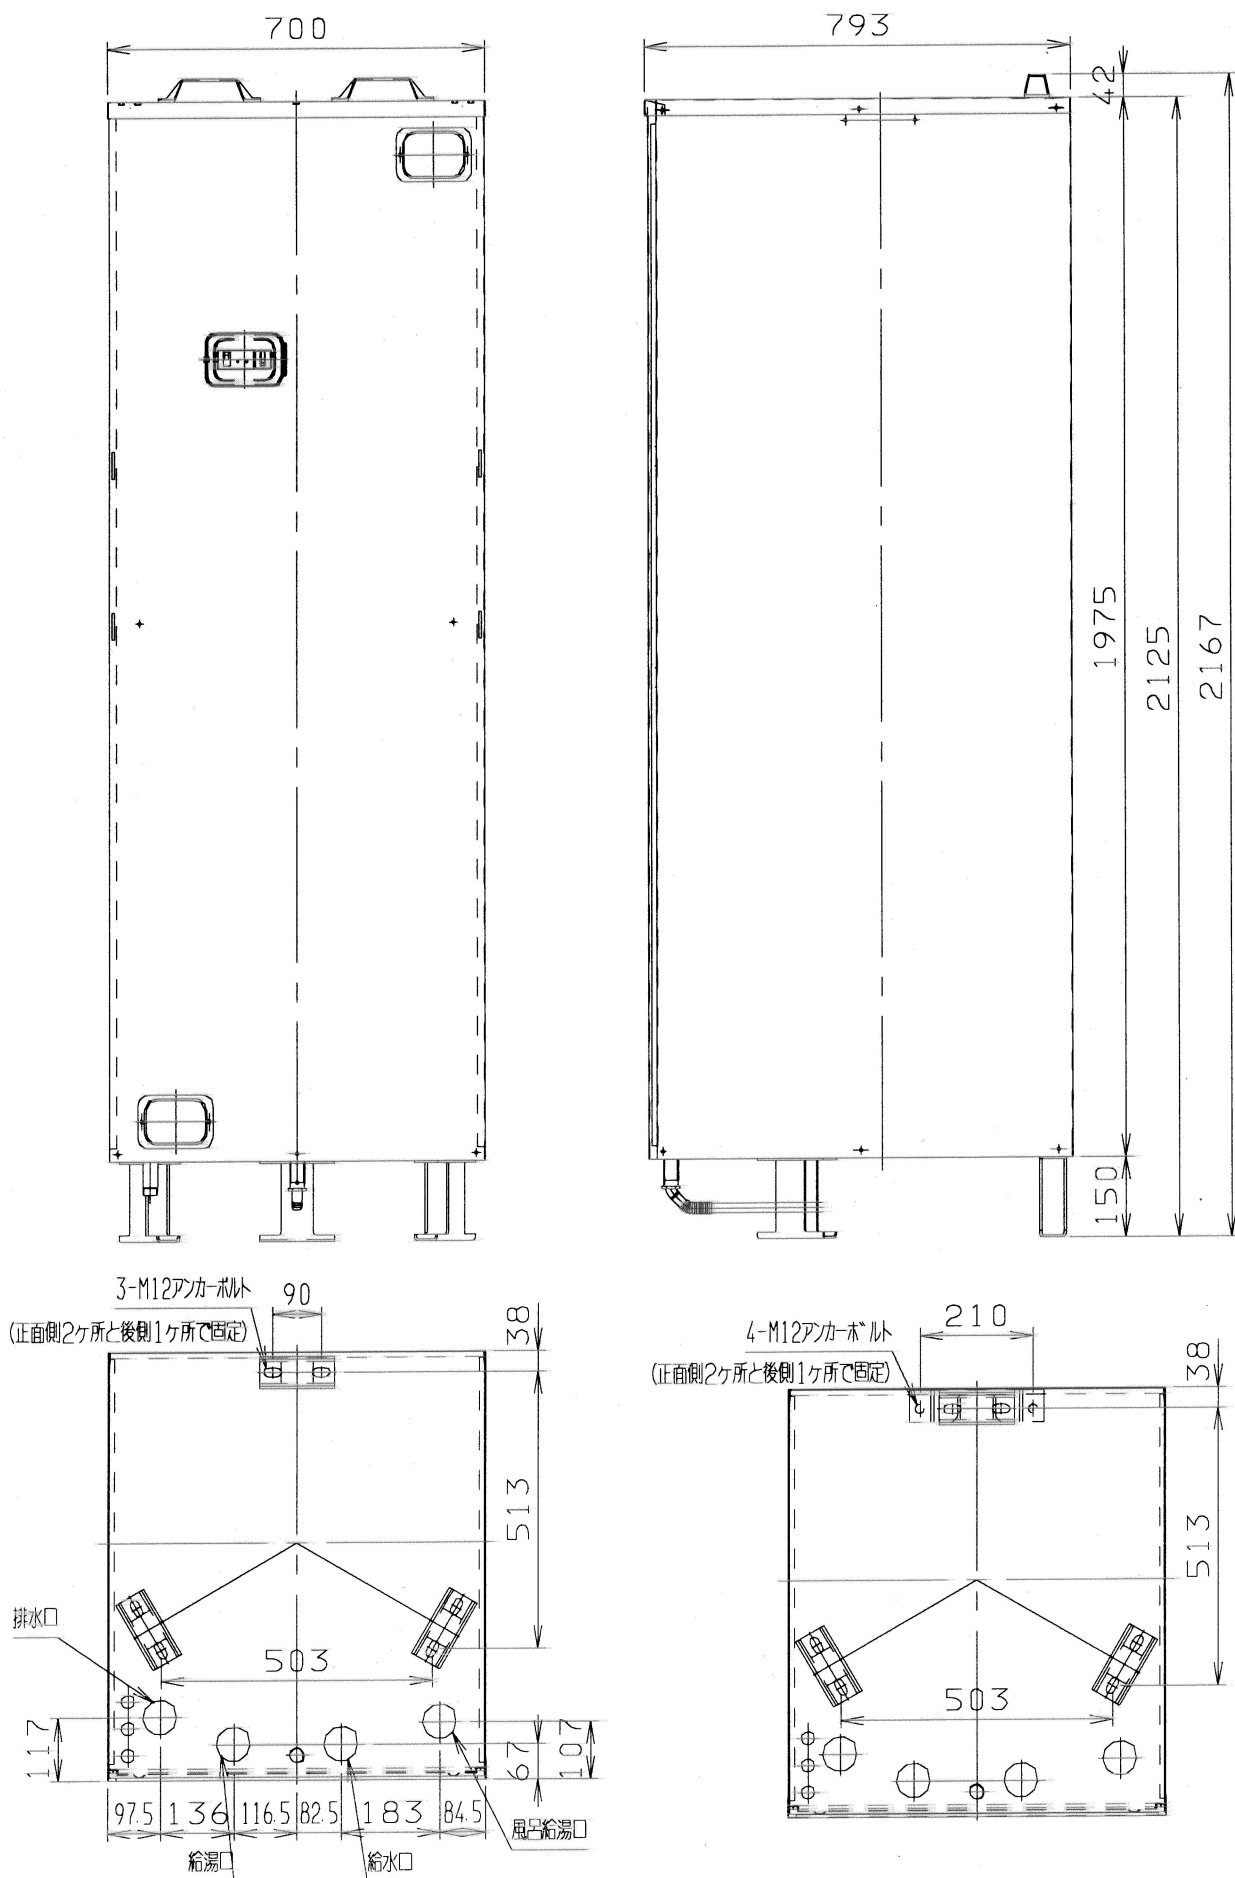


配管・基礎ボルト位置：上面透視図

脚固定金具使用時：上面透視図

セミオート400L電気温水器（標準圧力型） 全体構造図
型式：CS-S400T-BL

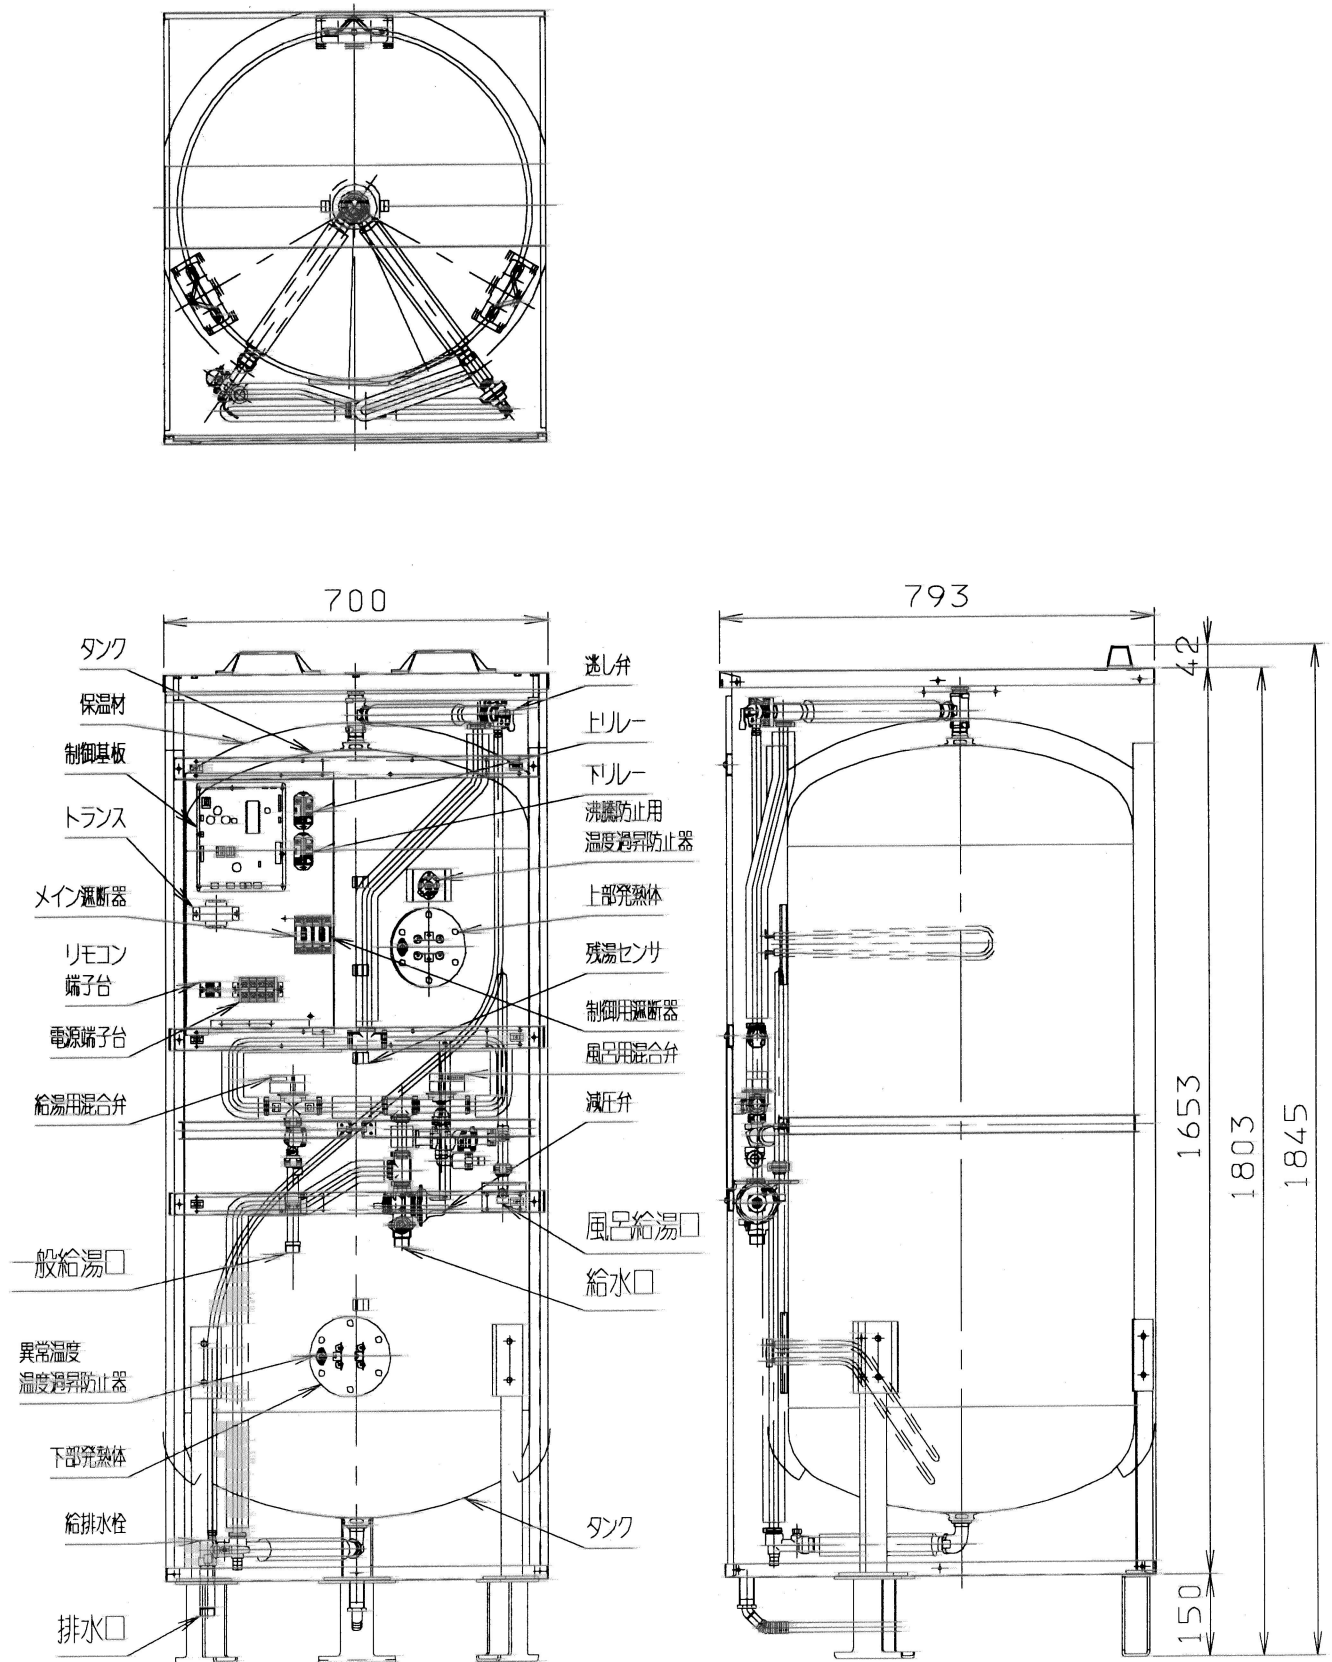

セミオート500L電気温水器（標準圧力型） 全体構造図
型式：CS-S500T-BL

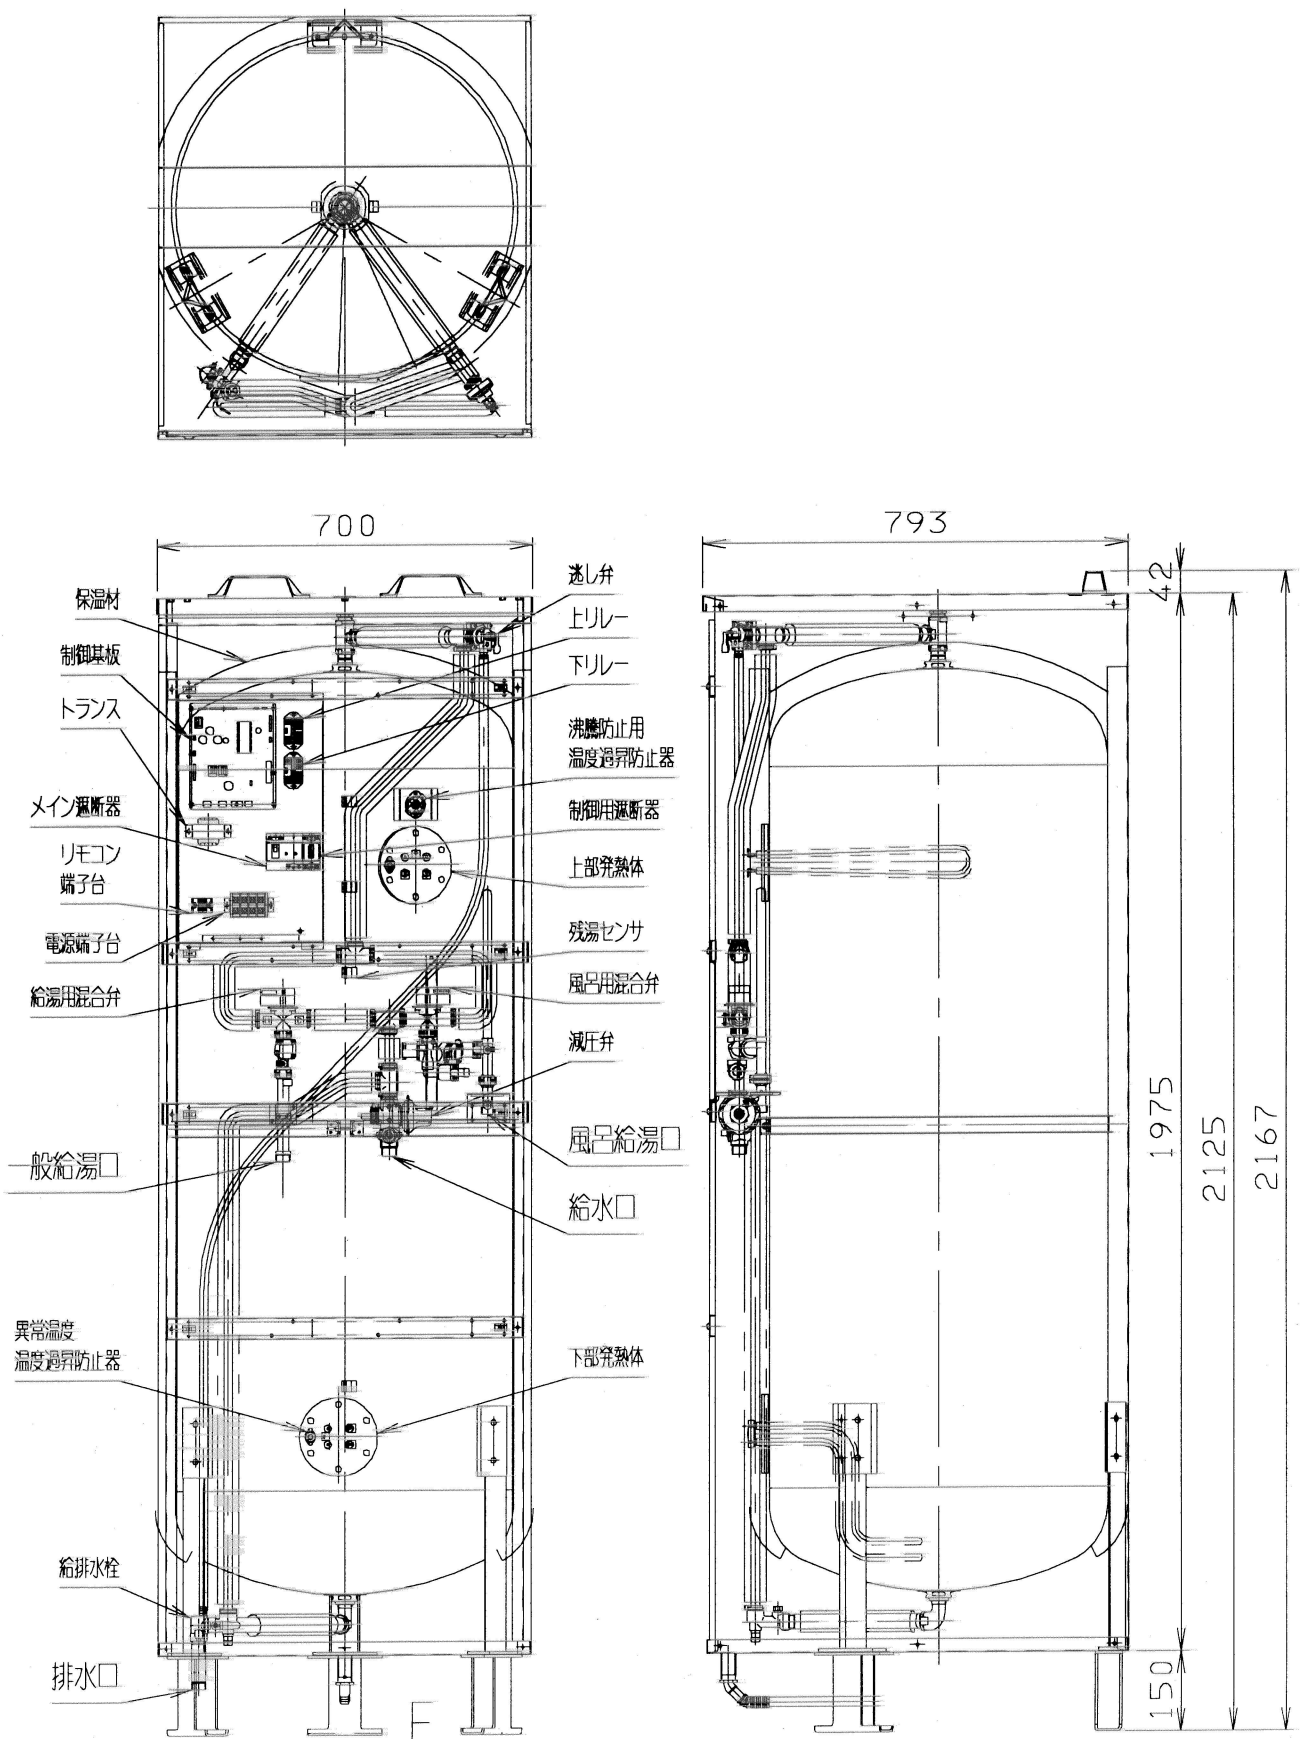

セミオート500L電気温水器（高圧力型） 全体構造図
 型式：CS-S500TU-BL

