



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯／深夜電力(9時間) 通電制御型

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S370TB-BL
CS-S460TB-BL
CS-S460TBM-BL (マンション向けローボディタイプ)

仕様書

仕 様 表				
適用電力制度		時間帯別電灯／深夜電力(9時間) 通電制御型		
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ		
形 名		CS-S370TB-BL	CS-S460TB-BL	CS-S460TBM-BL
設置場所		屋外（屋内設置可）		
タンク容量		0.37m³(370L)	0.46m³(460L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V		
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V		
定格消費電力	最大消費電力	4.45kW	5.45kW	
	発熱体	上 部	4.4kW	5.4kW
		下 部	4.4kW	5.4kW
	制 御 用		約 8W(通常時)、約 20W(最大時)	
	凍 結 防 止		約13W (5±3℃ ON、15±3℃ OFF)	
外形寸法	高 さ	1900mm	2200mm	1900mm
	奥 行 き	730mm	730mm	790mm
	幅	630mm	630mm	690mm
製品質量	本 体	約75kg	約85kg	約85kg
	満 水 時	約445kg	約545kg	約545kg
最高使用圧力		97kPa（減圧弁、逃し弁本体内部蔵）		
配 管 位 置		本体下部		
配管接続口 径	給湯口・給水口	R3／4ネジ（20A）		
	ふろ給湯口	R1／2ネジ（15A）		
ふ ろ 配 管		15A		
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さ－0.5m～＋4m		
ア ー ス		アース端子		
型 式 認 可 番 号		▽ 81-18894	▽ 81-18895	
給水器具認証番号		W009-20001-019		

製品部品仕様

形 名	CS-S370TB-BL	CS-S460TB-BL	CS-S460TBM-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約70℃(低)、約90℃～約70℃(自動節約)		
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)		
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃		
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)		
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階		
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板		
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター		
減圧弁	85kPa		
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)		
ケース	塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0/0.5)		
保温材	グラスウール		
漏電遮断器	電流動作形感度15mA 0.1sec(200V 30A)		
温度過昇防止器	バイメタル		
温度調節器	サーミスタ		
混合弁	電動ミキシングバルブ		
流量センサー	マグネット羽根車式		
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット		





別売部品

部 品 名	形 名
台所リモコン	SRC-4K
浴室リモコン	SRC-4B
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
浴槽アダプター	BA-D76(直管おねじタイプ)
	BA-D78(直角おねじタイプ)

絶縁パイプ	GT-61B(給湯用 0.5m)、GT-61B(給水用 0.5m)	
	GT-62B(ふろ用 0.5m)	
脚部カバー	GT-D460A(正面設置用)	GT-D550A
	GT-D460B(横置き設置用)	GT-D550B
アース棒	GT-30B	
エコオート用100Vトランス	BL-166CF	

仕様表	
T400072B	4

構造図

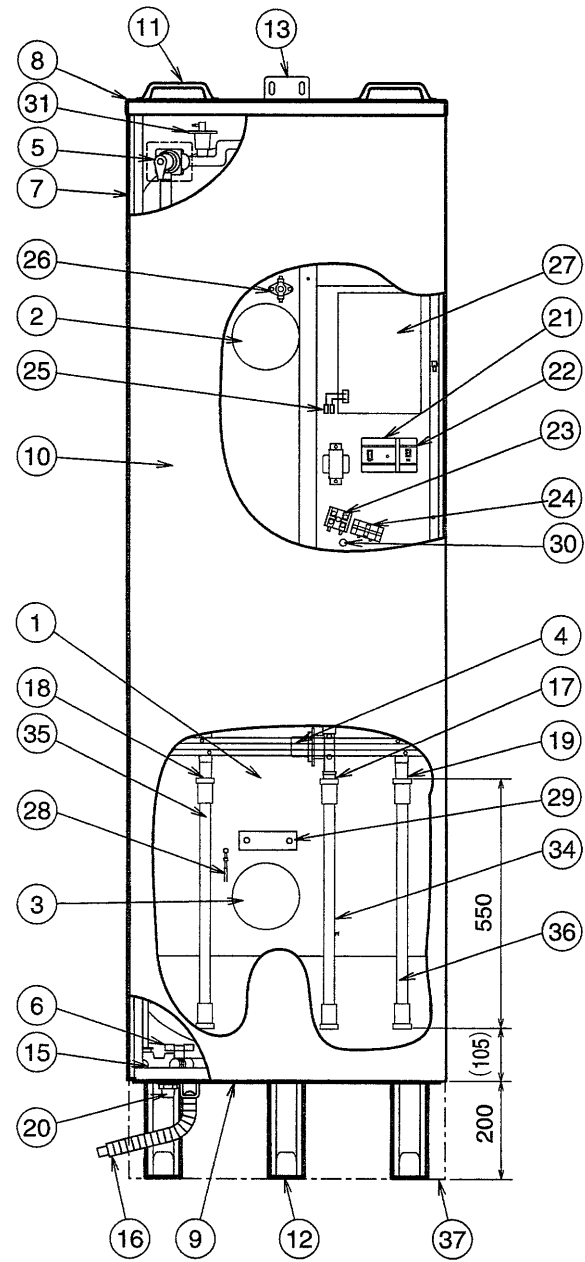

	品名	材質		
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板		
2	上部発熱体	銅パイプシースヒータ		
3	下部発熱体	銅パイプシースヒータ		
4	減圧弁	青銅鑄物		
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物		
6	排水栓	青銅鑄物		
7	ケース	塗装鋼板		
8	ケース（上）	塗装鋼板		
9	ケース（下）	亜鉛メッキ鋼板		
10	ケース（前）	塗装鋼板		
11	運搬用取手	樹脂		
12	器体脚	亜鉛メッキ鋼板		
13	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板		
14	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板		
15	非常用取水栓	黄銅		
16	ドレンホース			1m
17	給水口	青銅鑄物		R3/4ネジ
18	給湯口	青銅鑄物		R3/4ネジ
19	ふろ給湯口	青銅鑄物		R1/2ネジ
20	排水口	樹脂		R3/4ネジ
21	漏電遮断器			電流動作形
22	漏電遮断器			電流動作形
23	200Vターミナル			
24	補助ターミナル			
25	リモコン接続端子			
26	温度過昇防止器			バイメタル
27	基板			
28	温度センサ			サーミスター
29	個別検定合格標章			
30	アース端子			
31	空気抜き弁			
32	台所リモコン			
33	浴室リモコン			
34	絶縁パイプ（給水側）	耐熱塩ビ		20A、0.5m
35	絶縁パイプ（給湯側）	耐熱塩ビ		20A、0.5m
36	絶縁パイプ（ふろ側）	耐熱塩ビ		15A、0.5m
37	脚カバー	塗装鋼板		



㊦印は別売品です。

CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL, CS-S460TBM-BL


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
構造図

T400073B


外形寸法図 (寸法単位: mm)

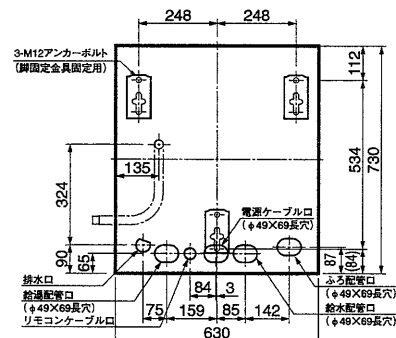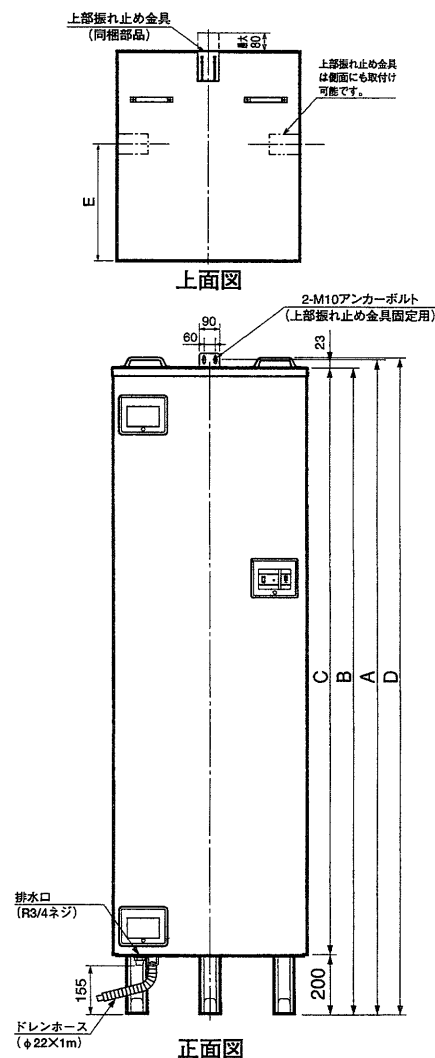


配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL]

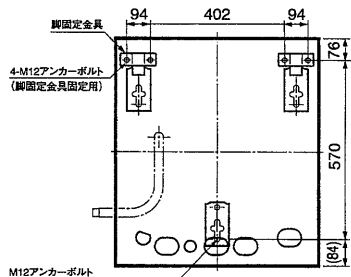

脚固定金具使用時:上面透視図
[CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL]

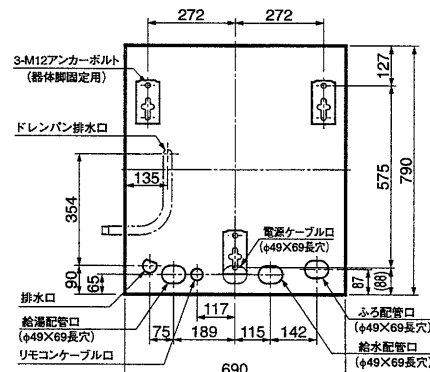

配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[CS-S460TBM-BL]

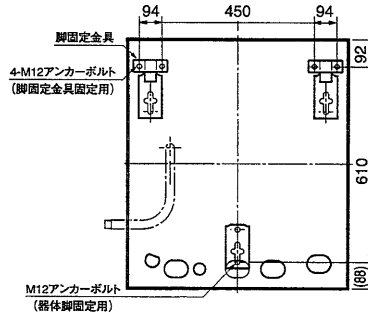


脚固定金具使用時:上面透視図
[CS-S460TBM-BL]

形名	CS-S370TB-BL	CS-S460TB-BL	CS-S460TBM-BL
タンク容量 (L)	370	460	460
定格消費電力 (kW)	4.45	5.45	5.45
質量 (kg)	80	85	85
質量 (kg) 満水時	450	545	545
寸法 (mm) A	1,893	2,193	1,893
寸法 (mm) B	1,870	2,170	1,870
寸法 (mm) C	1,670	1,970	1,670
寸法 (mm) D	1,900	2,200	1,900
寸法 (mm) E	384	384	444


△ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(460Lで満水時約545kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)



CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL, CS-S460TBM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ
外形寸法図

T400074B



高圧力型
自動風呂給湯

電気温水器 (小型温水ボイラー)

SEMIAUTO

「時間帯別電灯」対応通電制御型／深夜電力通電制御型 (8時間)

- この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

CS-S460TUB-BL

CS-S550TUB-BL

仕様書

仕様表

適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型 (8時間)	
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形名		CS-S460TUB-BL	CS-S550TUB-BL
設置場所		屋内／屋外	
タンク容量		0.46m ³ (460L)	0.55m ³ (550L)
電源	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格	最大消費電力	5.45kW	6.45kW
	発熱体	上部	6.4kW
		下部	6.4kW
	凍結防止	約24W	
	制御用	約 8W (待機時)、約 20W (最大時)	
外形寸法	高さ	2200mm	2200mm
	奥行き	730mm	790mm
	幅	630mm	690mm
製品質量	本体	約90kg	約95kg
	満水時	約550kg	約645kg
最高使用圧力		170kPa (減圧弁、逃し弁本体内蔵)	
配管位置		本体下部	
配管接続口径	給湯口・給水口	R3/4ネジ (20A)	
	ふろ給湯口	R1/2ネジ (15A)	
ふろ配管		15A	
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さ－0.5m～＋4m	
アース		アース端子	
型式認可番号		▽ 81-18895	
給水器具認証番号		W009-20001-019	

仕様表

T400111A

11

製品部品仕様

形 名	CS-S460TUB-BL	CS-S550TUB-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約70℃(低)、約90℃～約70℃(自動節約)	
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)	
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃	
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)	
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階	
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板	
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター	
減圧弁	150kPa	
逃し弁	170kPa(負圧作動弁付)	
ケース	塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0/0.5)	
保温材	グラスウール	
漏電遮断器	電流動作形感度15mA 0.1sec(200V 30A)	電流動作形感度30mA 0.1sec(200V 40A)
温度過昇防止器	バイメタル	
温度調節器	サーミスタ	
混合弁	電動ミキシングバルブ	
高圧力必須部品	温度計(台所リモコンで表示)、水高計(空焚き警報防止装置)、缶体保護弁	
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット	

別売部品





部 品 名	形 名
台所リモコン	SRC-4K
浴室リモコン	SRC-4B
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
浴槽アダプター	BA-D76(直管おねじタイプ)
	BA-D78(直角おねじタイプ)

●以下の部品は三菱純正別売部品

絶縁パイプ		GT-61B(給湯用 0.5m)、GT-61B(給水用 0.5m)	
		GT-62B(ふろ用 0.5m)	
脚部カバー	(正面設置用)	GT-D460A	GT-D550A
	(横置き設置用)	GT-D460B	GT-D550B
アース棒		GT-30B	
エコオート用100Vトランス		BL-166CF(仮)	

仕様表	
T400112A	/

構造図

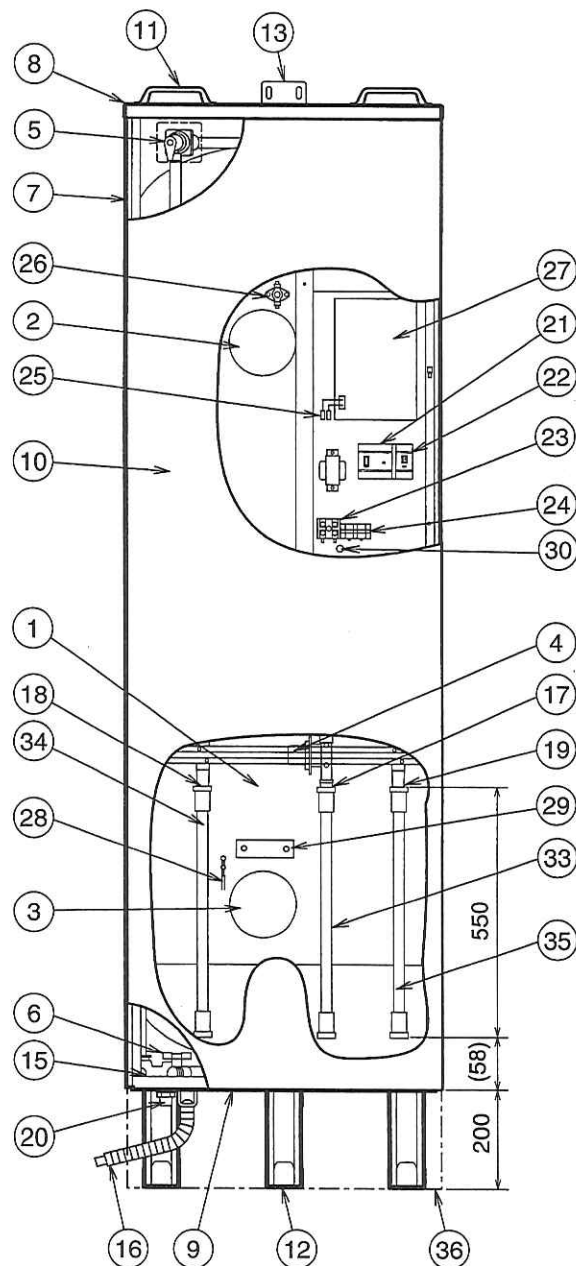

	品 名	材 質	個数	
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒータ	1	
3	下部発熱体	銅パイプシーズヒータ	1	
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	排水栓	青銅鑄物	1	
7	ケース	塗装鋼板	3	
8	ケース (上)	塗装鋼板	1	
9	ケース (下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
10	ケース (前)	塗装鋼板	1	
11	運搬用取手	樹脂	2	
12	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
13	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
14	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
15	非常用取水栓	黄銅	1	
16	ドレンホース		1	1m
17	給水口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
18	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
19	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
20	排水口	樹脂	1	R3/4ネジ
21	漏電遮断器		1	電流動作形
22	漏電遮断器		1	電流動作形
23	200Vターミナル		1	
24	補助ターミナル		1	
25	リモコン接続端子		1	
26	温度過昇防止器		1	バイメタル
27	基板		1	
28	温度センサ		3	サーミスタ
29	個別検定合格標章		1	
30	アース端子		1	
31	台所リモコン		1	
32	浴室リモコン		1	
33	絶縁パイプ (給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
34	絶縁パイプ (給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
35	絶縁パイプ (ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
36	脚カバー	塗装鋼板	1	


別印は別売品です。

CS-S460TUB-BL, CS-S550TUB-BL



時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
構造図

T400113A


外形寸法図 (寸法単位: mm)

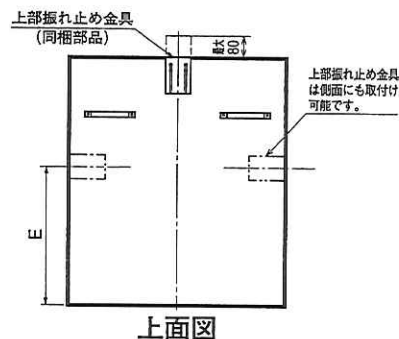


上面図

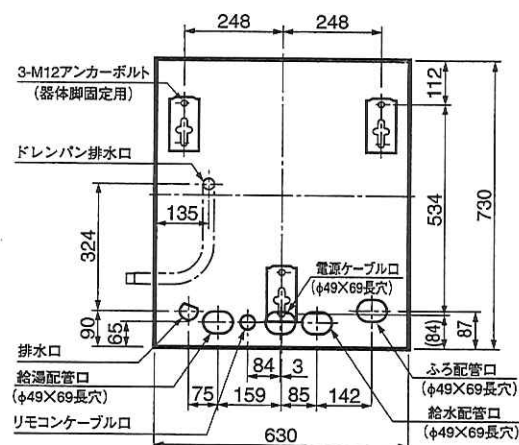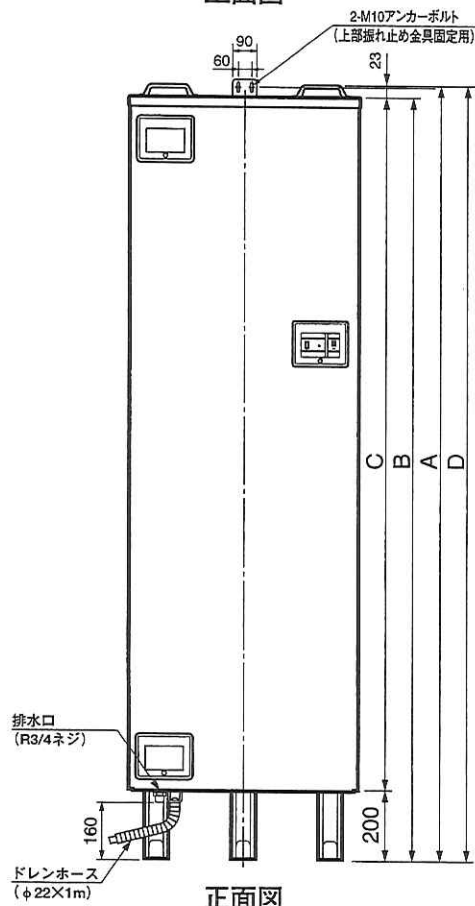


配管、アンカーボルト位置: 上面透視図
[CS-S460TUB-BL]

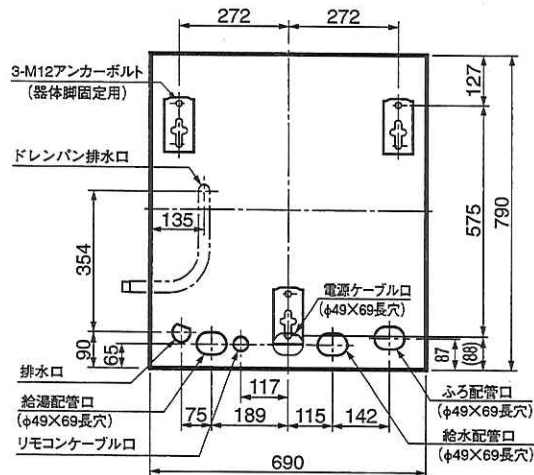

配管、アンカーボルト位置: 上面透視図
[CS-S550TUB-BL]

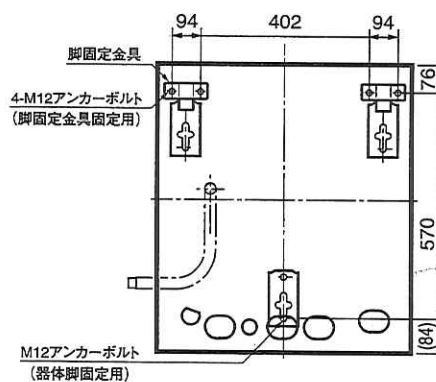

脚固定金具使用時: 上面透視図
[CS-S460TUB-BL]

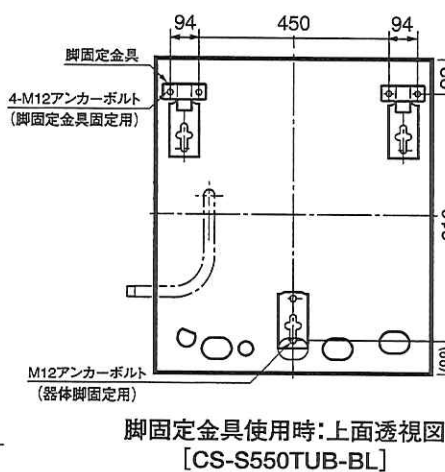


脚固定金具使用時: 上面透視図
[CS-S550TUB-BL]

形名	CS-S460TUB-BL	CS-S550TUB-BL
タンク容量 (L)	460	550
定格消費電力 (kW)	5.43	6.43
質量 (kg)	本体 90 満水時 550	本体 95 満水時 645
寸法 (mm)	A	2,193
	B	2,170
	C	1,970
	D	2,200
	E	384


注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。(550Lで満水時約645kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)





CS-S460TUB-BL, CS-S550TUB-BL


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
外形寸法図

T400114A

台所リモコン 外形寸法図 (寸法単位: mm)

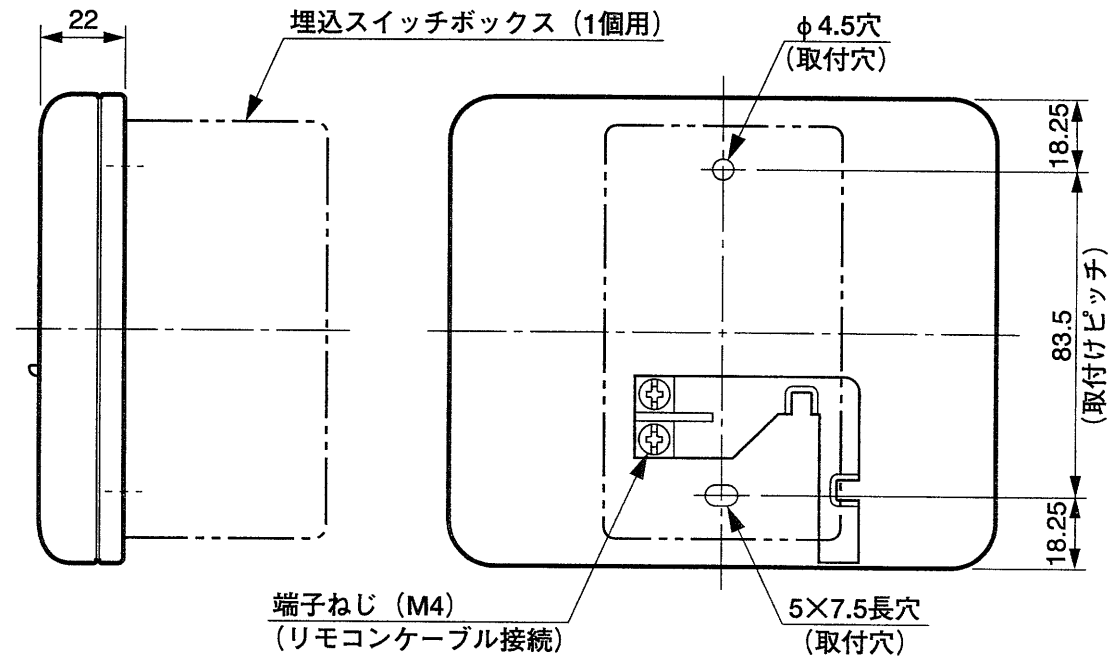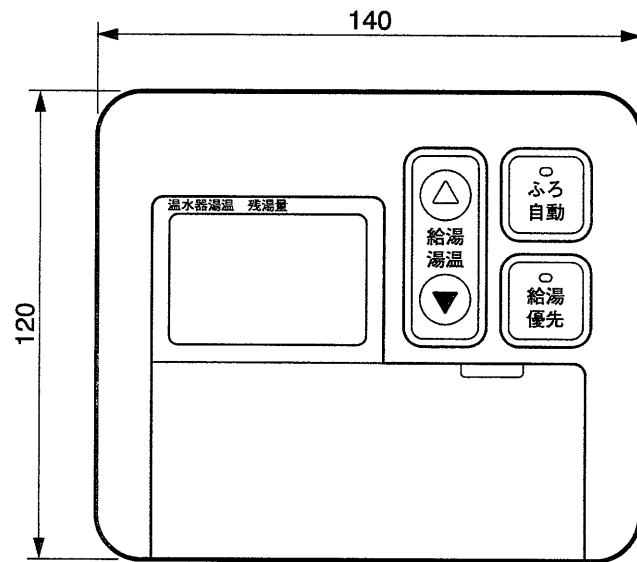

- リモコンはJIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス (1個用)、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル CLM-20 (20m)、CLM-50 (50m) をお使いください。
- 台所リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルにY型端子をカシメて接続します。







リモコンケーブル (別売) 寸法図
(VCT-FK 0.3)

CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL, CS-S460TBM-BL,
CS-F370TB-BL, CS-F460TB-BL, CS-F460TBM-BL,
CS-S460TUB-BL, CS-S460TUBM-BL, CS-S550TUB-BL


浴室リモコン (SRC-4K)
外形寸法図

T400075B

浴室リモコン 外形寸法図 (寸法単位: mm)

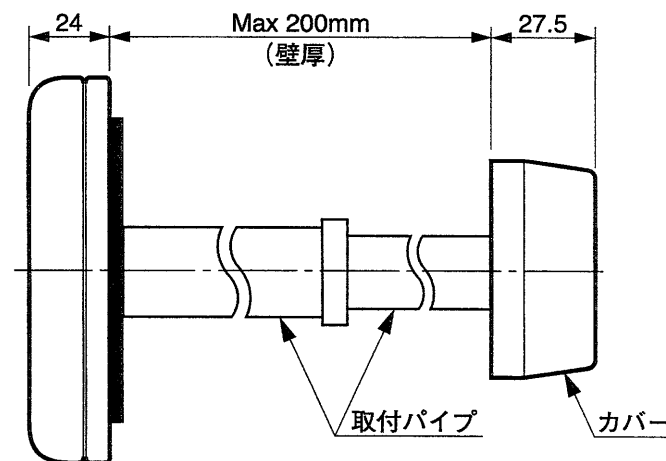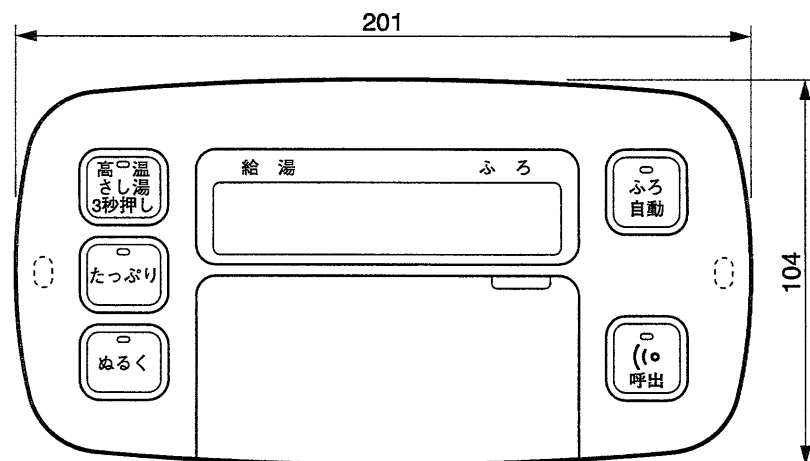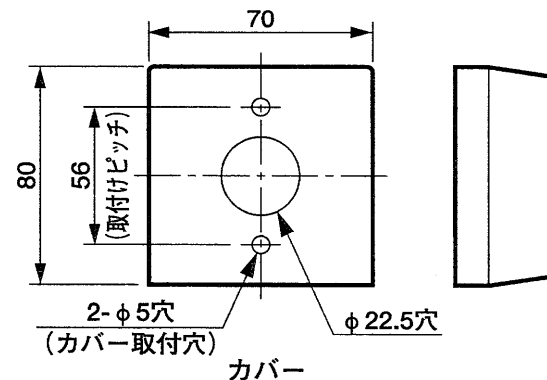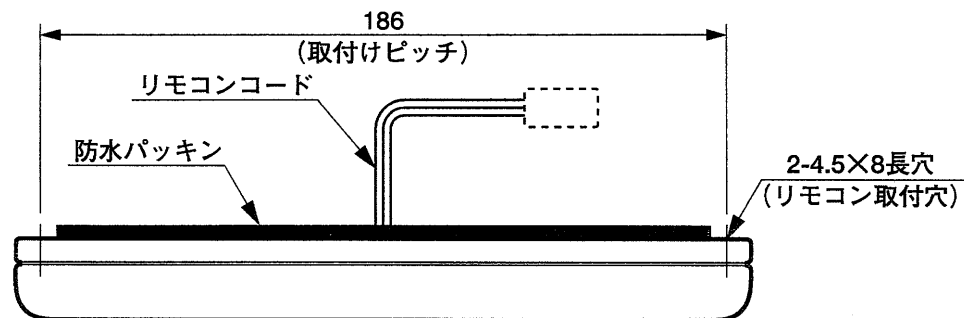

- リモコンの取付けは標準の場合と壁内配線の場合で使用する部品が異なります。
標準の場合…取付パイプ、カバー、パッキン
壁内配線の場合…木ねじなど
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル CLM-20 (20m)、CLM-50 (50m) をお使いください。
- 浴室リモコンケーブルとリモコンコードを接続端子で接続します。



リモコンケーブル (別売) 寸法図

CS-S370TB-BL, CS-S460TB-BL, CS-S460TBM-BL,
CS-F370TB-BL, CS-F460TB-BL, CS-F460TBM-BL,
CS-S460TUB-BL, CS-S460TUBM-BL, CS-S550TUB-BL

浴室リモコン (SRC-4B)
外形寸法図

T400076B



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯／深夜電力(9時間) 通電制御型

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S370TB-BL-H

CS-S460TB-BL-H

CS-S460TBM-BL-H (マンション向けローボディタイプ)

仕様書

仕様表

適用電力制度			時間帯別電灯／深夜電力(9時間) 通電制御型		
機種区分			配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ		
形名			CS-S370TB-BL-H	CS-S460TB-BL-H	CS-S460TBM-BL-H
設置場所			屋外(屋内設置可)		
タンク容量			0.37m³ (370L)	0.46m³ (460L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時		単相200V		
	深夜電力契約時		深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V		
定格消費電力	最大消費電力		4.45kW	5.45kW	
	発熱体	上部	4.4kW	5.4kW	
		下部	4.4kW	5.4kW	
	制御用		約 8W(通常時)、約 20W(最大時)		
	凍結防止		約13W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)		
外形寸法	高さ		1850mm	2150mm	1850mm
	奥行き		730mm	730mm	790mm
	幅		630mm	630mm	690mm
製品質量	本体		約75kg	約85kg	約85kg
	満水時		約445kg	約545kg	約545kg
最高使用圧力			97kPa(減圧弁、逃し弁本体内蔵)		
配管位置			本体下部		
配管接続口径	給湯口・給水口		R3／4ネジ(20A)		
	ふろ給湯口		R1／2ネジ(15A)		
ふろ配管			15A		
ふろ給湯可能範囲			温水器設置面から浴槽高さー0.5m～＋4m		
アース			アース端子		
型式認可番号			▽ 81-18894	▽ 81-18895	
給水器具認証番号			W009-20001-019		

仕様表

T422071A



製品部品仕様

形 名	CS-S370TB-BL-H	CS-S460TB-BL-H	CS-S460TBM-BL-H
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約70℃(低)、約90℃～約70℃(自動節約)		
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)		
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃		
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)		
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階		
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板		
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター		
減圧弁	85kPa		
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)		
ケース	塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0/0.5)		
保温材	グラスウール		
漏電遮断器	電流動作形感度15mA 0.1sec(200V 30A)		
温度過昇防止器	バイメタル		
温度調節器	サーミスタ		
混合弁	電動ミキシングバルブ		
流量センサー	マグネット羽根車式		
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット		

別売部品


部 品 名	形 名
台所リモコン	SRC-4K
浴室リモコン	SRC-4B
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
浴槽アダプター	BA-D76(直管おねじタイプ)
	BA-D78(直角おねじタイプ)

● 以下の部品は三菱純正別売部品

絶縁パイプ	GT-61B(給湯用 0.5m)、GT-61B(給水用 0.5m)	
	GT-62B(ふろ用 0.5m)	
脚部カバー	GT-D460A*H(正面設置用)	GT-D550A*H(正面設置用)
	GT-D460B*H(横置き設置用)	GT-D550B*H(横置き設置用)
アース棒	GT-30B	
エコオート用100Vトランス	BL-166CF	

仕様表	
T422072A	/

構造図

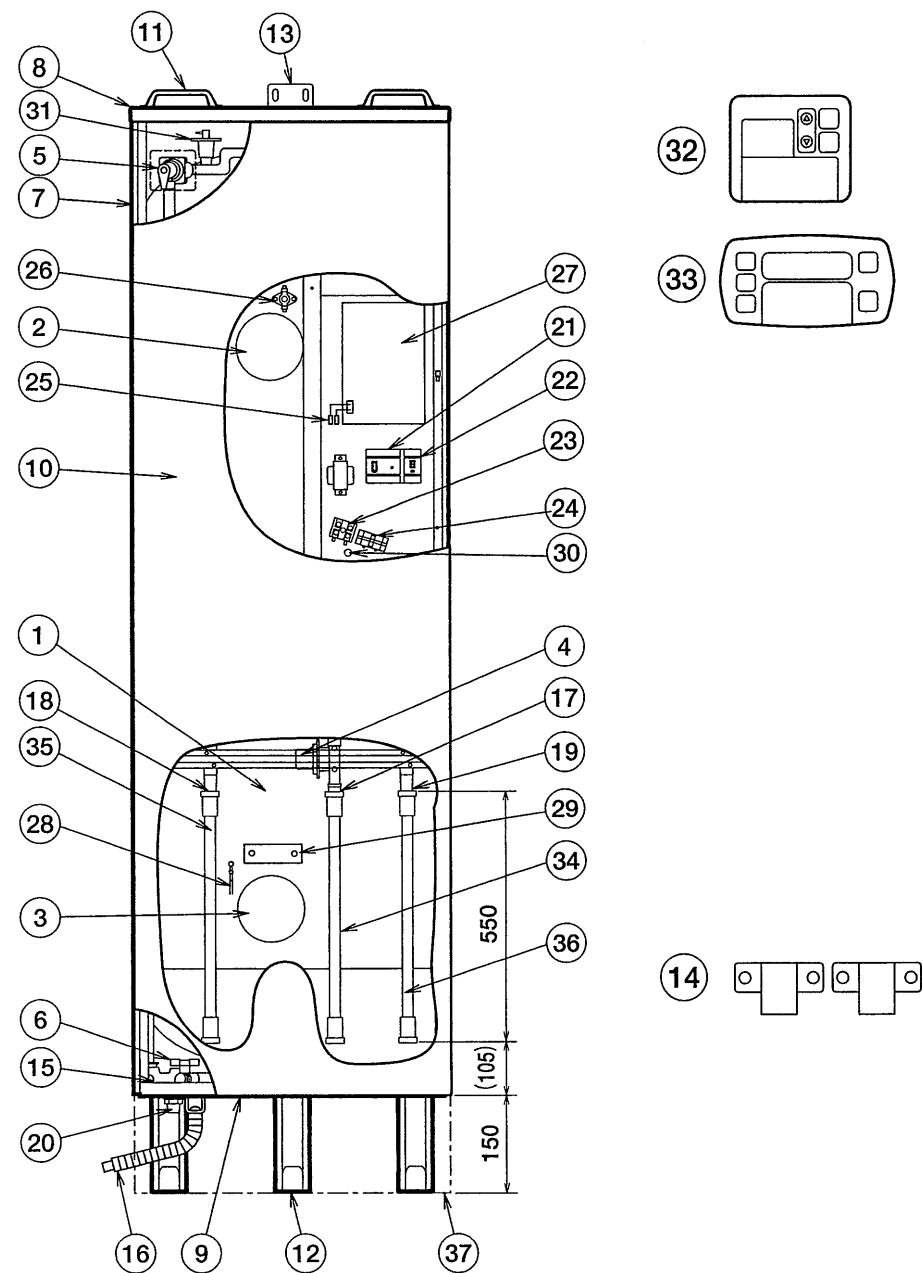

	品名	材質		
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板		
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒータ		
3	下部発熱体	銅パイプシーズヒータ		
4	減圧弁	青銅鑄物		
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物		
6	排水栓	青銅鑄物		
7	ケース	塗装鋼板		
8	ケース(上)	塗装鋼板		
9	ケース(下)	亜鉛メッキ鋼板		
10	ケース(前)	塗装鋼板		
11	運搬用取手	樹脂		
12	器体脚	亜鉛メッキ鋼板		
13	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板		
14	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板		
15	非常用取水栓	黄銅		
16	ドレンホース		1m	
17	給水口	青銅鑄物	R3/4ネジ	
18	給湯口	青銅鑄物	R3/4ネジ	
19	ふろ給湯口	青銅鑄物	R1/2ネジ	
20	排水口	樹脂	R3/4ネジ	
21	漏電遮断器		電流動作形	
22	漏電遮断器		電流動作形	
23	200Vターミナル			
24	補助ターミナル			
25	リモコン接続端子			
26	温度過昇防止器		バイメタル	
27	基板			
28	温度センサ		サーミスター	
29	個別検定合格標章			
30	アース端子			
31	空気抜き弁			
32	台所リモコン			
33	浴室リモコン			
34	絶縁パイプ(給水側)	耐熱塩ビ	20A、0.5m	
35	絶縁パイプ(給湯側)	耐熱塩ビ	20A、0.5m	
36	絶縁パイプ(ふろ側)	耐熱塩ビ	15A、0.5m	
37	脚カバー	塗装鋼板		

別
別
別
別
別



別印は別売品です。

CS-S370TB-BL-H, CS-S460TB-BL-H,
CS-S460TBM-BL-H


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
構造図

T422073A


外形寸法図 (寸法単位:mm)

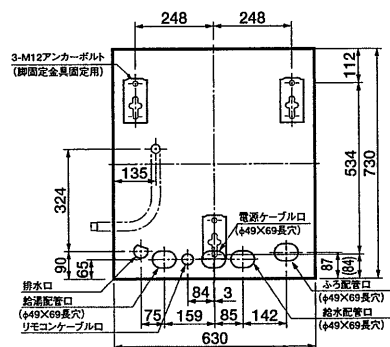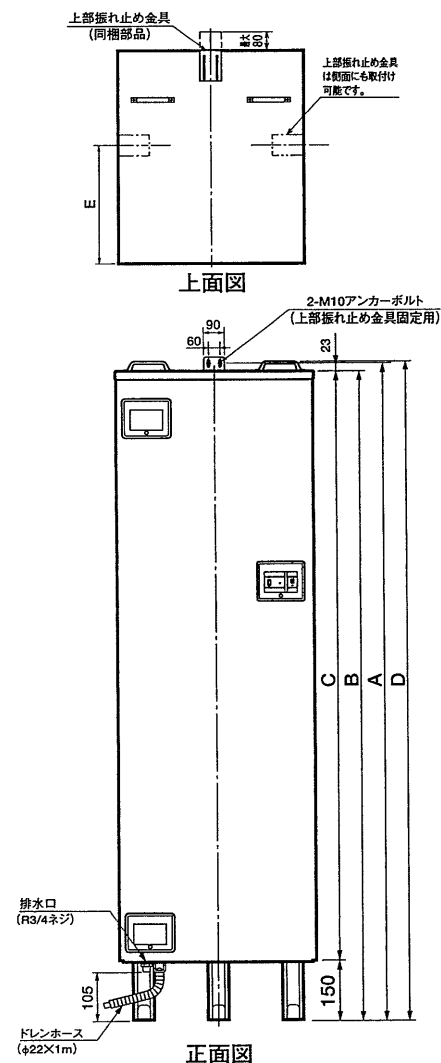


配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[CS-S370TB-BL-H、CS-S460TB-BL-H]

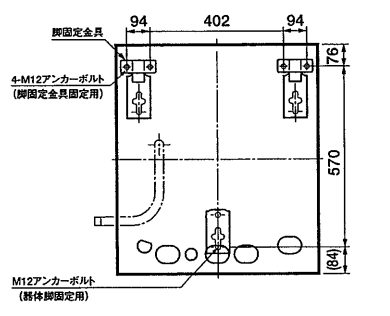

脚固定金具使用時:上面透視図
[CS-S370TB-BL-H、CS-S460TB-BL-H]

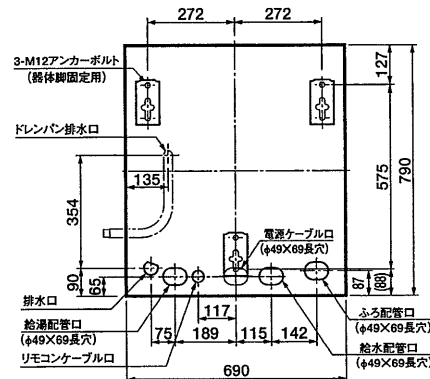

配管、アンカーボルト位置:上面透視図
[CS-S460TBM-BL-H]

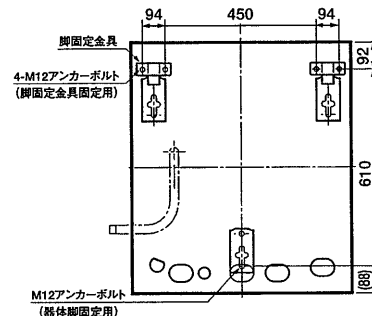


脚固定金具使用時:上面透視図
[CS-S460TBM-BL-H]

形名	CS-S370TB-BL-H	CS-S460TB-BL-H	CS-S460TBM-BL-H
タンク容量 (L)	370	460	460
定格消費電力 (kW)	4.45	5.45	5.45
質量 (kg)	本体	80	85
	満水時	450	545
寸法 (mm)	A	1,843	2,143
	B	1,820	2,120
	C	1,670	1,970
	D	1,850	2,150
	E	384	444


△ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(460Lで満水時約545kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)





CS-S370TB-BL-H、CS-S460TB-BL-H、
CS-S460TBM-BL-H


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
外形寸法図

T422074A

台所リモコン 外形寸法図 (寸法単位:mm)

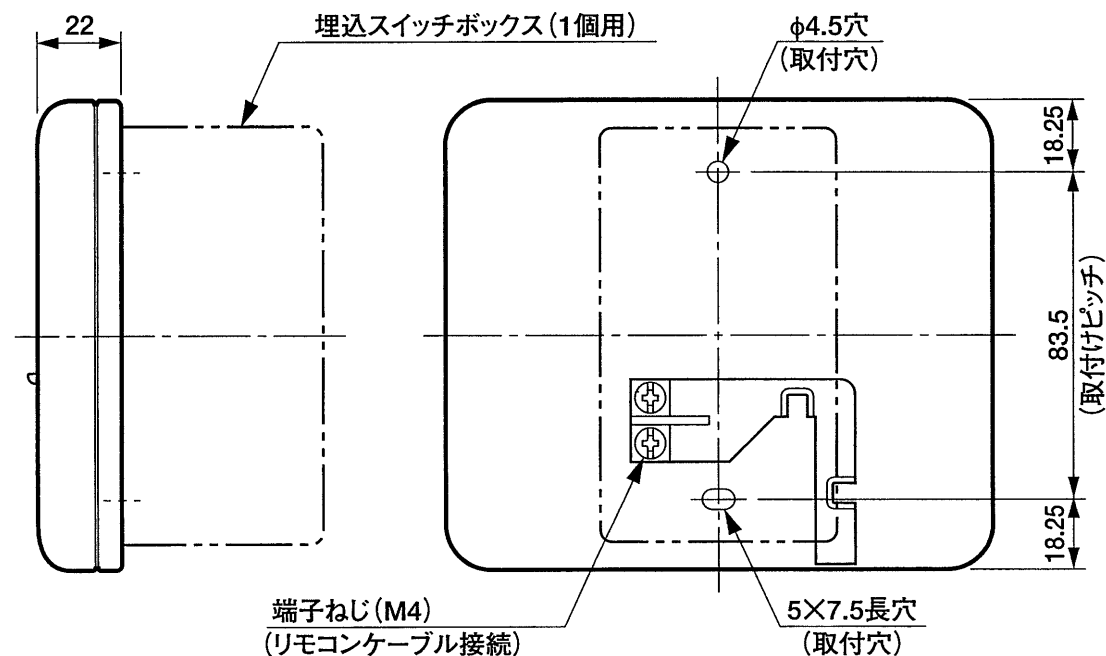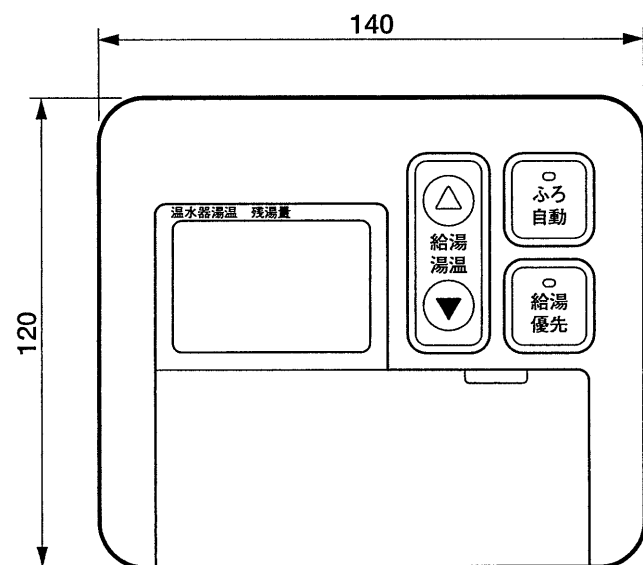

- リモコンはJIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス (1個用)、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル CLM-20 (20m)、CLM-50 (50m) をお使いください。
- 台所リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルにY型端子をカシメて接続します。







リモコンケーブル (別売) 寸法図
(VCT-FK 0.3)

CS-S370TB-BL-H, CS-S460TB-BL-H,
CS-S460TBM-BL-H


浴室リモコン〈SRC-4K〉
外形寸法図

T422075A

浴室リモコン 外形寸法図 (寸法単位:mm)

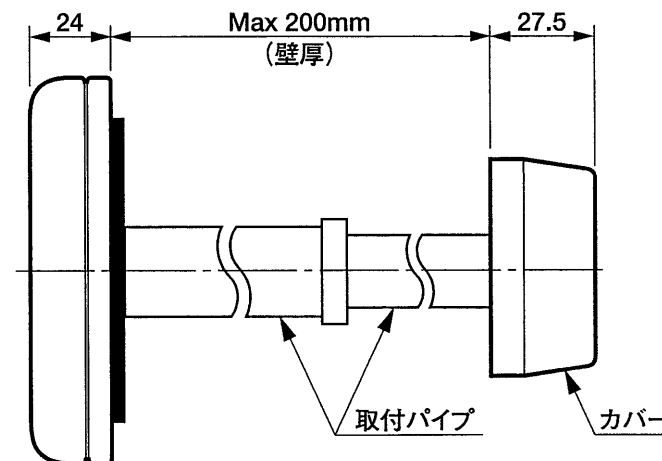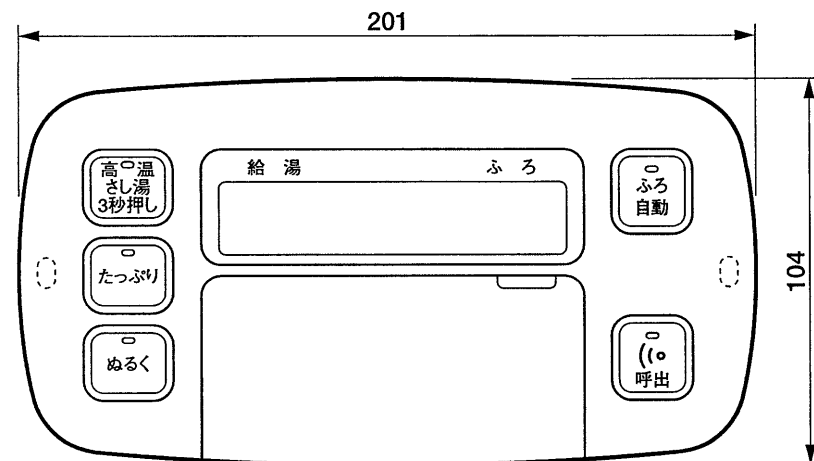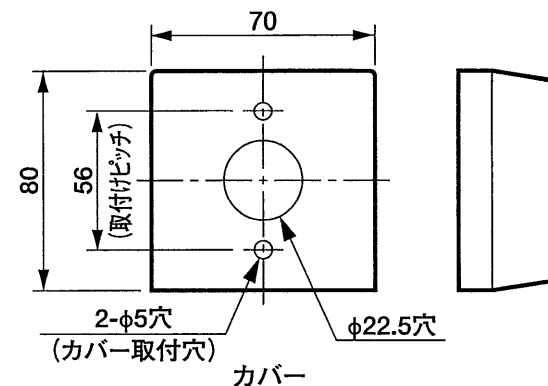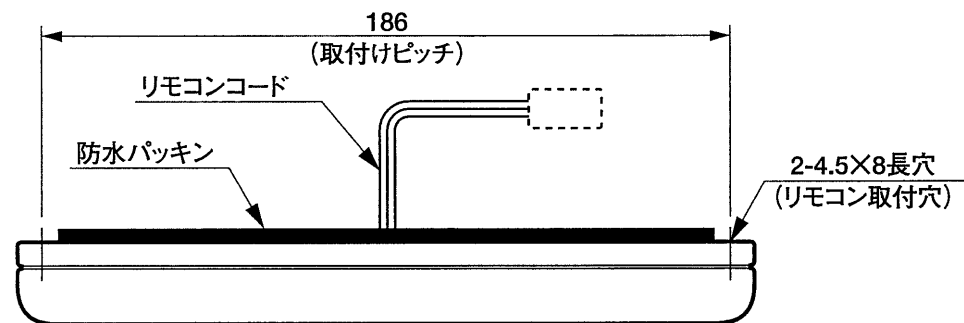

- リモコンの取付けは標準の場合と壁内配線の場合で使用する部品が異なります。
標準の場合…取付パイプ、カバー、パッキン
壁内配線の場合…木ねじなど
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル CLM-20 (20m)、CLM-50 (50m) をお使いください。
- 浴室リモコンケーブルとリモコンコードを接続端子で接続します。




リモコンケーブル (別売) 寸法図

CS-S370TB-BL-H, CS-S460TB-BL-H,
CS-S460TBM-BL-H

浴室リモコン (SRC-4B)
外形寸法図

T422076A

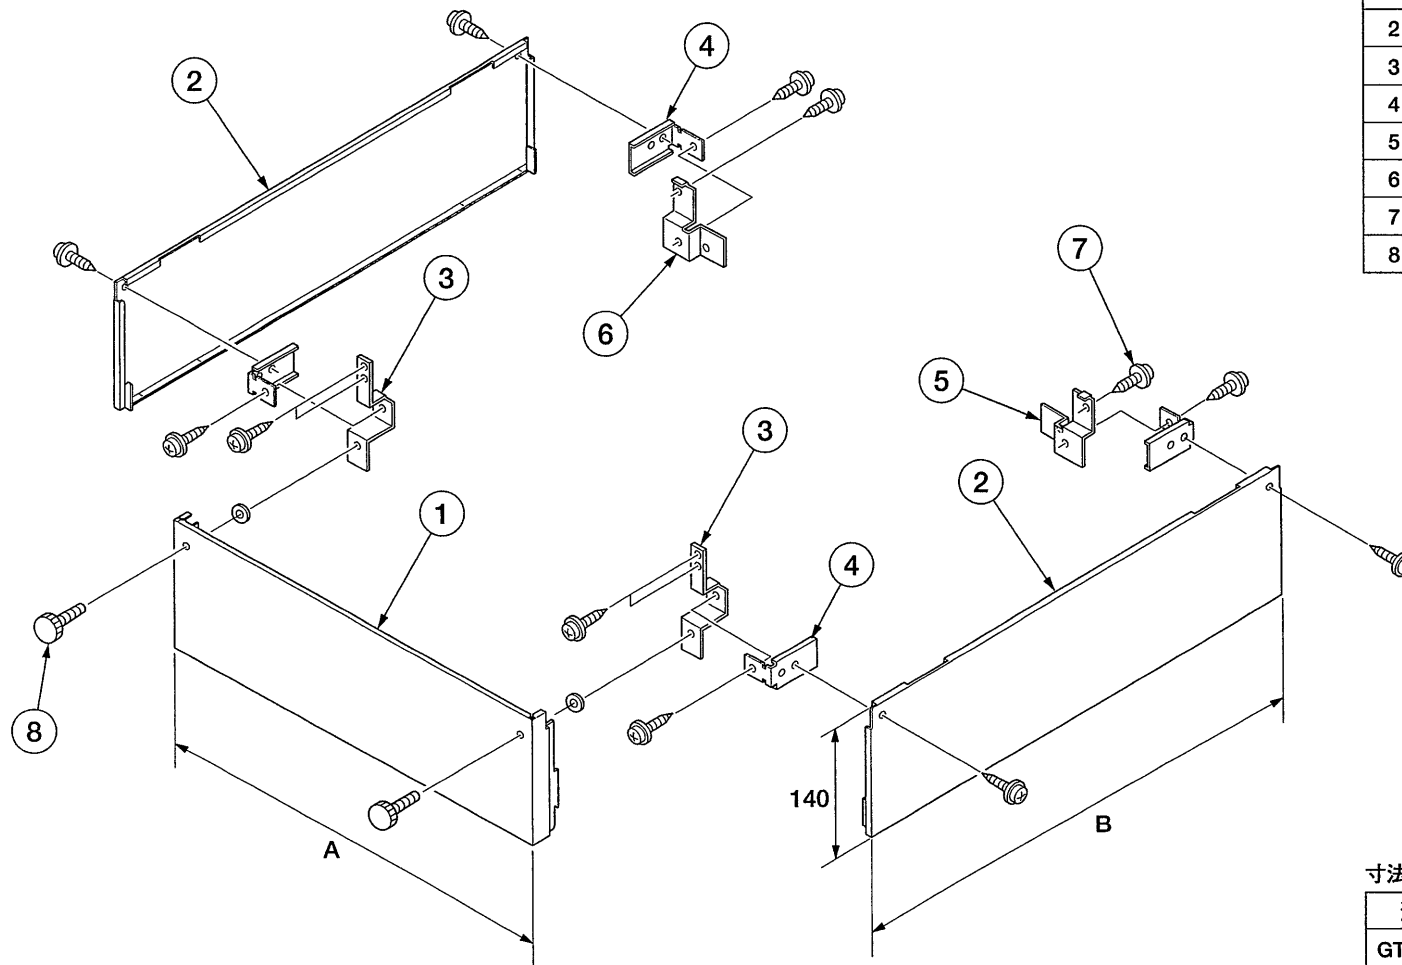

品番	部 品 名 称	材 質	数 量
1	前面カバー	塗 装 鋼 板	1
2	側面カバー	塗 装 鋼 板	2
3	支持板A		2
4	支持板B		4
5	支持板C (右)		1
6	支持板C (左)		1
7	ワッシャ付タッピンネジ		14
8	化粧ネジ		2


寸法変化表 寸法 (mm)

形 名	A	B
GT-D460A*H	625	697
GT-D550A*H	685	757

CS-S370TB-BL-H, CS-S460TB-BL-H, CS-S460TBM-BL-H

脚部カバー GT-D460A*H,GT-D550A*H (正面設置)

T422078A

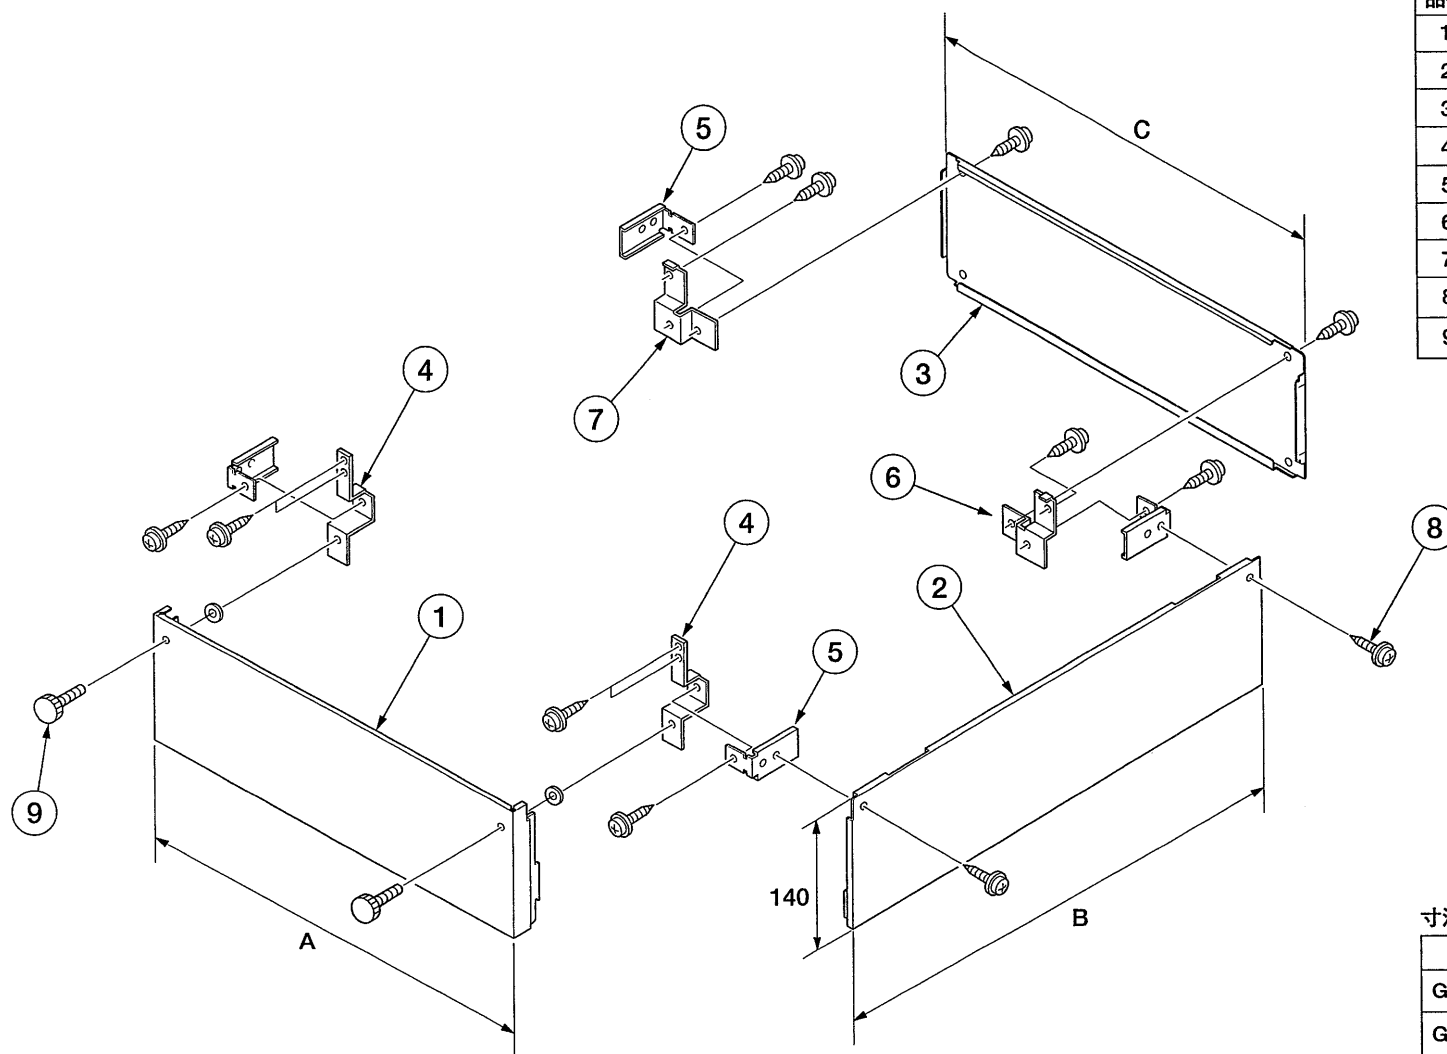


品番	部 品 名 称	材 質	数 量
1	前面カバー	塗 装 鋼 板	1
2	側面カバー	塗 装 鋼 板	1
3	後面カバー	塗 装 鋼 板	1
4	支持板A		2
5	支持板B		4
6	支持板C(右)		1
7	支持板C(左)		1
8	ワッシャ付タッピンネジ		14
9	化粧ネジ		2

寸法変化表		寸法(mm)		
形 名	A	B	C	
GT-D460B*H	625	697	607	
GT-D550B*H	685	757	667	

CS-S370TB-BL-H, CS-S460TB-BL-H, CS-S460TBM-BL-H

脚部カバー GT-D460B*H,GT-D550B*H(横向き設置)


T422079A

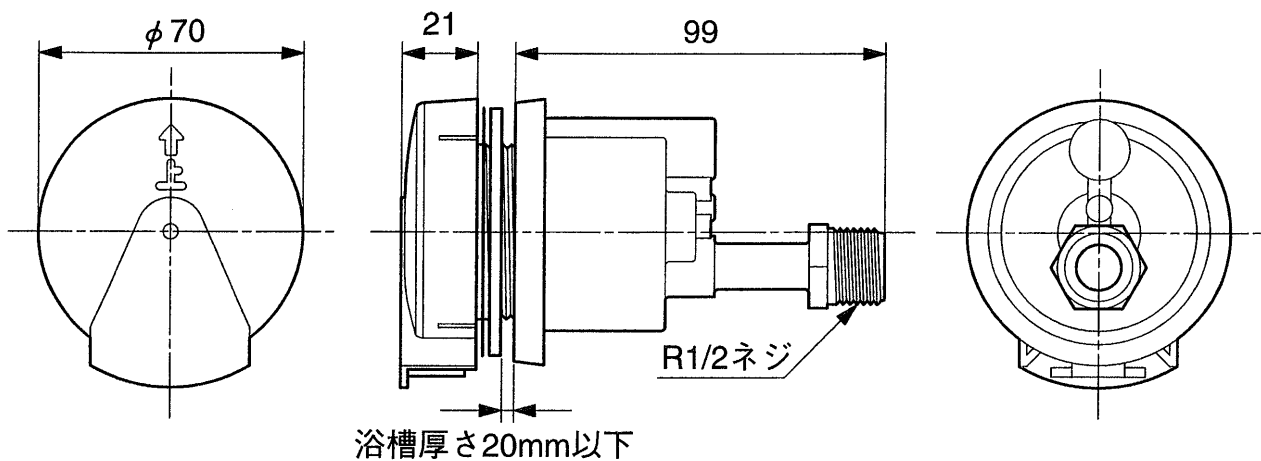

(寸法単位:mm)

一人施工用

浴槽アダプター(直管おねじタイプ) BA-D76(別売)

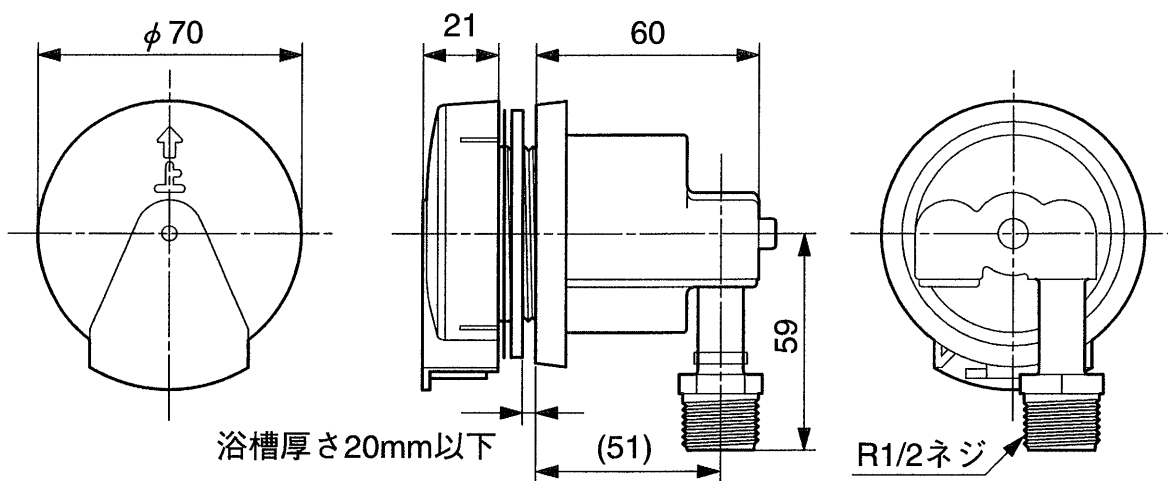

(寸法単位:mm)

一人施工用

浴槽アダプター(直角おねじタイプ) BA-D78(別売)

CS-S370TB-BL,CS-S460TB-BL,
CS-S460TBM-BL,CS-S460TUB-BL,
CS-S460TUBM-BL,CS-S550TUB-BL

浴槽アダプター

T400081B

18