



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S370TD-BL

仕様書

仕様表

適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)	
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形名		CS-S370TD-BL	
設置場所		屋内・屋外	
タンク容量		0.37m ³ (370L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力		4.45kW
	発熱体	上部	4.4kW
		下部	4.4kW
	制御用		約 4W(待機時)*、約 9W(通常時)、約 21W(最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター		約24W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高さ		1860mm
	奥行き		730mm
	幅		630mm
製品質量	本体		約75kg
	満水時		約445kg
最高使用圧力		97kPa(逃し弁設定値)	
通常使用圧力		85kPa(減圧弁設定値)	
配管位置		本体下部	
配管接続口径	給湯口・給水口		R3／4ネジ(20A)
	ふろ給湯口		R1／2ネジ(15A)
ふろ配管		15A	
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さー0.5m～＋4m	
アース		アース端子	
BL認定番号		BLEH080106-B	
給水器具認証書番号		W009-20001-050	

仕様表

T96403781A



製品部品仕様

形 名	CS-S370TD-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター
減圧弁	85kPa
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品


部 品 名	形 名
台 所 リ モ コ ン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴 室 リ モ コ ン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サ ブ リ モ コ ン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶 縁 パ イ プ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚 部 カ バ ー	GT-F460-C
ア ー ス 棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表

T96403781A

／

構造図

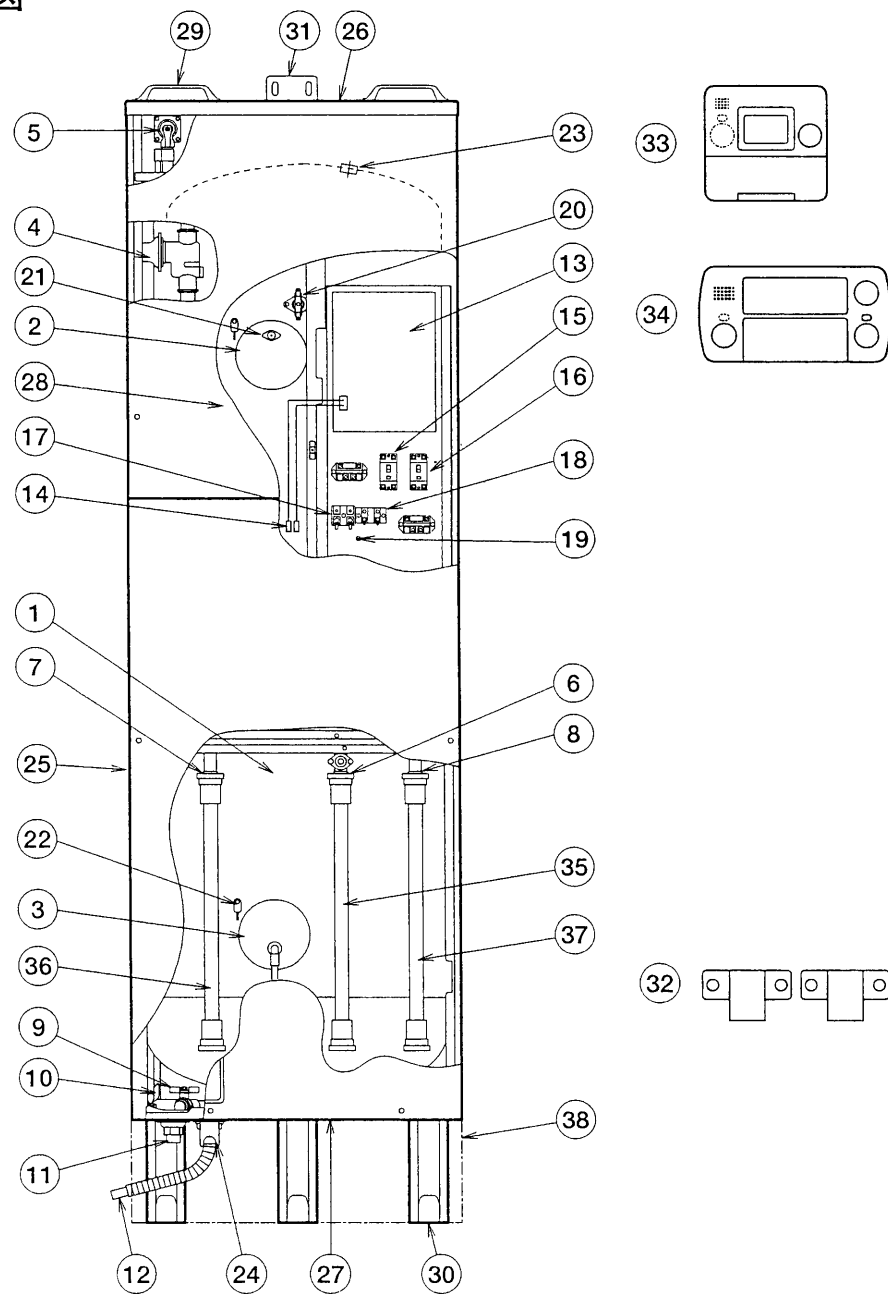

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (缶体保護弁付)	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	ドレン排水受け	PP樹脂	1	
25	ケース (側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース (上)	塗装鋼板	1	
27	ケース (下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース (前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ (給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ (給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ (ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別)
(別)
(別)
(別)
(別)
(別)




(別)印は別売品です。

CS-S370TD-BL


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ
構造図

T96403781A


外形寸法図(寸法単位:mm)

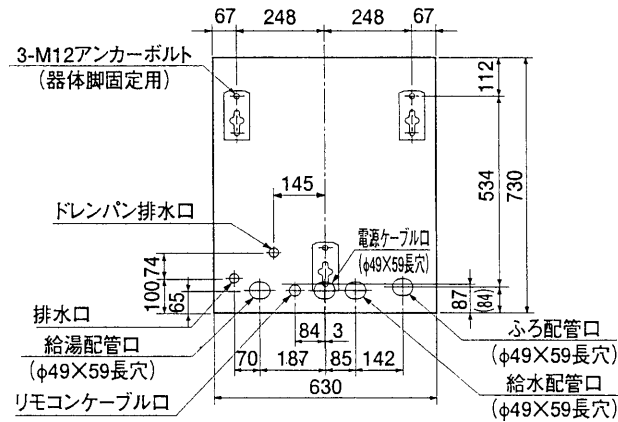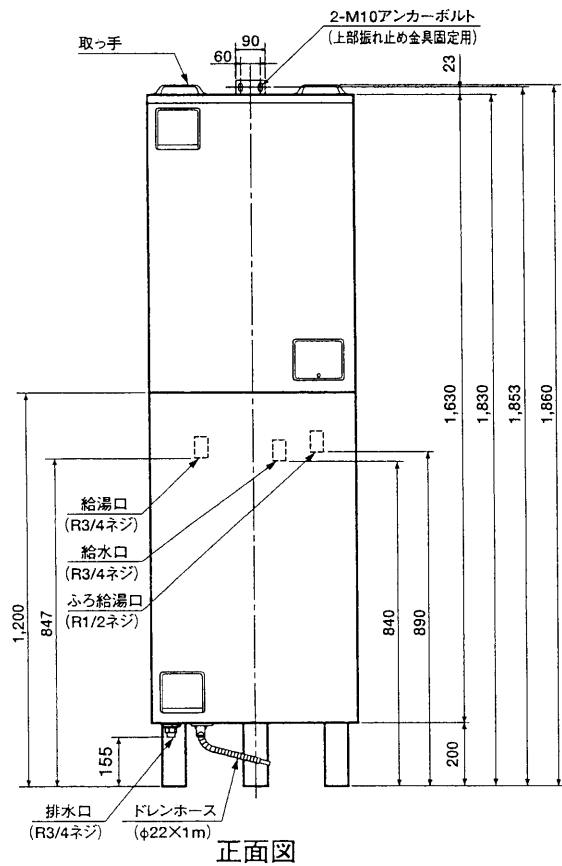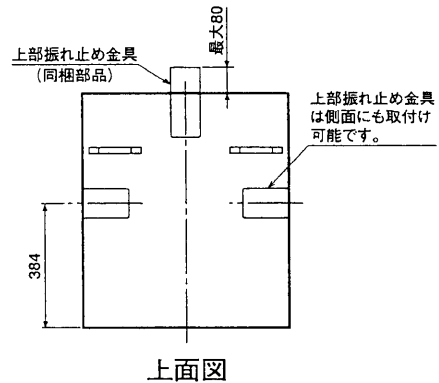

配管、アンカーボルト位置上面透視図

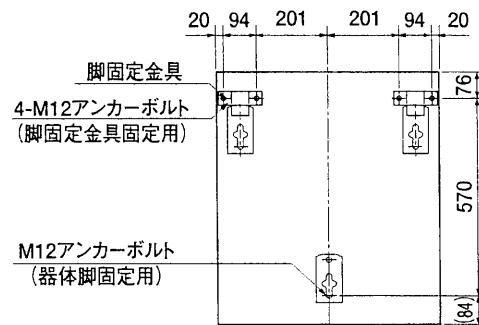


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

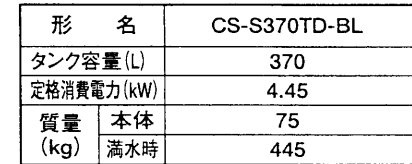

⚠ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(満水時約445kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

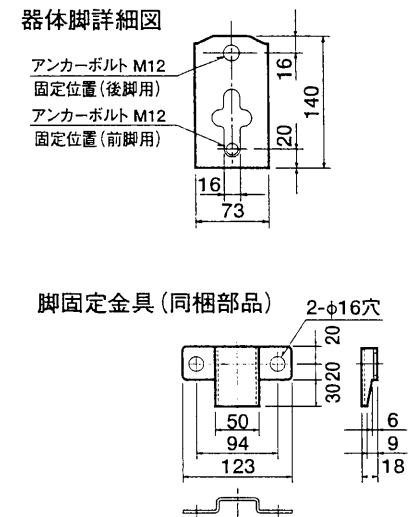

CS-S370TD-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
外形寸法図

T96403781A



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

- この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S460TD-BL

仕様書

仕様表

適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)	
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形名		CS-S460TD-BL	
設置場所		屋内・屋外	
タンク容量		0.46m ³ (460L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力		5.45kW
	発熱体	上部	5.4kW
		下部	5.4kW
	制御用		約 4W(待機時)*、約 9W(通常時)、約 21W(最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター		約24W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高さ		2200mm
	奥行		730mm
	幅		630mm
製品質量	本体		約85kg
	満水時		約545kg
最高使用圧力		97kPa(逃し弁設定値)	
通常使用圧力		85kPa(減圧弁設定値)	
配管位置		本体下部	
配管接続口径	給湯口・給水口		R3／4ネジ(20A)
	ふろ給湯口		R1／2ネジ(15A)
ふろ配管		15A	
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さー0.5m～＋4m	
アース		アース端子	
BL認定番号		BLEH080106-B	
給水器具認証書番号		W009-20001-050	

仕様表

T96403782A



製品部品仕様

形 名	CS-S460TD-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター
減圧弁	85kPa
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品





部 品 名	形 名
台所リモコン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴室リモコン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サブリモコン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶縁パイプ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚部カバー	GT-F460-C
アース棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表

T96403782A

／

構造図

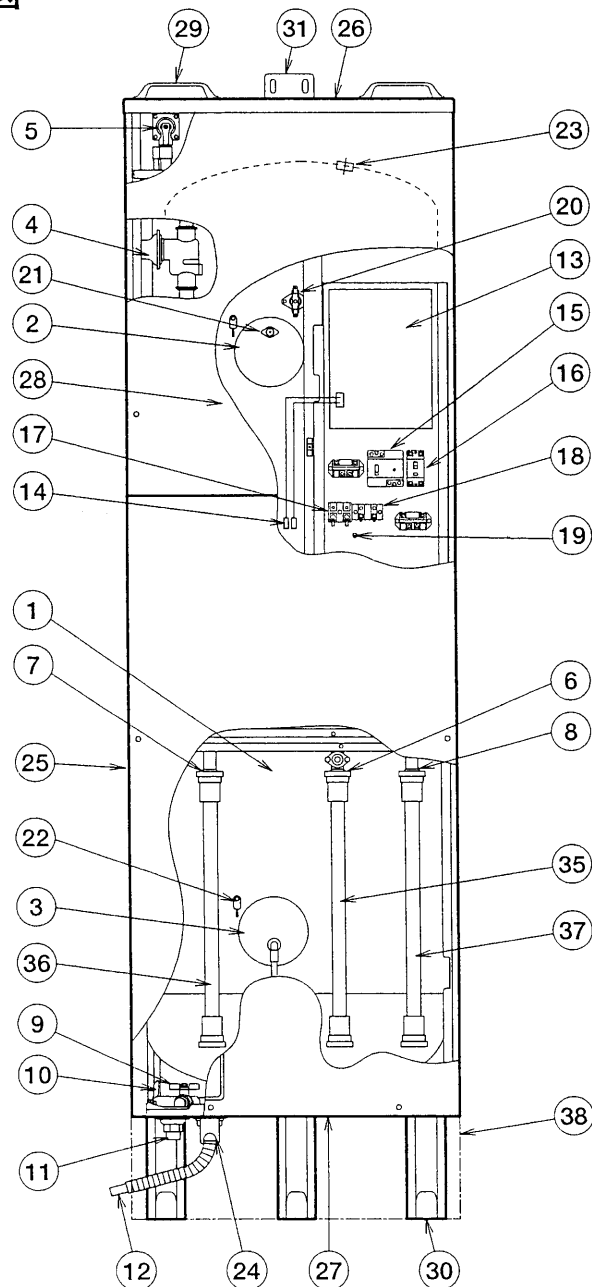

品番	品 名	材 質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (缶体保護弁付)	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	ドレン排水受け	PP樹脂	1	
25	ケース (側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース (上)	塗装鋼板	1	
27	ケース (下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース (前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ (給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ (給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ (ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別) 印は別売品です。


CS-S460TD-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ


構造図

T96403782A


外形寸法図 (寸法単位:mm)

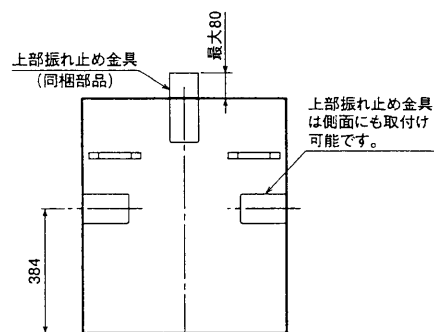


上面図

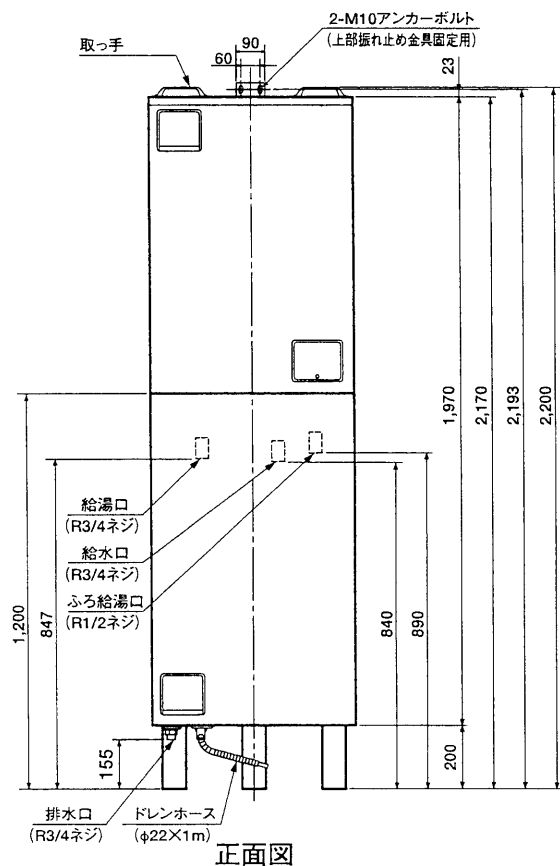

正面図

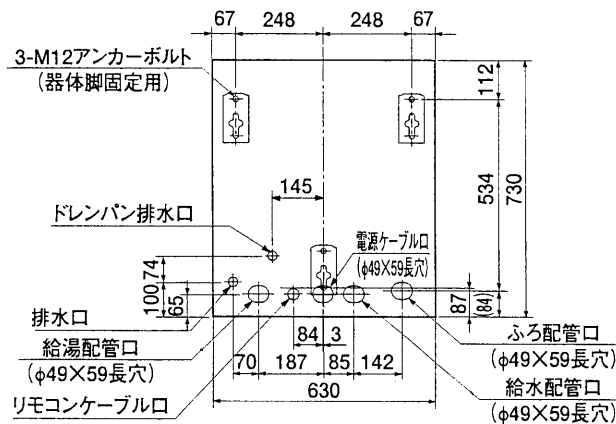

配管、アンカーボルト位置上面透視図

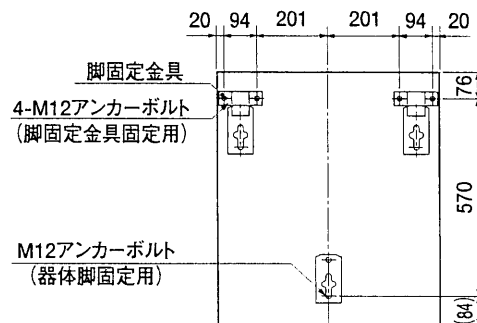


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名	CS-S460TD-BL
タンク容量 (L)	460
定格消費電力 (kW)	5.45
質量 (kg)	本体 85
	満水時 545


△ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。(満水時約545kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)



CS-S460TD-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
外形寸法図

T96403782A



自動風呂給湯電気温水器(小型温水ボイラー)

SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

- この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規準があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

CS-S460TDU-BL

仕様書

仕様表

適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)	
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形名		CS-S460TDU-BL	
設置場所		屋内・屋外	
タンク容量		0.46m ³ (460L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力		5.45kW
	発熱体	上部	5.4kW
		下部	5.4kW
	制御用		約 4W(待機時)*、約 9W(通常時)、約 21W(最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター		約24W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高さ		2200mm
	奥行き		730mm
	幅		630mm
製品質量	本体		約90kg
	満水時		約550kg
最高使用圧力		190kPa(逃し弁設定値)	
通常使用圧力		170kPa(減圧弁設定値)	
配管位置		本体下部	
配管接続口径	給湯口・給水口		R3/4ネジ(20A)
	ふろ給湯口		R1/2ネジ(15A)
ふろ配管		15A	
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さ－0.5m～＋4m	
アース		アース端子	
BL認定番号		BLEH080106-B	
給水器具認証書番号		W009-20001-050	

仕様表

T96404181A



製品部品仕様

形 名	CS-S460TDU-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター
減圧弁	170kPa
逃し弁	190kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
高圧力必須部品	温度計(台所リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品


部 品 名	形 名
台所リモコン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴室リモコン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サブリモコン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶縁パイプ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚部カバー	GT-F460-C
アース棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表

T96404181A

／

構造図

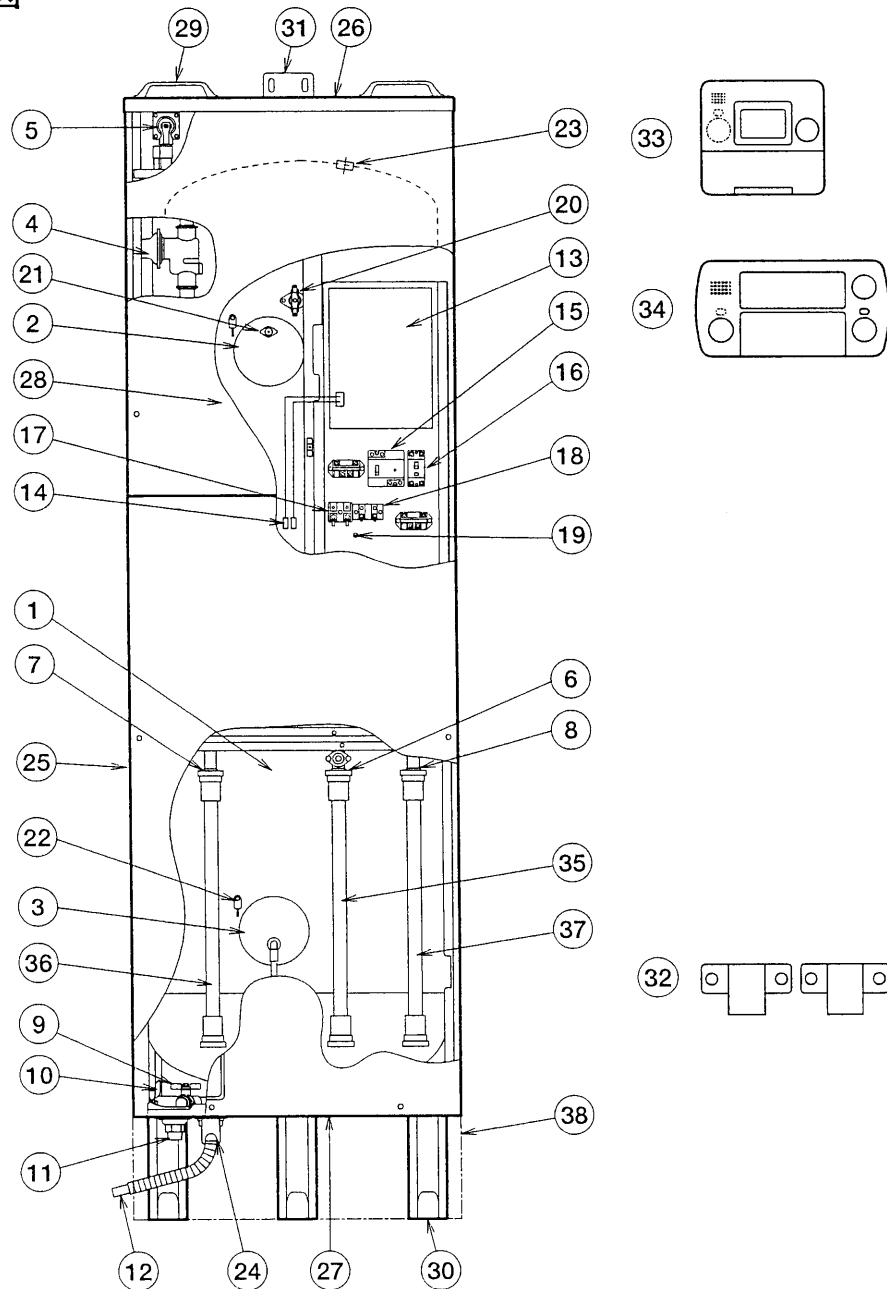

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体(缶体保護弁付)	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	ドレン排水受け	PP樹脂	1	
25	ケース(側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース(上)	塗装鋼板	1	
27	ケース(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース(前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ(給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ(給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ(ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別) 印は別売品です。



CS-S460TDU-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ


構造図

T96404181A

外形寸法図(寸法単位:mm)

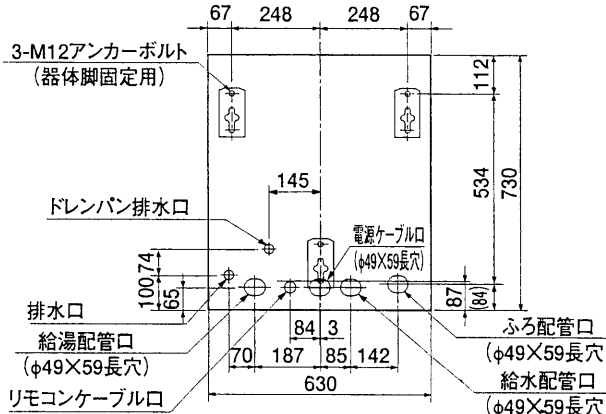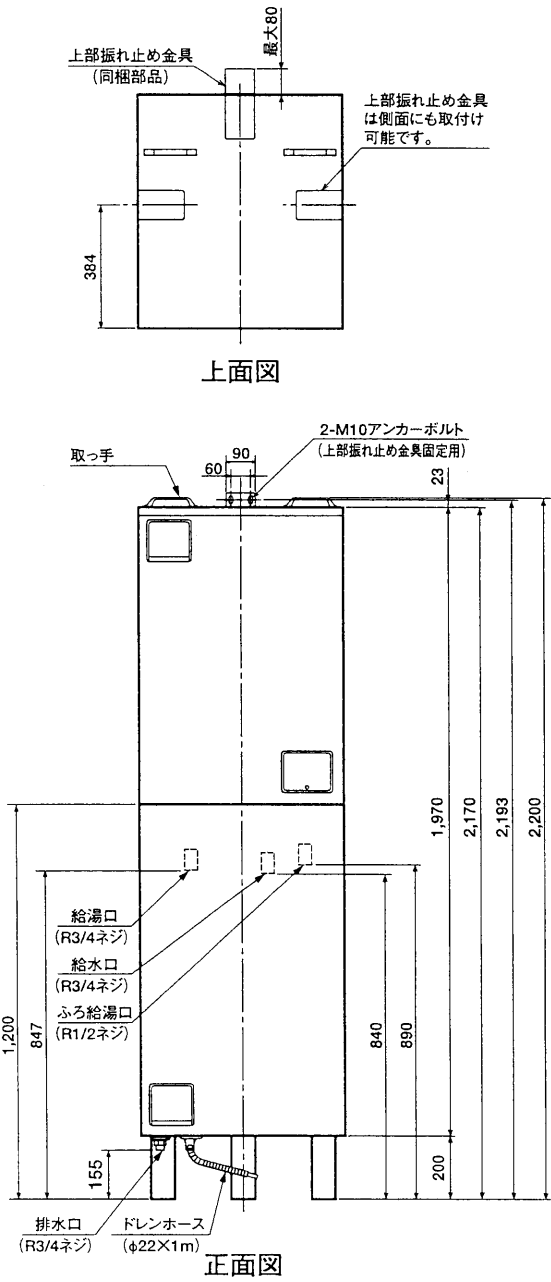


配管、アンカーボルト位置上面透視図

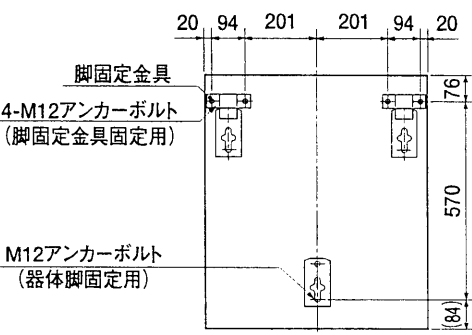

脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名	CS-S460TDU-BL
タンク容量(L)	460
定格消費電力(kW)	5.45
質量(kg)	本体 90 満水時 550

- △ 注意
- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。(満水時約550kg)
 - 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

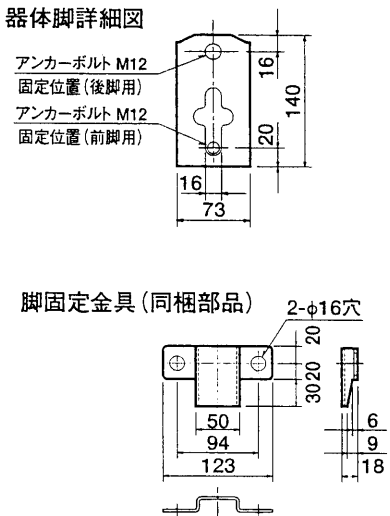

CS-S460TDU-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ

外形寸法図

T96404181A



自動風呂給湯電気温水器(小型温水ボイラー)

SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

- この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規準があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

CS-S550TDU-BL

仕様書

仕様表

適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)	
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形名		CS-S550TDU-BL	
設置場所		屋内・屋外	
タンク容量		0.55m ³ (550L)	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力		6.45kW
	発熱体	上 部	6.4kW
		下 部	6.4kW
	制御用		約 4W(待機時)*、約 9W(通常時)、約 21W(最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター		約24W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高さ		2200mm
	奥行き		790mm
	幅		690mm
製品質量	本体		約95kg
	満水時		約645kg
最高使用圧力		190kPa(逃し弁設定値)	
通常使用圧力		170kPa(減圧弁設定値)	
配管位置		本体下部	
配管接続口径	給湯口・給水口		R3/4ネジ(20A)
	ふろ給湯口		R1/2ネジ(15A)
ふろ配管		15A	
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さー0.5m～＋4m	
アース		アース端子	
BL認定番号		BLEH080106-B	
給水器具認証書番号		W009-20001-050	

仕様表

T96404182A



製品部品仕様





形 名	CS-S550TDU-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター
減圧弁	170kPa
逃し弁	190kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度30mA 0.1s(200V 40A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
高圧力必須部品	温度計(台所リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品

部 品 名	形 名
台所リモコン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴室リモコン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サブリモコン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶縁パイプ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚部カバー	GT-F550-C
アース棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表	
T96404182A	/

構造図

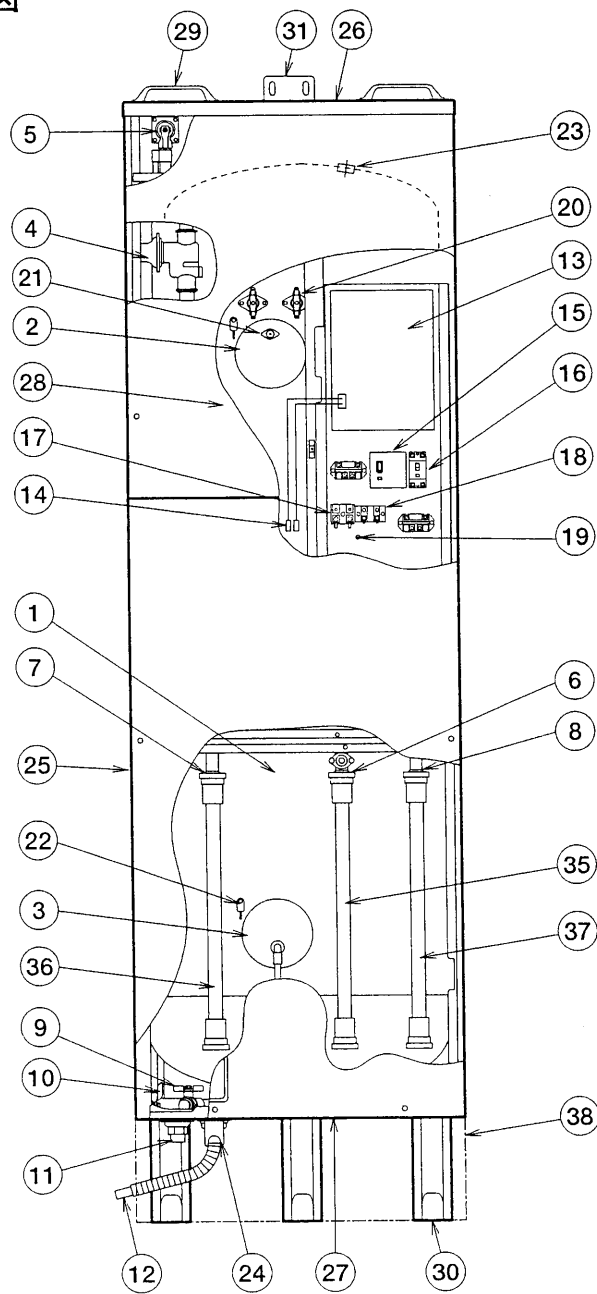

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (缶体保護弁付)	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		2	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	ドレン排水受け	PP樹脂	1	
25	ケース (側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース (上)	塗装鋼板	1	
27	ケース (下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース (前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ (給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ (給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ (ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	


(別) 印は別売品です。

CS-S550TDU-BL



時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ
構造図

T96404182A


外形寸法図(寸法単位:mm)

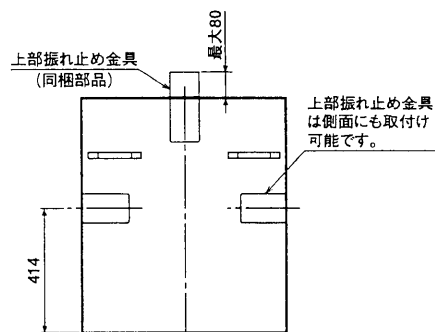

上面圖

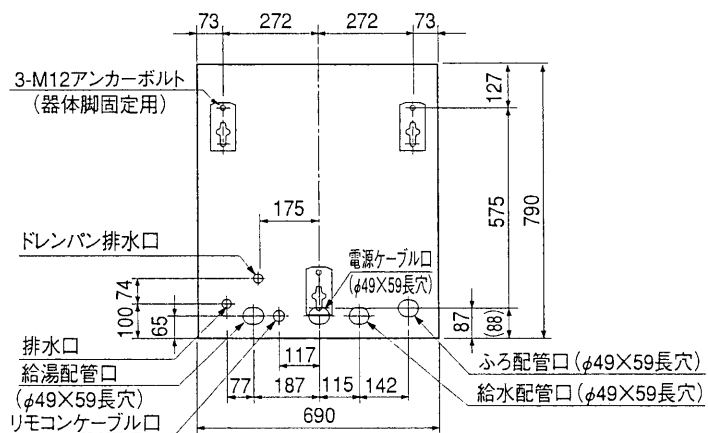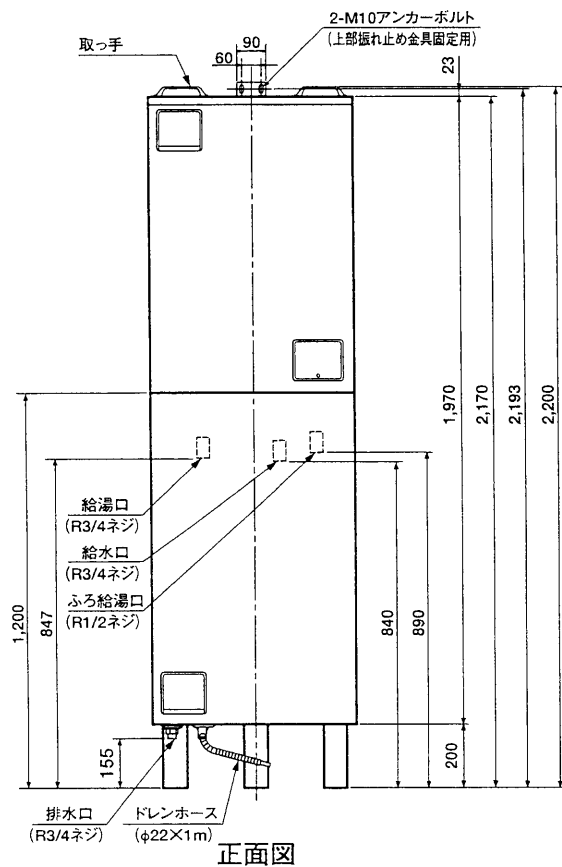

配管、アンカーボルト位置上面透視図

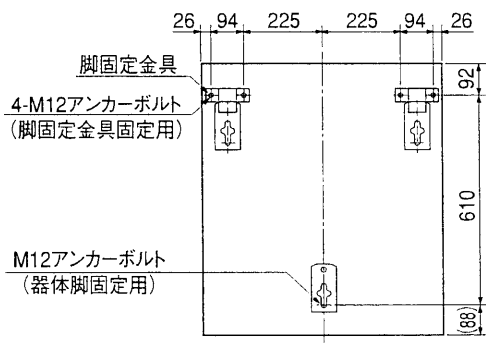


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名		CS-S550TDU-BL
タンク容量(L)		550
定格消費電力(kW)		6.45
質量 (kg)	本体	95
	満水時	645

⚠ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(満水時約645kg)
- 器体脚・上部振れ止め金具はアンカーボルト等
で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定が
できない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

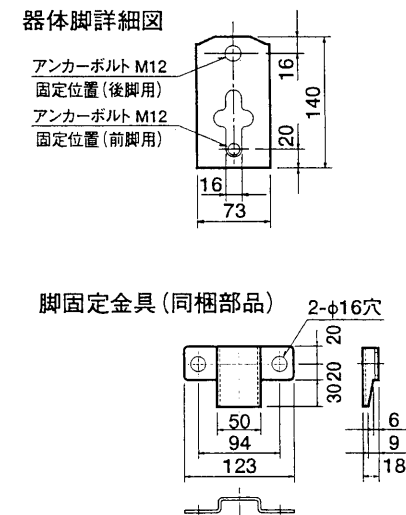

CS-S550TDU-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

外形寸法図

T96404182A



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S370TDM-BL

仕様書

仕 様 表

適 用 電 力 制 度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）	
機 種 区 分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ	
形 名		CS-S370TDM-BL	
設 置 場 所		屋内・屋外	
タ ン ク 容 量		0.37m ³ (370L)	
定 格 電 圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定 格 消費電力	最 大 消 費 電 力	4.45kW	
	発 熱 体	上 部	4.4kW
		下 部	4.4kW
	制 御 用		約 4W (待機時)*、約 9W (通常時)、約 21W (最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍 結 防 止 ヒ ー タ ー		約24W (5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高 さ	1860mm	
	奥 行 き	730mm	
	幅	630mm	
製品質量	本 体	約75kg	
	満 水 時	約445kg	
最 高 使 用 圧 力		97kPa (逃し弁設定値)	
通 常 使 用 圧 力		85kPa (減圧弁設定値)	
配 管 位 置		本体下部	
配管接続口 径	給 湯 口・給 水 口	R3／4ネジ (20A)	
	ふ ろ 給 湯 口	R1／2ネジ (15A)	
ふ ろ 配 管		15A	
ふ ろ 給 湯 可 能 範 囲		温水器設置面から浴槽高さ－0.5m～＋4m	
ア ー ス		アース端子	
B L 認 定 番 号		BLEH080106-B	
給 水 器 具 認 証 書 番 号		W009-20001-050	

●この製品は受注生産品です。

エマージェンシーストップ機能付

この温水器は、万一、温水器本体内で水漏れが起こった時、温水器への給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。（タンク内に貯まっているお湯（水）までストップするものではありません。）

仕様表	
T96403981A	/

製品部品仕様

形 名	CS-S370TDM-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシーズヒーター
減圧弁	85kPa
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品





部 品 名	形 名
台 所 リ モ コ ン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴 室 リ モ コ ン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サ ブ リ モ コ ン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶 縁 パ イ プ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚 部 カ バ ー	GT-F460-C
ア ー ス 棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表

T96403981A

／

構造図

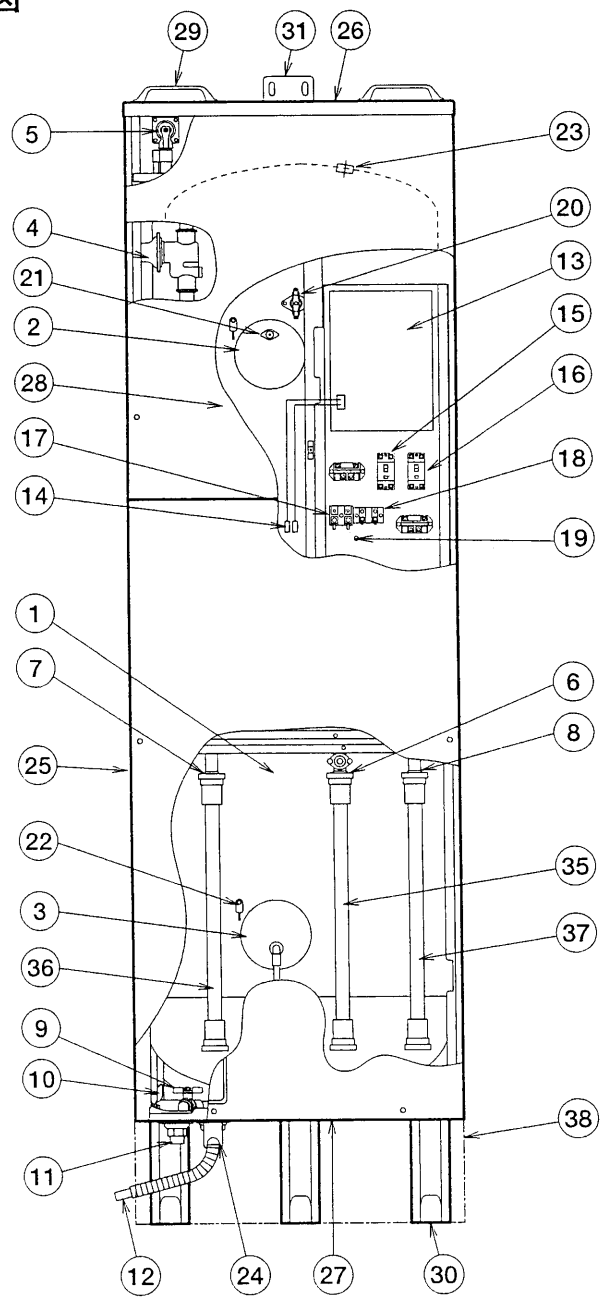

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体(缶体保護弁付)	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口*	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	漏水センサー		1	電極式
25	ケース(側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース(上)	塗装鋼板	1	
27	ケース(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース(前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ(給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ(給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ(ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別)
(別)
(別)
(別)
(別)

(別) 印は別売品です。
※エマージェンシー
ストップ弁付




CS-S370TDM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ


構造図

T96403981A

外形寸法図 (寸法単位:mm)

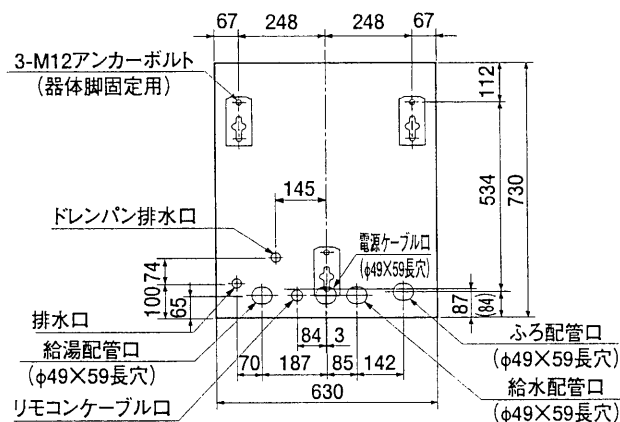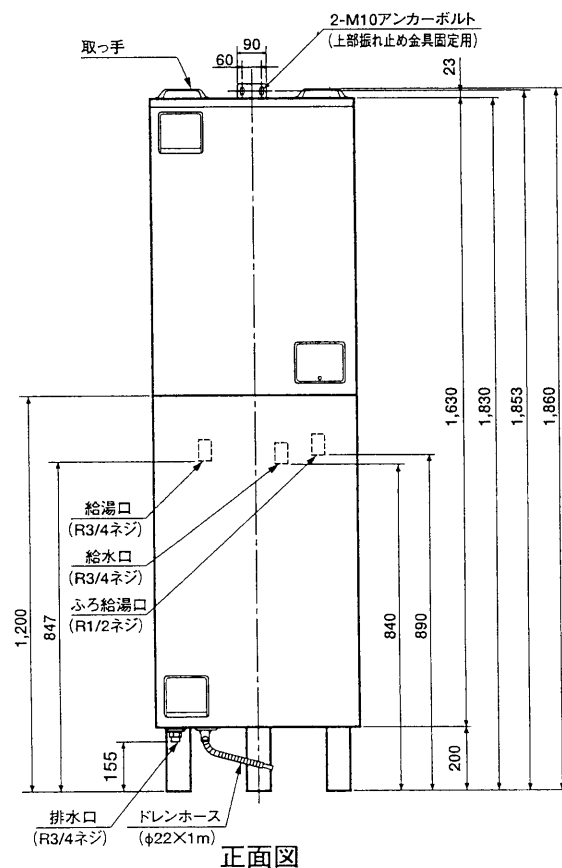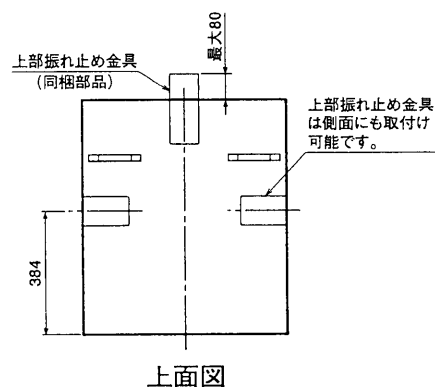

配管、アンカーボルト位置上面透視図

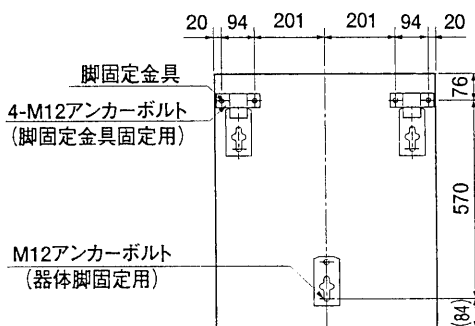


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名	CS-S370TDM-BL
タンク容量(L)	370
定格消費電力(kW)	4.45
質量 (kg)	本体 75
	満水時 445


⚠ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。
(満水時約445kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)



CS-S370TDM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

外形寸法図

T96403981A



自動風呂給湯電気温水器 SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）

●この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

CS-S460TDM-BL

仕様書

仕 様 表		
適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型（8時間）
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
形名		CS-S460TDM-BL
設置場所		屋内・屋外
タンク容量		0.46m ³ （460L）
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V
定格消費電力	最大消費電力	5.45kW
	発熱体	上 部 5.4kW
		下 部 5.4kW
	制御用	約 4W（待機時）※、約 9W（通常時）、約 21W（最大時）※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター	約24W（5±3℃ ON、15±3℃ OFF）
外形寸法	高さ	1800mm
	奥行	795mm
	幅	700mm
製品質量	本体	約85kg
	満水時	約545kg
最高使用圧力		97kPa（逃し弁設定値）
通常使用圧力		85kPa（減圧弁設定値）
配管位置		本体下部
配管接続口径	給湯口・給水口	R3／4ネジ（20A）
	ふろ給湯口	R1／2ネジ（15A）
ふろ配管		15A
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さ－0.5m～＋4m
アース		アース端子
B L 認定番号		BLEH080106-B
給水器具認証書番号		W009-20001-050

●この製品は受注生産品です。

エマージェンシーストップ機能付

この温水器は、万一、温水器本体内で水漏れが起こった時、温水器への給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。（タンク内に貯まっているお湯（水）までストップするものではありません。）

仕様表	
T96403982A	／

製品部品仕様

形 名	CS-S460TDM-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンク発熱体	銅パイプシースヒーター
減圧弁	85kPa
逃し弁	97kPa(負圧作動弁付)
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混合弁	電動ミキシングバルブ
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品




部 品 名	形 名
台所リモコン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴室リモコン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サブリモコン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶縁パイプ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚部カバー	GT-F460M-C
アース棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表

T96403982A

／

構造図

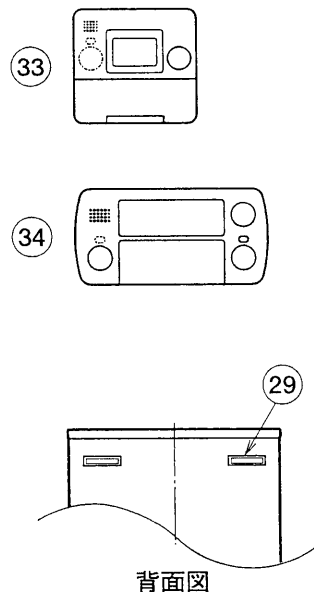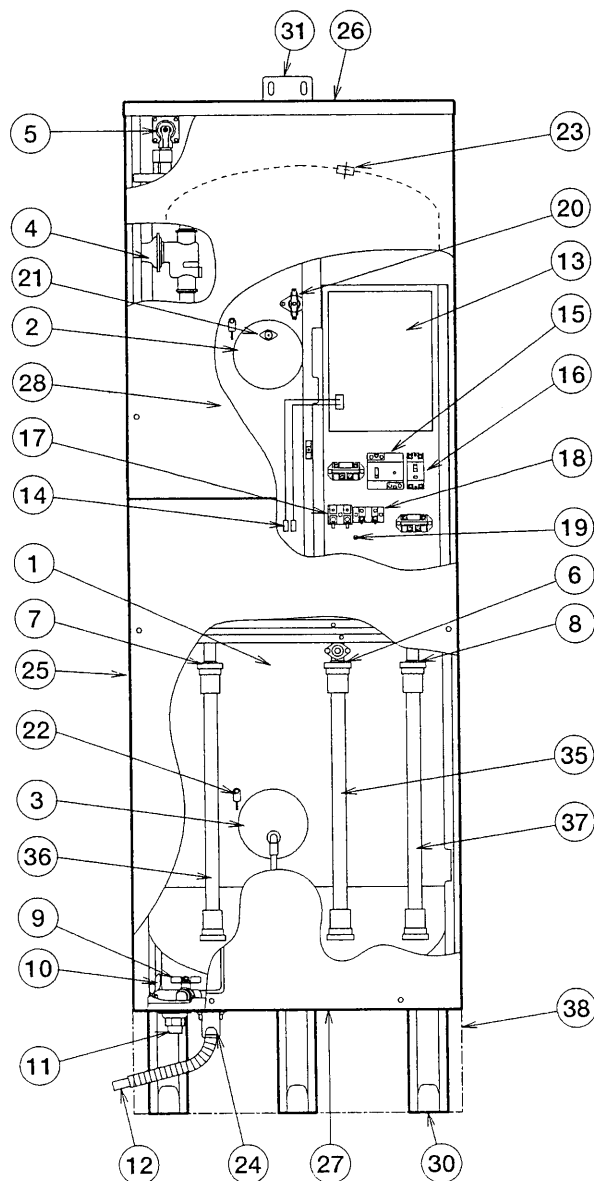

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (缶体保護弁付)	銅パイプシーズヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口*	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	漏水センサー		1	電極式
25	ケース(側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース(上)	塗装鋼板	1	
27	ケース(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース(前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ(給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ(給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ(ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	

(別) 印は別売品です。

※エマージェンシー
ストップ弁付




CS-S460TDM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ


構造図

T96403982A

外形寸法図 (寸法単位:mm)

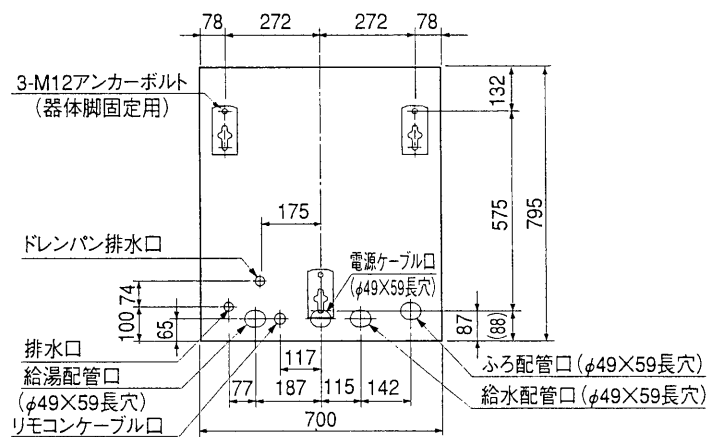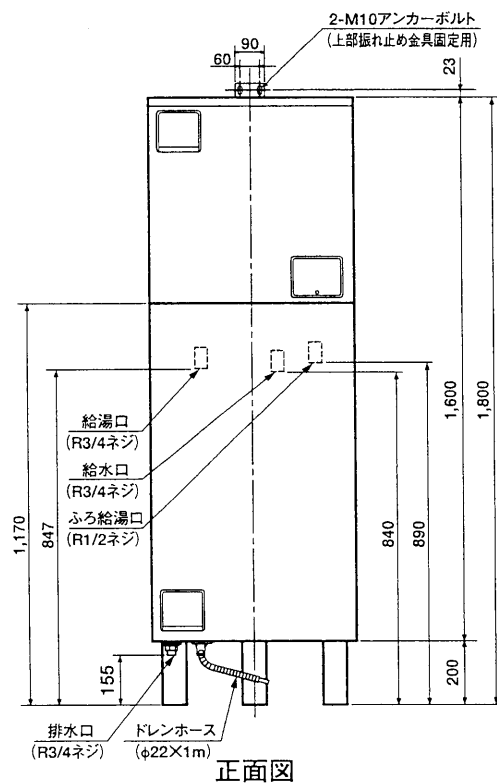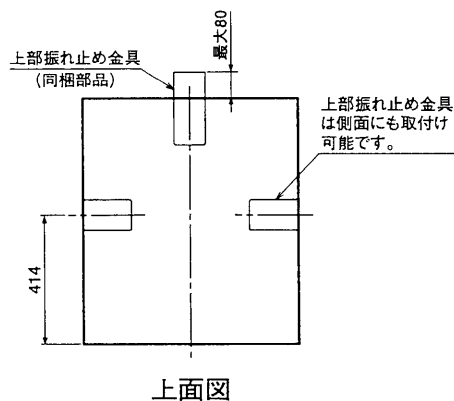

配管、アンカーボルト位置上面透視図

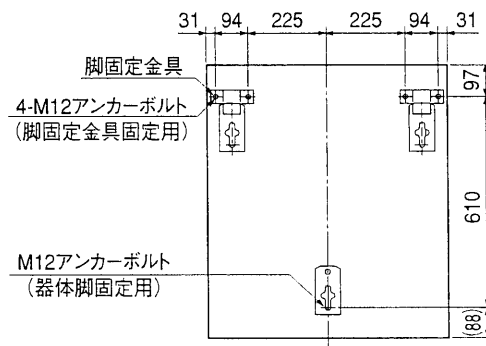


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名	CS-S460TDM-BL
タンク容量(L)	460
定格消費電力(kW)	5.45
質量 (kg)	本体 85
	満水時 545


⚠ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。(満水時約545kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)



CS-S460TDM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

外形寸法図

T96403982A



自動風呂給湯電気温水器(小型温水ボイラー) SEMIAUTO

時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)

- この製品は、昼間沸き増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規準があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

CS-S460TDUM-BL

仕様書

仕 様 表		
適用電力制度		時間帯別電灯対応通電制御型／深夜電力通電制御型(8時間)
機種区分		配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ
形名		CS-S460TDUM-BL
設置場所		屋内・屋外
タンク容量		0.46m ³ (460L)
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V
定格消費電力	最大消費電力	5.45kW
	発熱体	上 部 5.4kW
		下 部 5.4kW
	制御用	約 4W(待機時)*、約 9W(通常時)、約 21W(最大時) ※浴室リモコン自動消灯モード時の待機消費電力
	凍結防止ヒーター	約24W(5±3℃ ON、15±3℃ OFF)
外形寸法	高さ	1800mm
	奥行	795mm
	幅	700mm
製品質量	本体	約90kg
	満水時	約550kg
最高使用圧力		190kPa(逃し弁設定値)
通常使用圧力		170kPa(減圧弁設定値)
配管位置		本体下部
配管接続口径	給湯口・給水口	R3／4ネジ(20A)
	ふろ給湯口	R1／2ネジ(15A)
ふろ配管		15A
ふろ給湯可能範囲		温水器設置面から浴槽高さー0.5m～＋4m
アース		アース端子
BL認定番号		BLEH080106-B
給水器具認証書番号		W009-20001-050

- この製品は受注生産品です。

エマージェンシーストップ機能付

この温水器は、万一、温水器本体内で水漏れが起こった時、温水器への給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。(タンク内に貯まっているお湯(水)までストップするものではありません。)

仕様表	
T96404481A	

製品部品仕様




形 名	CS-S460TDUM-BL
タンク沸き上げ湯温	約90℃(高)、約75℃(低)、約90℃～約75℃(おまかせ[自動節約])
タンク上部ヒーター沸き増し	タンク上部150L沸き増し自動設定(時間帯別電灯契約時)
給湯湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
ふろ湯温設定	35℃～48℃(1℃刻み)
ふろ湯量設定	100L～400L(20L刻み)16段階
タ ン ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ ン ク 発 熱 体	銅パイプシースヒーター
減 圧 弁	170kPa
逃 し 弁	190kPa(負圧作動弁付)
ケ ー ス	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保 温 材	グラスウール
沸き上げ用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制御用漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
混 合 弁	電動ミキシングバルブ
高圧力必須部品	温度計(台所リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温水器本体付属部品	脚固定金具(2個)、上部振れ止め金具(1個)、パテセット

別売部品

部 品 名	形 名
台 所 リ モ コ ン	FRC-8KD(デラックス)
	FRC-8K(スタンダード)
浴 室 リ モ コ ン	FRC-8BD(デラックス)
	FRC-8B(スタンダード)
サ ブ リ モ コ ン	FRC-8KS
リモコンケーブル	CLM-20(20m)、CLM-50(50m)、無極性、2芯
〈高温水遮断形〉 浴槽アダプター	BA-E76(ストレート型)
	BA-E78(L型)
絶 縁 パ イ プ	GT-61B(給湯用・給水用 0.5m)
	GT-62B(ふろ用 0.5m)
脚 部 カ バ ー	GT-F460M-C
ア ー ス 棒	GT-30B
セミオート用100Vトランス	BL-168CF

仕様表	
T96404481A	

構造図

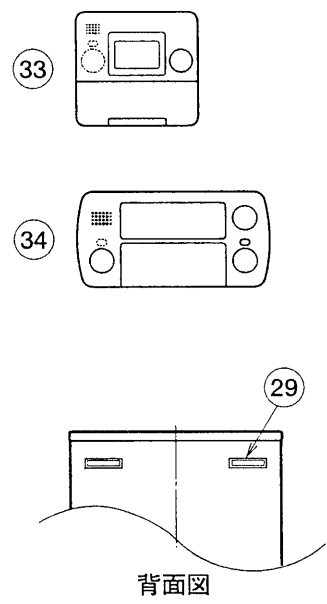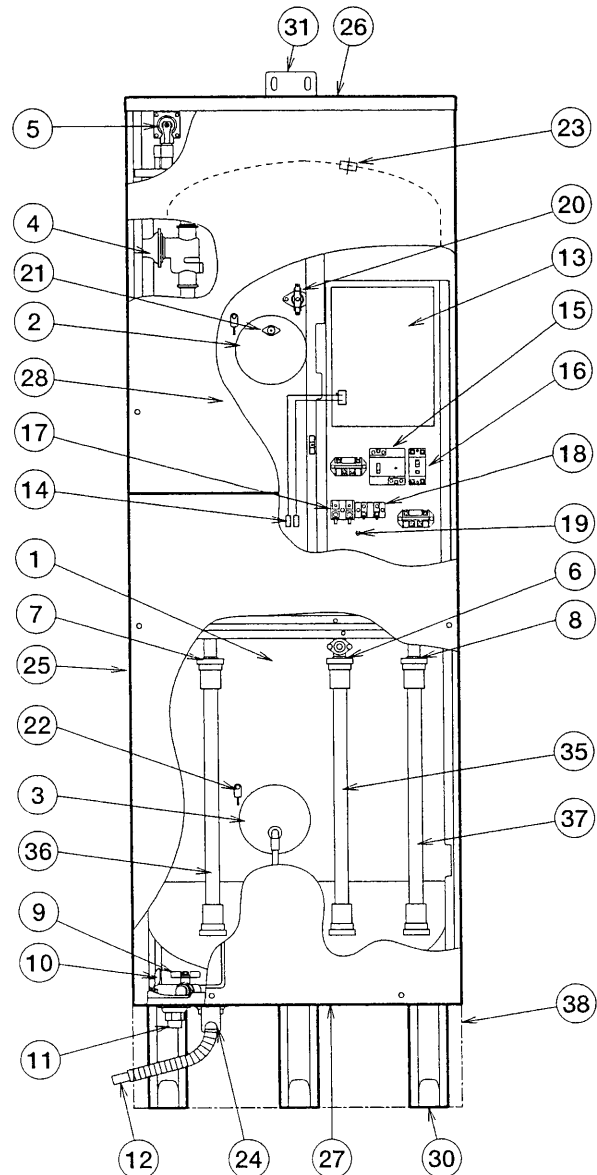

品番	品名	材質	個数	その他
1	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
2	上部発熱体	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
3	下部発熱体 (缶体保護弁付)	銅パイプシースヒーター	1	光沢ニッケルメッキ
4	減圧弁	青銅鑄物	1	
5	負圧作動弁付逃し弁	青銅鑄物	1	
6	給水口*	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
7	給湯口	青銅鑄物	1	R3/4ネジ
8	ふろ給湯口	青銅鑄物	1	R1/2ネジ
9	排水栓	青銅鑄物	1	
10	非常用取水栓	黄銅	1	クロームメッキ
11	排水口	POM樹脂	1	R3/4ネジ
12	ドレンホース	PE樹脂	1	1m
13	制御基板		1	
14	リモコン接続端子		1	
15	沸き上げ用漏電遮断器		1	電流動作形
16	制御用漏電遮断器		1	電流動作形
17	200Vターミナル		1	
18	補助ターミナル		1	
19	アース端子		1	
20	温度過昇防止器		1	バイメタル
21	ヒーター空焼き検知器		1	バイメタル
22	温度センサー		4	サーミスタ
23	水位センサー		1	
24	漏水センサー		1	電極式
25	ケース (側面、後)	塗装鋼板	3	
26	ケース (上)	塗装鋼板	1	
27	ケース (下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
28	ケース (前)	塗装鋼板	2	
29	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
30	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
31	上部振れ止め金具	亜鉛メッキ鋼板	1	
32	脚固定金具	亜鉛メッキ鋼板	2	
33	台所リモコン		1	
34	浴室リモコン		1	
35	絶縁パイプ (給水側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
36	絶縁パイプ (給湯側)	耐熱塩ビ	1	20A、0.5m
37	絶縁パイプ (ふろ側)	耐熱塩ビ	1	15A、0.5m
38	脚部カバー	塗装鋼板	1	



(別) 印は別売品です。
※エマージェンシー、
ストップ弁付

CS-S460TDUM-BL


時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外用タイプ
構造図

T96404481A

外形寸法図 (寸法単位:mm)

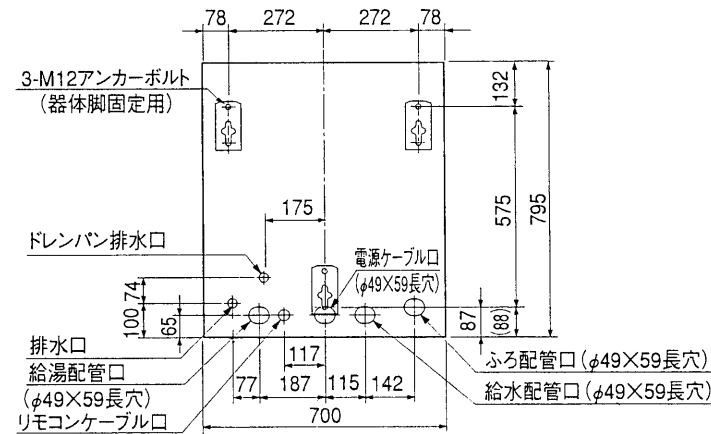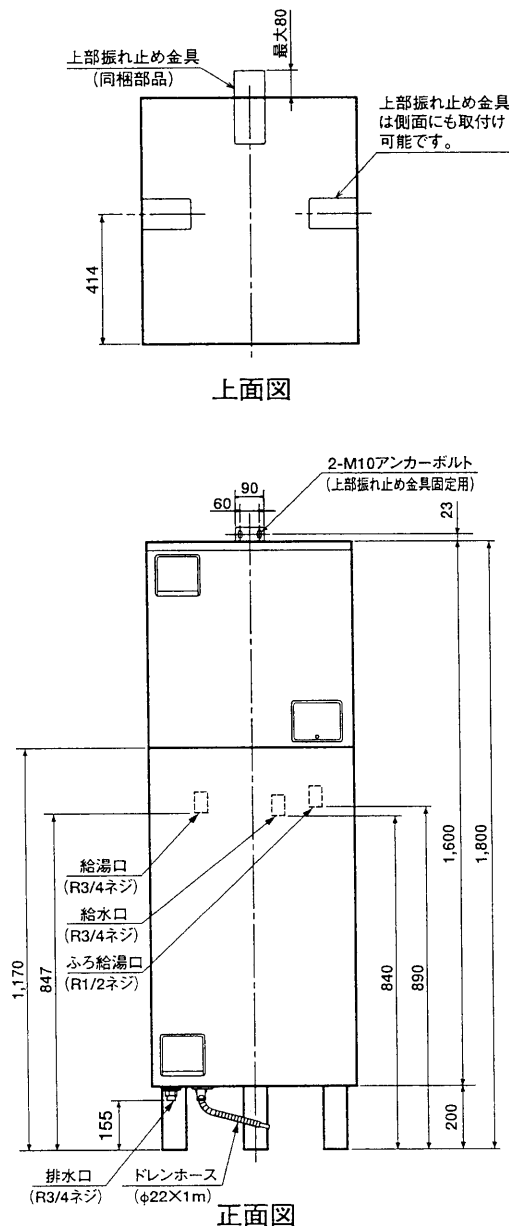

配管、アンカーボルト位置上面透視図

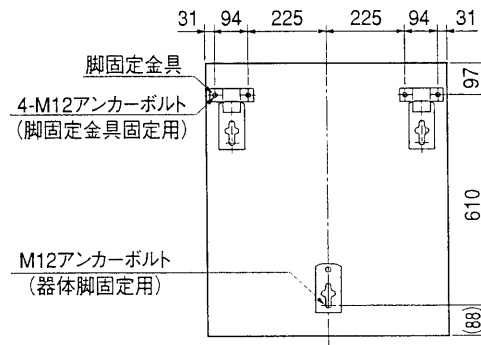


脚固定使用時アンカーボルト位置上面透視図

形 名	CS-S460TDUM-BL
タンク容量 (L)	460
定格消費電力 (kW)	5.45
質量 (kg)	本体 90
	満水時 550


⚠ 注意

- 温水器の重量に十分耐える基礎工事をしてください。(満水時約550kg)
- 器体脚、上部振れ止め金具はアンカーボルト等で必ず固定してください。(後側の器体脚の固定ができない場合は付属の脚固定金具をご使用ください。)

器体脚詳細図



脚固定金具 (同梱部品)



CS-S460TDUM-BL

時間帯別電灯対応通電制御型、配管内蔵屋内・屋外兼用タイプ

外形寸法図

T96404481A