
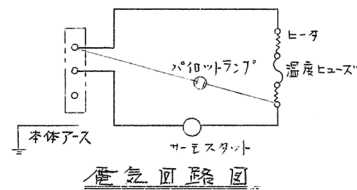
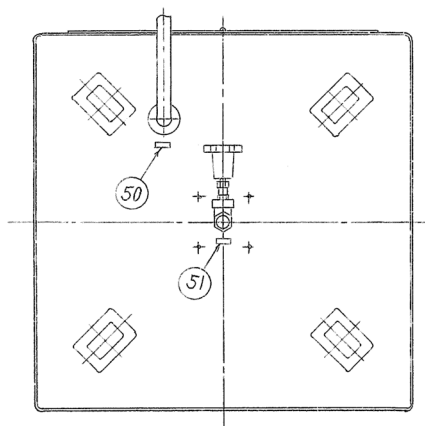
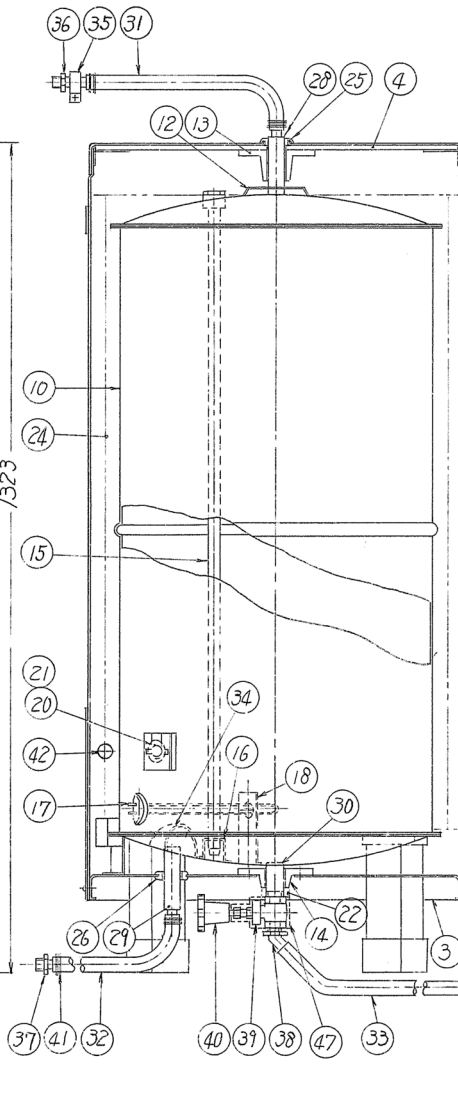
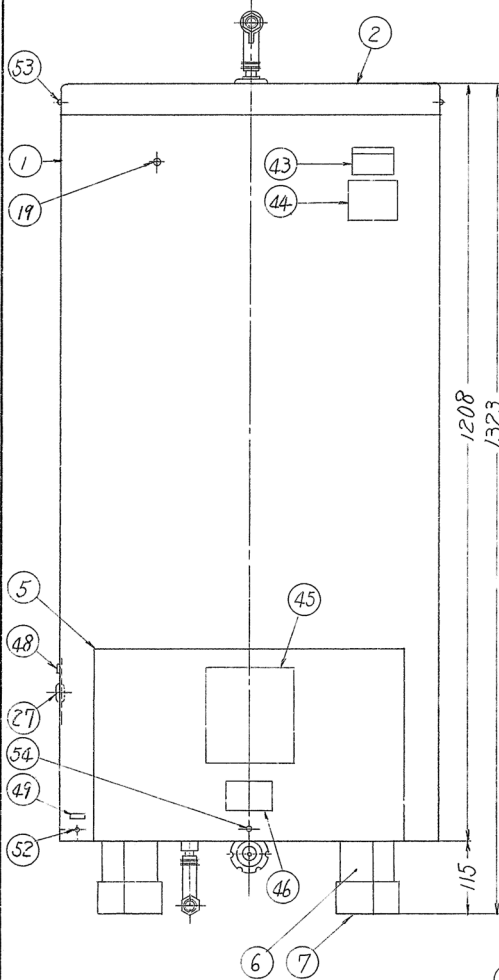


CS-200F

仕様
 形式 式 CS-200F
 定格電圧 200V 2.4kW
 湯量 200l
 最高湯温 85 ± 5℃
 吐出流量 15 l/min
 自重 56kg
 総重量 256kg

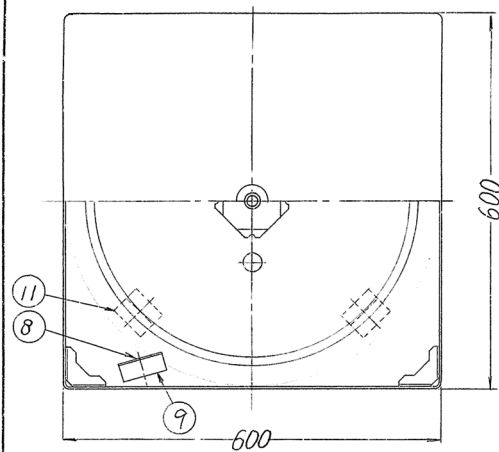






符号	名称	図番	材料	重量	個数	備考
1	胴板		ステンレス		1	0.8t
2	天板		"		1	0.8t
3	底板		"		1	1.6t
4	ベニヤ板		ベニヤ板		1	9t
5	前フタ		ステンレス		1	0.8t
6	脚				4	
7	フーッ		ポリエチレン		4	
8	端部取付板		ステンレス		1	1.6t
9	湯端子台		ベークモールド		1	
10	円タンク		SUS27		1	
11	円タンク受座		ベニヤ板		4	
12	円タンク受座		SUS27		1	
13	上部取付板		フェノール樹脂		1	
14	下部取付板		"		1	
15	防食板		アルミニウム		1	19t
16	防食板		AL5052B2		1	0.5t
17	ガラスヒータ		SUS27		1	
18	ヒータ受座		PCuTi		1	
19	パッドタンク		SUS27		1	2t
20	サーモスタット				1	
21	サーモベース		SUS27		1	0.5t
22	ゴムリング		天然ゴム		1組	
24	保護材		ガラス繊維強化プラスチック		1組	
25	ゴムパッキン		シリコンゴム		1	
26	"		"		1	
27	"		"		1	
28	給湯パイプ		SUS27		1	
29	給湯パイプ		"		1	
30	排水パイプ		"		1	
31	給湯ゴムホース		シリコン樹脂		1	
32	排水ゴムホース		"		1	
33	排水ゴムホース		"		1	
34	水口板		SUS27		1	1t
35	ホース継手		BsBM2		1	
36	特殊ワッグル		"		1	
37	A形ホース口		"		1	
38	45度ホース口		"		1	
39	スルスル弁		"		1	
40	ハンドル		フェノール樹脂		1	
41	ワイヤークラップ		SVP4		4	電気配線用
42	電源口		"		1	
43	中継マキ		AJ		1	
44	連絡線の印刷線		ミラコート #T32		1	
45	説明書		P60		1	
46	銘板		AIH-O		1	
47	ポリハルカバ		ポリエチレン		1	
48	電源表示板		AIH-O		1	
49	ガス検知表示板		"		1	
50	給湯表示板		"		1	
51	排水表示板		"		1	
52	ガス端子		(2-5) CUP		1	
53	ガス検知センサー		SS418		6	M5x0.8 70mmメッキ
54	ガス検知センサー		SUS27		1	
55	90度ワイヤースタンド		"		1	

△ 46.7.10 ゴムリング追加

CS-300F

仕様

式 CS-300F
 格 200V 3.4kW
 量 300l
 高 湯温 85±5℃
 出 量 15l/min
 止 重 72kg
 自 重 372kg

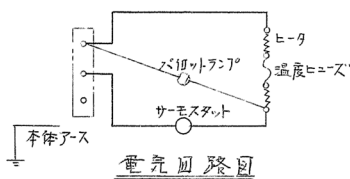
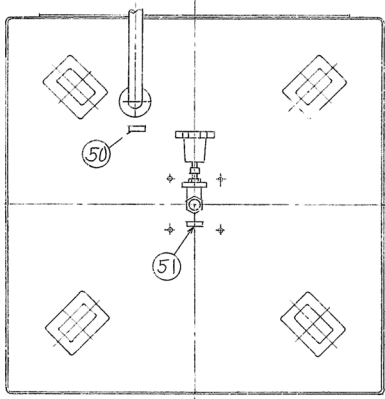
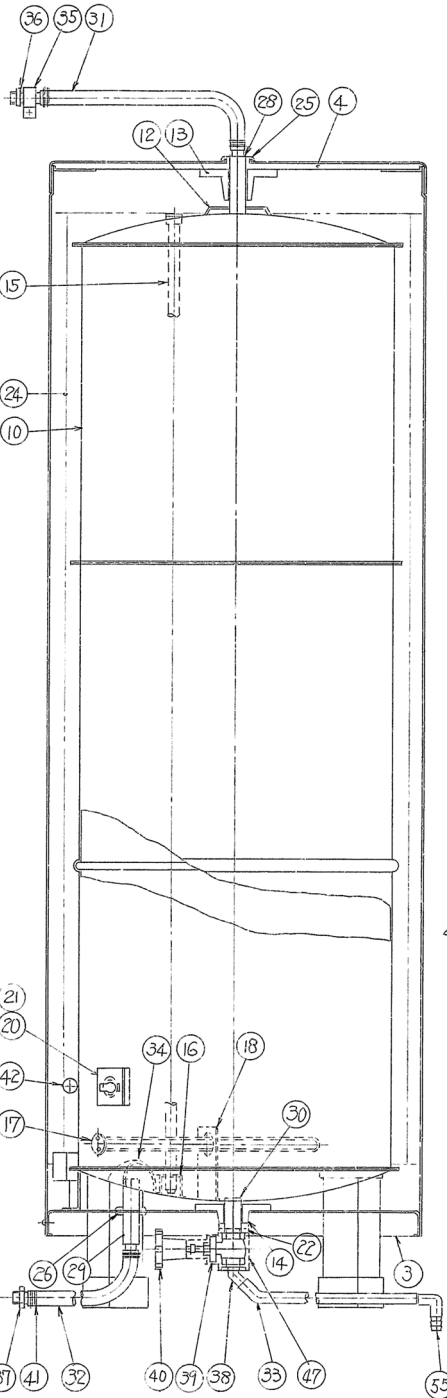
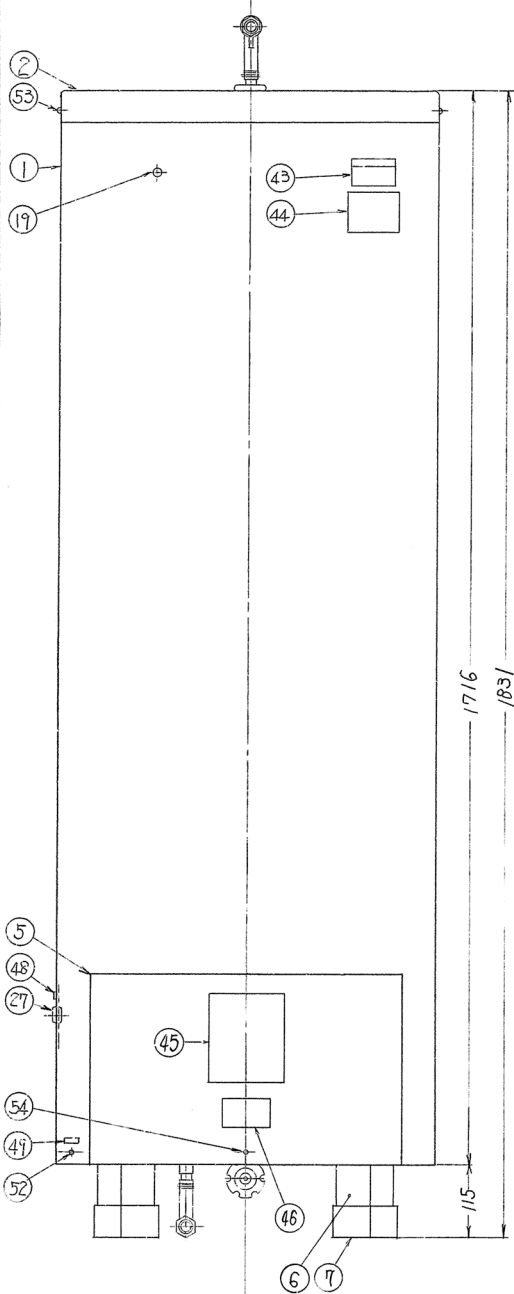
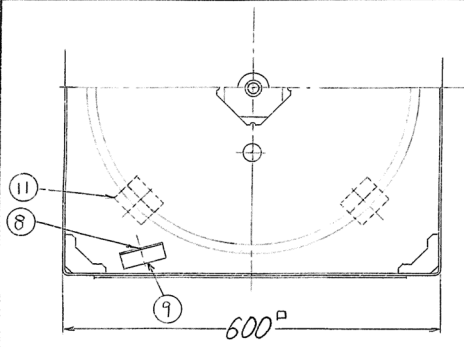


番号	名称	図番	材料	重量	個数	備考
1	胴板		ステンレス		1	0.8t
2	天板		"		1	0.8t
3	底板		"		1	1.6t
4	ベニヤ板		ベニヤ板		1	9t
5	前フタ		ステンレス		1	0.8t
6	脚				4	50φ×1.6t
7	フーッ		ポリエチレン		4	
8	端台取付板		ステンレス		1	1.6t
9	3点端台		ベニヤ板		1	
10	中タンク		SUS27		1	
11	中タンク受座		ベニヤ板		4	
12	押え座金		SUS27		1	
13	上部振止め		フェニール樹脂		1	
14	下部振止め		"		1	
15	防食棒		アルミニウム		1	19φ
16	防食棒止金具		SUS27		1	0.5t
17	ブラケット				1	
18	ヒータ止金具		SUS27		1	2t
19	パイロットランプ				1	
20	サーモスタット				1	
21	サーモベース		SUS27		1	
22	ゴムリング		天然ゴム		1組	
24	保護材		ガラス繊維保温板		1組	
25	ゴムパッキン		ネオプレンゴム		1	
26	"		"		1	
27	"		"		1	
28	給湯パイプ		SUS27		1	
29	給水パイプ		"		1	
30	排水パイプ		"		1	
31	給湯ゴムホース		700φポリブタ		1	外 24mm 内 16mm
32	給水ゴムホース		"		1	
33	排水ゴムホース		"		1	
34	水切板		SUS27		1	1t
35	ホース継手		BsBM2		1	
36	特殊ニッパ		"		1	
37	A形ホース口		"		1	
38	45°曲リホース口		"		1	
39	3/4スルス弁		"		1	
40	ハンドル		フェニール樹脂		1	
41	ワイヤランプ		SUP4		4	電気回路図
42	電源口				1	
43	中板マーグ		Al		1	
44	連絡先印刷紙		ミラコート		1	#732
45	説明書		P60		1	
46	銘板		AIH-0		1	
47	ドラムバリア		ポリエチレン		1	
48	電源表示板		AIH-0		1	
49	アース接地表示板		"		1	
50	給水表示板		"		1	
51	排水表示板		"		1	
52	アース端子		(2-5)CUP		1	M5×0.8 70mm×2mm
53	φM5タッピングネジ		SUS418		6	
54	φM5ネジナット		SUS27		1	
55	90°曲リホース口		"		1	

△44.7.13ヨリ訂正

CS-400F

仕様
形式 CS-400F
定格容量 200V 4KW
400ℓ
最高湯温 85 ± 5℃
吐出流量 15ℓ/min
自重 90kg
総重量 490kg

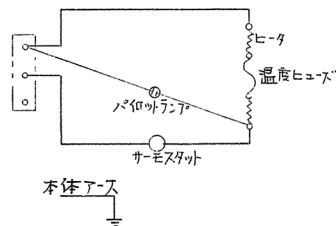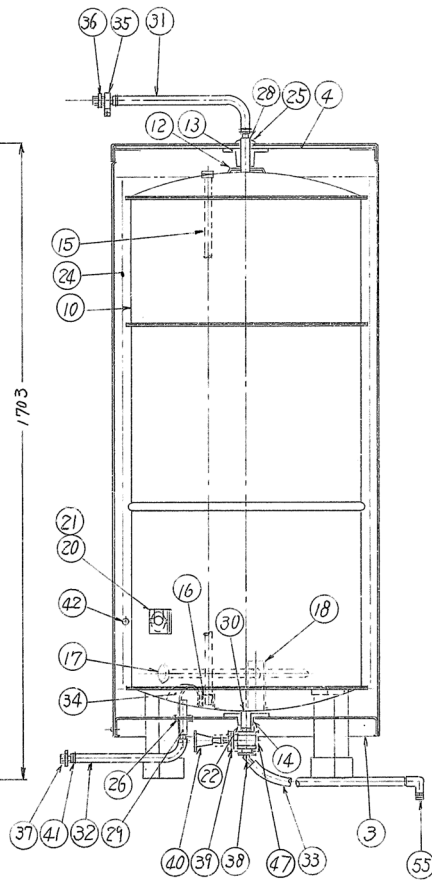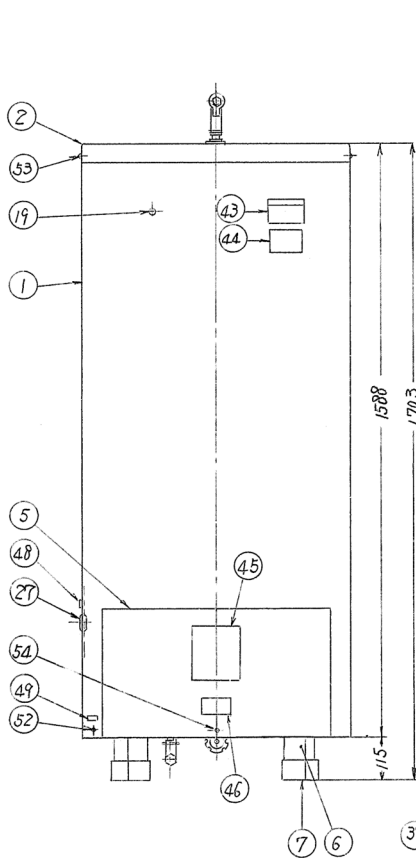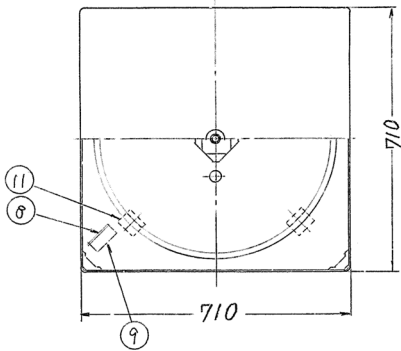


電気回路図





品番	名称	材質	数量	備考
1	胴板	ステンレス	1	0.8t
2	天板	"	1	0.8t
3	底板	"	1	1.6t
4	ベニヤ板	ベニヤ板	1	9t
5	前フタ	ステンレス	1	0.8t
6	脚		4	50φ×1.6t
7	フック	ポリエチレン	4	
8	端子取付板	ステンレス	1	1.6t
9	3点端子台	ステンレス	1	
10	ワタナベ	SUS27	1	
11	ワタナベ受座	ステンレス PH200	4	
12	押え屋金	SUS27	1	
13	上部振止め	フェノール樹脂	1	
14	下部振止め	"	1	
15	防食棒	アルミニウム A5052 BE	1	22φ
16	防食棒止端具	SUS27	1	0.5t
17	プラグ型ヒータ		1	
18	ヒータ止端具	SUS27	1	20φ
19	パイロットランプ		1	
20	サーモスタット		1	
21	サーモベース	SUS27	1	0.5t
22	ゴムリング	天然ゴム	1組	
24	"	"	1組	
25	フック	ステンレス	1	
26	ゴムフック	"	1	
27	"	天然ゴム	1	
28	給湯パイプ	SUS27	1	
29	給水パイプ	"	1	
30	排水パイプ	"	1	
31	給湯ゴムホース	700J 天然ゴム	1	外 24mm 内 16mm
32	給水ゴムホース	"	1	
33	排水ゴムホース	"	1	
34	水切り板	SUS27	1	1t
35	ホース継手	BsBM2	1	
36	特殊コイル	"	1	
37	A形ホース口	"	1	
38	45°曲りホース口	"	1	
39	45°曲りホース口	"	1	
40	ハンドル	フェノール樹脂	1	
41	ワイヤフック	SUP4	4	黄銅製
42	電源口		1	
43	ワタナベ	AL	1	
44	連絡線印刷紙	マイクロ 732	1	
45	説明書	PGO	1	
46	銘板	A1H-0	1	
47	ドレンパイプカバー	ポリエチレン	1	
48	電圧表示板	A1H-0	1	
49	アース接続板	"	1	
50	給水長手板	"	1	
51	排水長手板	"	1	
52	アース端子	(2.5)CUP	1	
53	φ15パイプ	SUS418	6	45×0.8 20mm×1.6mm
54	φ15パイプ	SUS27	1	
55	90°曲りホース口		1	
56				
57				
58				
59				
60				

△467.13 2mm: 7mm

CS-500F

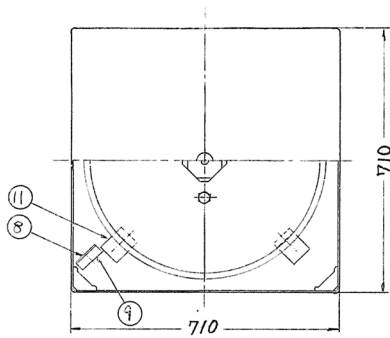

仕様
形式 CS-500F
定格容量 200V 5kW
湯量 500ℓ
最高湯温 85±5℃
吐出量 15ℓ/min
自重 107kg
総重量 607kg

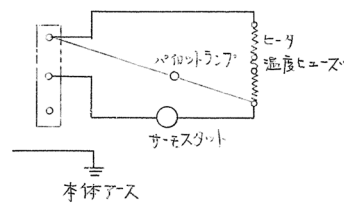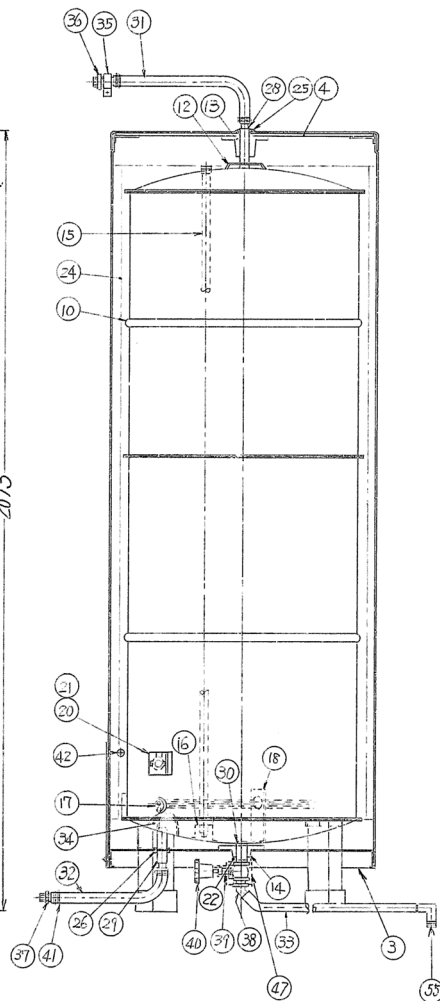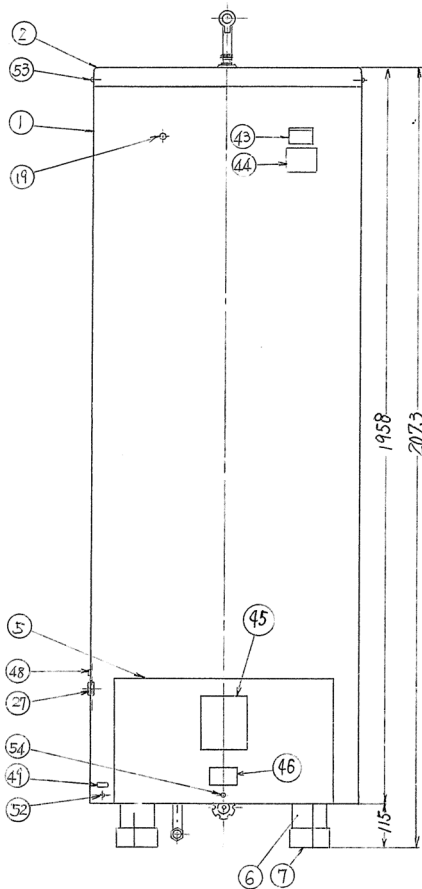

電気回路図

番号	名称	図番	材料	重量	個数	備考
1	胴板		ペンタイト		1	0.8t
2	天板		"		1	0.8t
3	底板		"		1	1.6t
4	ペニヤ板		ペニヤ板		1	9t
5	前フタ		ペニヤイト		1	0.8t
6	脚				4	500x1.6t
7	フタ		ポリエチレン		4	
8	端台取付板		ペニヤイト		1	1.6t
9	3点吊り台				1	
10	中タンク		SUS27		1	
11	中タンク受座		アルミ PM200		4	
12	押え陸金		SUS27		1	
13	上部振止め		フェノール樹脂		1	
14	下部振止め				1	
15	防食棒		アルミ AB052BE		1	22°
16	防食棒止金具		SUS27		1	0.5t
17	フタ型ヒタ				1	
18	ヒタ止金具		SUS27		1	2t
19	パイロットランプ				1	
20	サーモスタット				1	
21	サーモスタット		SUS27		1	0.5t
22	ゴムリング		天然ゴム		1組	
24	保護管		ガラス繊維強化2号6		1組	
25	ゴムパッキン		シリコン		1	
26	"		"		1	
27	"		"		1	
28	給湯パイプ		SUS27		1	
29	給湯パイプ		"		1	
30	排水パイプ		"		1	外 24mm 内 16mm
31	給湯ゴムホス		700744ゴム		1	
32	給湯ゴムホス		"		1	
33	排水ゴムホス		"		1	
34	水切板		SUS27		1	1t
35	ホース継手		B=BM2		1	
36	特殊ワッシャー		"		1	
37	A形ホースロ		"		1	
38	45°ホースロ		"		1	
39	24°スルズホ		"		1	
40	ハンドル		フェノール樹脂		1	
41	ワイヤフック		SUP4		4	電気正銘あり
42	電流口				1	
43	中継エック		AL		1	
44	建物の断熱材		ミラフォーム #T32		1	
45	説明書		P60		1	
46	銘板		AIH-0		1	
47	ドレンパイプカバー		ポリエチレン		1組	
48	電線束取板		AIH-0		1	
49	アース線束取板		"		1	
50	給湯ホース板		"		1	
51	排水ホース板		"		1	
52	アース端子		(2-5)CUP		1	
53	PM50リベンジ		SS41B		6	M5x0.8 70mm x 4mm
54	PM50リベンジ		SUS27		1	
55	90°曲リホースロ				1	
56						
57						
58						
59						
60						

△44, 7, 10, 20, 21, 22追加