

中形温水器仕様


型 式	CS-200 K	CS-300 K	CS-400 K	CS-500 K
電 源	単 相 200 V			
定 格 消 費 電 力	2.4 kW	3.4 kW	4.4 kW	5.4 kW
定 格 電 流	12 A	17 A	22 A	27 A
タ ン ク 容 量	200 ℓ	300 ℓ	400 ℓ	500 ℓ
沸 き 上 り 温 度	85℃ ± 5℃			
外形寸法	高 さ	1,323mm	1,831mm	1,703mm
	横 巾	600mm	600mm	710mm
	奥 行	600mm	600mm	710mm
重 量	本 体	56 kg	72 kg	90 kg
	満 水 時	256 kg	372 kg	490 kg
タ ン ク 材 質	ステンレス鋼 (SUS-304)			
保 温 材	グラスウール			
ヒ ー タ ー	銅管シーズヒーター			
自動温度調節器	バイメタル式サーモスタット			
温度過昇防止器	温度ヒューズ			
漏 電 し ゃ 断 器	内 蔵 (電流動作形30mA 0.1秒)			
表 示 灯	ネオン球 (ヒーター通電表示)			
最 大 許 容 水 頭	10 m			
接続配管 口 径	給 水 管	20 A (¾ B)		
	給 湯 管	20 A (¾ B)		
	排水バルブ	20 A (¾ B)		
給 水 方 式	シスタン式 減圧弁式			

- 付 属 品 1. 安全弁 T継手 (安全弁取付用) は本体に付属しています。
2. 絶縁管 減圧弁給水セット シスタン 等は別売となります。

中形温水器外形寸法



(単位 mm)

	A	B	C	H
CS-200 K	600	1208	1323	280
CS-300 K	600	1716	1831	280
CS-400 K	710	1588	1703	365
CS-500 K	710	1958	2073	365

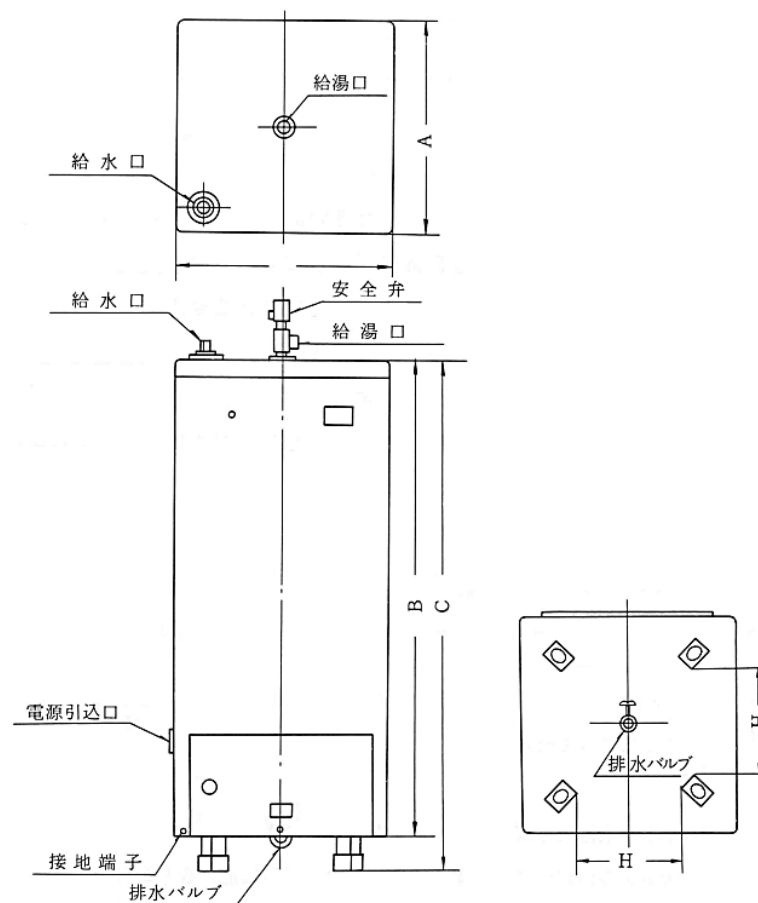


CS-200K

仕様	
形式	CS-200K
定格	200V, 2.4kW
容量	200ℓ
最高湯温	85±5℃
吐出量	15ℓ/min
質量	56kg
総質量	256kg

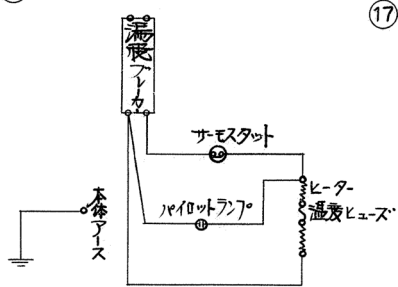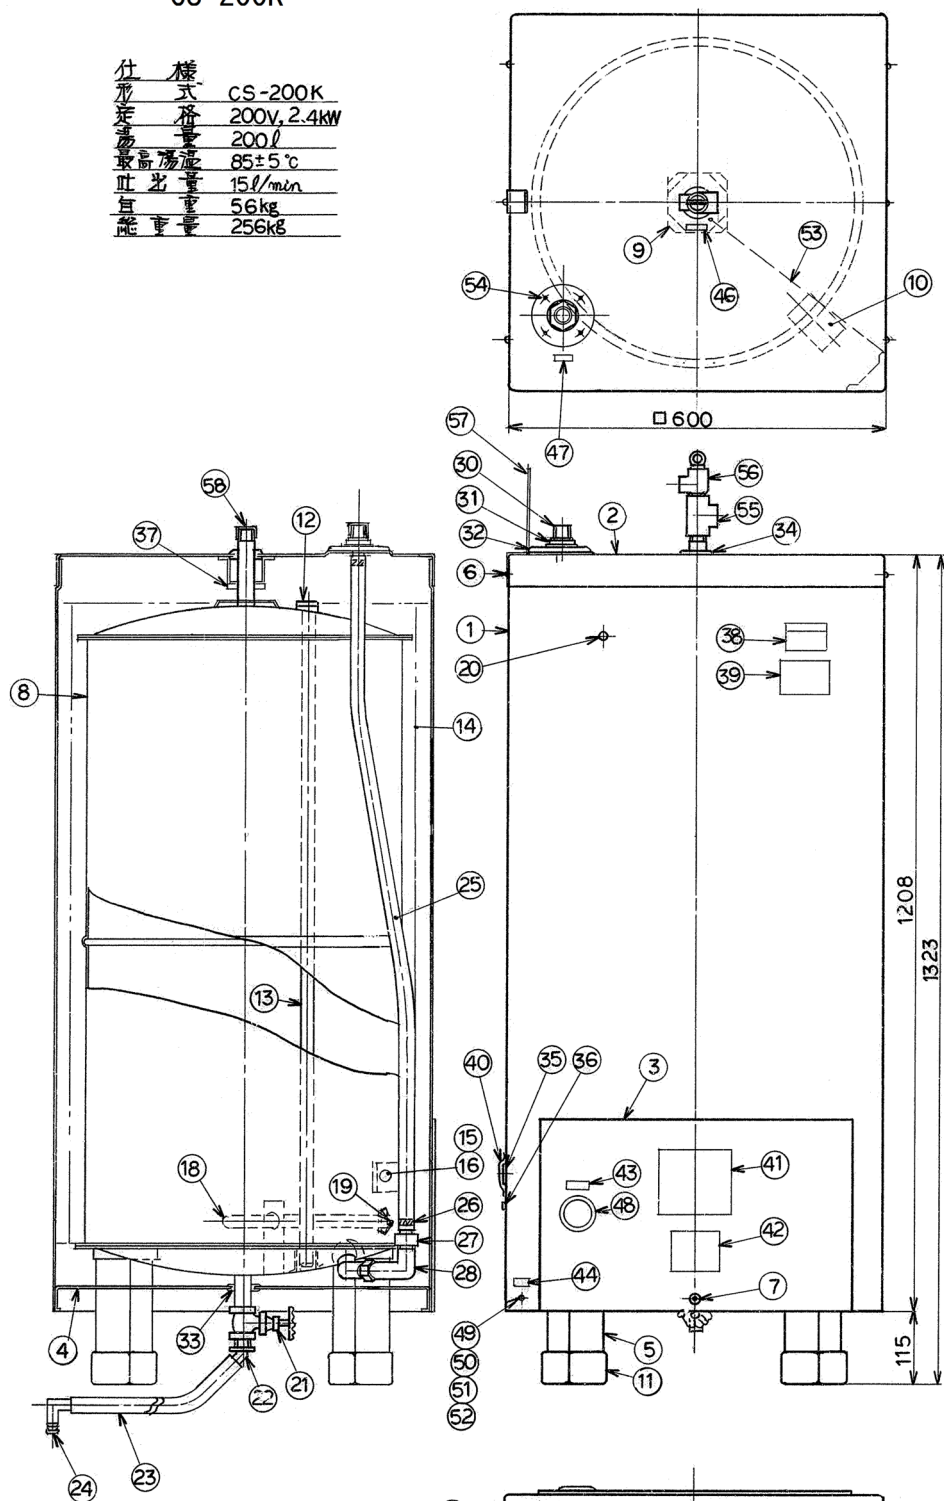



変換回路図

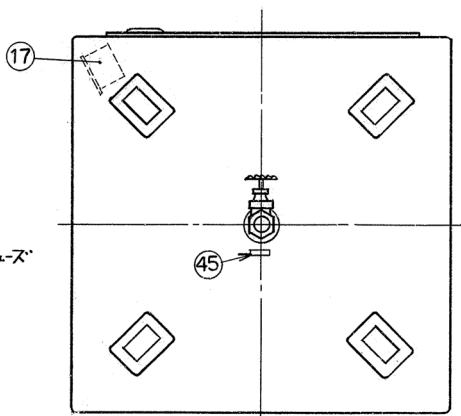


符号	名称	図番	材料	1コ重量	個数	備考
1	胴板		ステンレス板		1	t0.8
2	天板		"		1	"
3	前フラ		"		1	"
4	底板		"		1	t1.6
5	脚		"		4	"
6	タッピンネジ		"		6	φM5X8ℓ
7	丸小ネジ		SUS		1	φM5
8	中タンク		SUS304		1	
9	押え座金		"		1	t1.5
10	中タンク後座		パーライト		4	PM200
11	フー		高圧ポリエチ		4	
12	防食棒		BSBM2		1	
13	防食棒		アルミニウム		1	A5062BE-O
14	保温材		ガラス保温材2号		1	φ100
15	サーモバス		SUS304		1	t0.5
16	サーモスタット		"		1	206形
17	湯温センサー		"		1	GT-2-2型
18	ヒーター		"		1	200V2.4kW
19	温度ヒューズ		"		1	130℃ 30A
20	パイロットランプ		"		1	
21	スルース弁		BC6		1	3/4
22	45°排水口		硬質酸化ビニ		1	
23	排水口ホス		アクリルゴム		1	
24	90°排水口		ポリエチレン		1	
25	排水口ホス		クワッドラ		1	
26	B形ホスバンド		SUS304		2	
27	排水口ホスバンド		BSBM2		1	
28	L形継手		"		1	
29						
30	B形ホスバンド		BSBM2		1	
31	ロックナット		BC6		1	PFI
32	絶縁板		フェノール樹脂		1	
33	ゴムパッキン		ネオプレン		2	
34	ネジ		"		1	
35	接着剤		天然ゴム		1	
36	絶縁ワッシャー		樹脂		1	
37	押えリング		フェノール樹脂		1	
38	中継マーク		AI		1	
39	連結部印刷紙		ミラコート		1	#732
40	排水口ホスバンド		AIH-O		1	t0.1
41	説明書		P-60		1	
42	銘板		AIH-O		1	t0.1
43	排水口ホスバンド		"		1	"
44	排水口ホスバンド		"		1	"
45	排水口ホスバンド		"		1	"
46	排水口ホスバンド		"		1	"
47	排水口ホスバンド		"		1	"
48	排水口ホスバンド		EPT		1	硬度60
49	排水口ホスバンド		"		1	2-5
50	丸小ネジ		ニッケルメッキ		1	φM5X12ℓ
51	平座金		BSP-1/4H		1	M5
52	平座金		SWRH-4A		1	"
53	中タンク後座		"		1	
54	丸小ネジ		SUS304		4	φM5
55	ネジ		BC6		1	3/4
56	ネジ		"		1	
57	排水口ホスバンド		ステンレス板		1	
58	ポリキャップ		ポリエチレン		2	

CS-300K


仕 様	CS-300K
形 式	200V, 3.4kW
定 格	300ℓ
湯 量	85±5℃
最高湯温	15ℓ/min
吐出量	72kg
自重	372kg

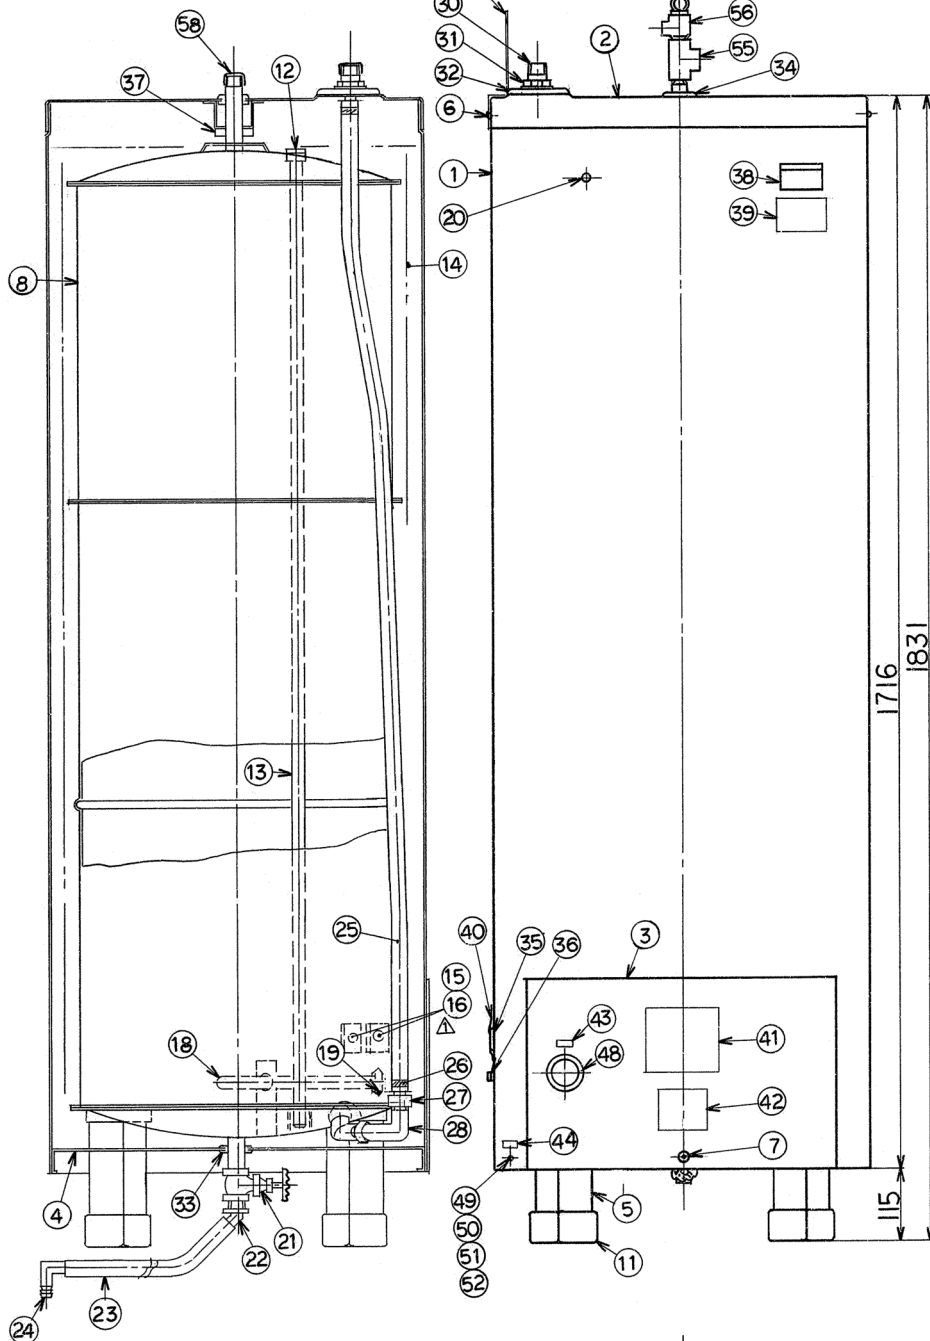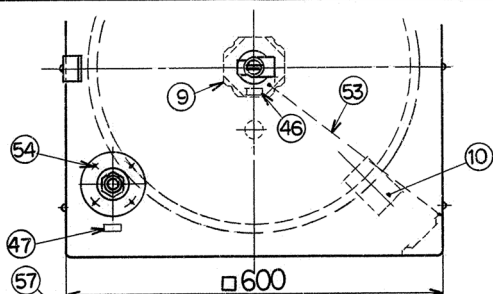

符号	名 称	図 番	材 料	1コ重量	個 数	備 考
1	胴 板		パンタイト鋼板		1	t0.8
2	天 板		"		1	"
3	前 フ ラ ッ ク		"		1	"
4	底 板		"		1	t1.6
5	脚		"		4	"
6	タッピンネジ				6	φM5×8ℓ
7	丸小ネジ		SUS		1	φM5
8	中タンク		SUS304		1	
9	押え座金		"		1	t1.5
10	中タンク受座		バックライト		4	
11	フ ー ツ		高圧ポリレン		4	
12	防食棒支持金物		BSBM2		1	
13	防食棒		アルミニウム		1	A5052B-E0
14	保護材		ガラス繊維強化プラスチック		1	面
15	サーモスタツ		SUS304		±2	t0.5
16	サーモスタツ		"		±2	204形206
17	漏電フレイカ				1	GT-2-2型
18	フレンジヒータ				1	200V3.4KW
19	温度ヒューズ				1	130℃ 30A
20	パイロットランプ				1	
21	スルース弁		BC6		1	3/4
22	45°曲りホース		硬質塩化ビニル		1	
23	排水ゴムホース		ポリブチレン		1	
24	90°曲りホース		ポリブチレン		1	
25	給水ゴムホース		ポリブチレン		1	
26	B形ホースバンド		SUS304		2	
27	バンドホース継ぎ		BSBM2		1	
28	L形継ぎ		BC6		1	
29					1	
30	B形ホース口		BSBM2		1	
31	ロックナット		BC6		1	
32	絶縁板		フェノール樹脂		1	
33	ゴムパッキン		ネオプレン		1	
34	排水口		"		1	
35	電線		天然ゴム		1	
36	絶縁サドル		樹脂		1	
37	押えリング		フェノール樹脂		1	
38	中機マーク		AL		1	
39	連結部の印刷紙		ミラコート		1	
40	安全確認口注意書		AIH-O		1	t0.1
41	説明書		P-60		1	
42	銘 板		AIH-O		1	t0.1
43	奥板表示板		"		1	"
44	接地 "		"		1	"
45	排水 "		"		1	"
46	給水 "		"		1	"
47	給水 "		"		1	"
48	操作説明書		EPT		1	硬質60
49	アース端子蓋				1	2-5
50	丸小ネジ		BSBM2		1	φM5×12ℓ
51	平 座 金		BSP-1/4H		1	M5
52	ハネ座金		SWRH-4A		1	"
53	中タンク受座				1	
54	サライネジ		SUS304		4	φM5×20ℓ
55	チ ー ズ		BC6		1	3/4
56	安全弁		"		1	"
57	排水パイプ止メ板		パンタイト鋼板		1	t0.8
58	ポリキャップ		ポリブチレン		2	
59						
60						

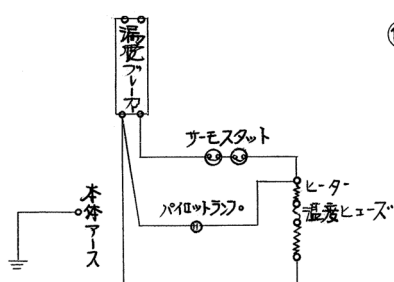




電気回路図

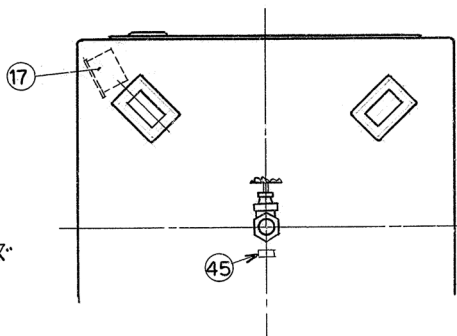



CS-400K

仕様

形式	CS-400K
定格電圧	200V 4.4KW
容量	400 l
最高湯温	85±5℃
吐出量	15 l/min
自重	90 Kg
総重量	490 Kg



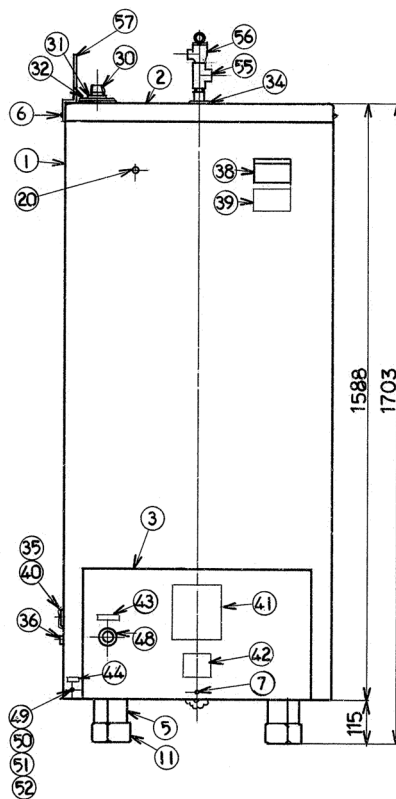
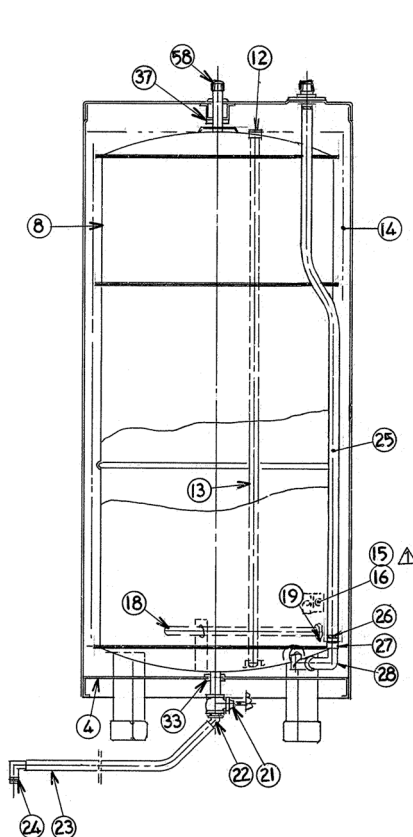
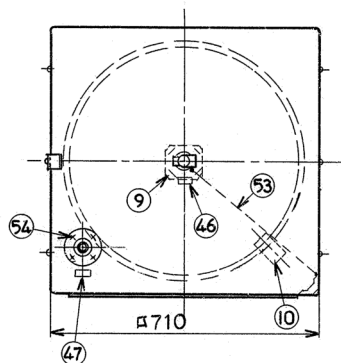


符号	名称	図番	材料	1口重量	個数	備考
1	胴板		ステンレス板		1	t0.8
2	天板		"		1	"
3	前フタ		"		1	"
4	底板		"		1	t1.6
5	脚		"		4	"
6	タッピンネジ				6	φM5×8L
7	スリネジ		SUS		1	φM5
8	中タンク		SUS304		1	"
9	押え金		"		1	t1.5
10	中タンク受座		バーグライト		4	PM200
11	パッキン		高圧ポリエチレン		4	"
12	防食棒支持物		BSBM2		1	"
13	防食棒		アルミニウム		1	A5052B2-O
14	保温材		グラス保温板2号		1種	"
15	サーモスタット		SUS304		2	キt0.5
16	サーモスタット		"		2	キ204形200V
17	漏電ブレーカー				1	GT-2.2型
18	クランプヒーター				1	200V 4.4KW
19	温度ヒューズ				1	130℃ 30A
20	パイロットランプ				1	"
21	スルースリ		BC6		1	3/4
22	45°曲りホース		硬質塩化ビニル		1	"
23	排水用ホース		ポリエチレン		1	"
24	90°曲りホース		ポリエチレン		1	"
25	給水用ホース		クワジナルゴム		1	"
26	B形ホースバンド		SUS304		2	"
27	板付ホース継手		BSBM2		1	"
28	L形継手		BC6		1	"
29						
30	B形ホースバンド		BSBM2		1	"
31	ロックナット		BC6		1	"
32	絶縁板		フェノール樹脂		1	"
33	ゴムパッキング		シリコンゴム		1	"
34	排水用ゴムパッキング		"		1	"
35	配管		天然ゴム		1	"
36	絶縁サドル		樹脂		1	"
37	押えリング		フェノール樹脂		1	"
38	中タンクマーク		AL		1	"
39	連絡先の印刷紙		ミラコート		1	#732
40	取扱説明書の注意書		AIH-0		1	t0.1
41	説明書		P-60		1	"
42	銘板		AIH-0		1	t0.1
43	長検察板		"		1	"
44	排水		"		1	"
45	排水		"		1	"
46	排水		"		1	"
47	給水		"		1	"
48	操作部キャップ		EPT		1	硬度60
49	アスベスト防壁		"		1	2-5
50	スリネジ		ニッケルメッキ BSBM2		1	φM5×12L
51	平座金		BSP-1/4H		1	M5
52	平座金		"		1	"
53	中タンクアス線		"		1	"
54	スリネジ		SUS304		4	φM5
55	チーゾ		BC6		1	3/4
56	安全弁		"		1	"
57	安全弁排水パイプ		ステンレス板		1	"
58	ポリキヤップ		ポリエチレン		2	"

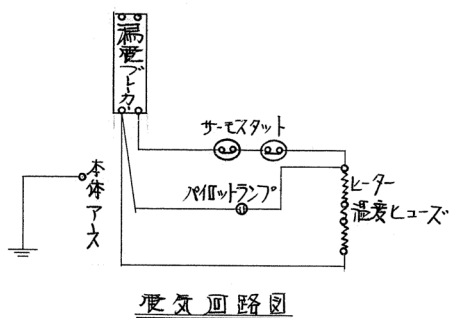

CS-500K

仕様
 形式 CS-500K
 定格 200V 5.4kW
 湯量 500ℓ
 最高湯温 85±5℃
 吐出量 15ℓ/min
 自重 107kg
 総重量 607kg

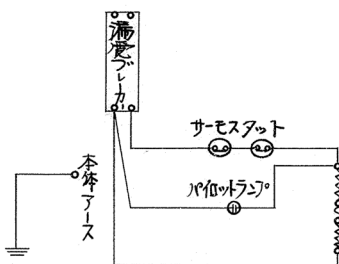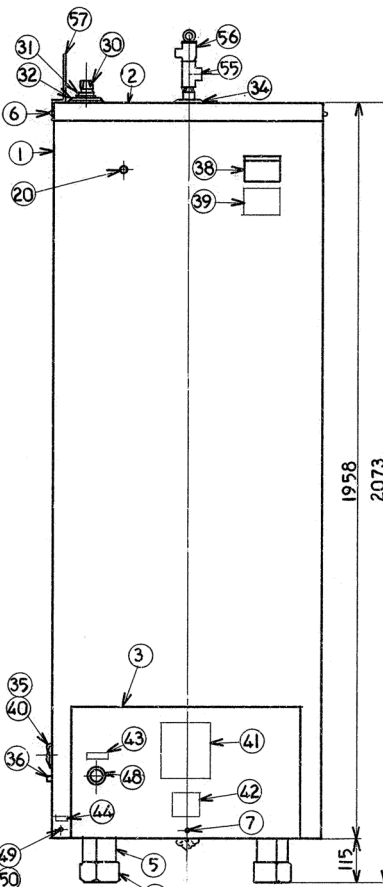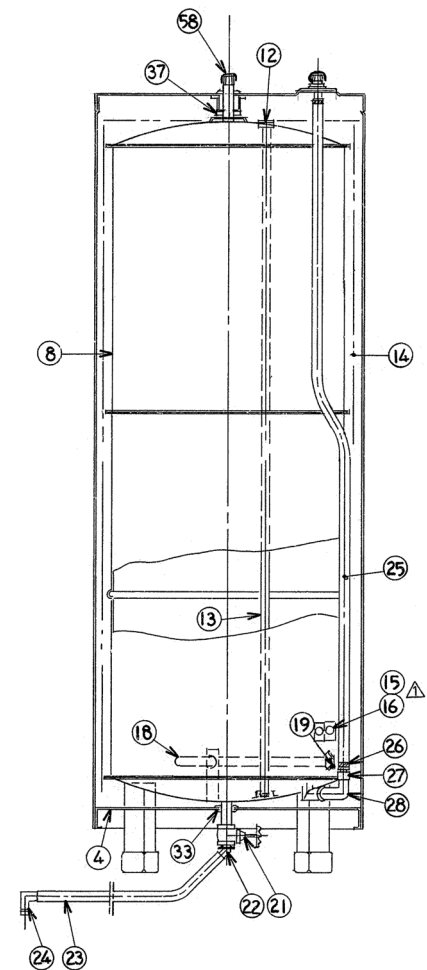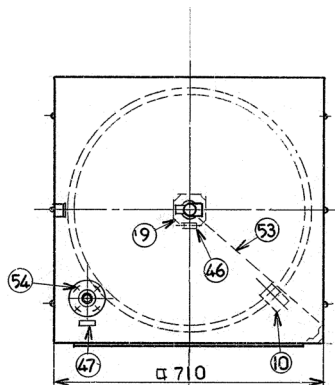

電気回路図

符号	名称	図番	材料	1口重量	個数	備考
1	銅板		ベンタイト銅板		1	t0.8
2	天板		"		1	"
3	前フタ		"		1	"
4	床板		"		1	t1.6
5	床板		"		4	"
6	タッパネジ				6	φM5×8ℓ
7	スリットネジ		SUS		1	φM5
8	中タンク		SUS304		1	
9	押え金		"		1	t1.5
10	中タンク受座		バーライト		4	PM200
11	フタ		高圧ポリエチレン		4	
12	内食器洗浄槽		BSBM2		1	
13	内食器洗浄槽		アルミニウム		1	A5052BE-0
14	保温材		ガラス保温板25mm		1	面
15	サーモスタット		SUS304		±2	t0.5
16	サーモスタット				±2	204 円
17	湯量スレータ				1	GT-2-2 型
18	圧力スイッチ				1	200V, 5.4kW
19	温度ヒューズ				1	130℃, 30A
20	パッドフタ				1	
21	スリット弁		BC6		1	3/4
22	45°曲リホース		硬質塩化ビニル		1	
23	排水ゴムホース		ポリウレタン		1	
24	90°曲リホース		ポリウレタン		1	
25	給水ゴムホース		加圧ポリウレタン		1	
26	B形ホースバンド		SUS304		2	
27	接続ホースバンド		BSBM2		1	
28	L形継手		BC6		1	
29						
30	B形ホース口		BSBM2		1	
31	ロックナット		BC6		1	
32	絶縁板		フェノール樹脂		1	
33	ゴムパッキン		ネオプレン		1	
34	排水口パッキン				1	
35	厚板		天然ゴム		1	
36	絶縁サドル		樹脂		1	
37	押えリング		フェノール樹脂		1	
38	中機マーク		Al		1	
39	遮断スイッチ		ミフコート		1	#732
40	電圧検出装置		AIH-0		1	t0.1
41	絶縁板		"		1	"
42	絶縁板		"		1	"
43	絶縁板		"		1	"
44	絶縁板		"		1	"
45	排水		"		1	"
46	排水		"		1	"
47	給水		"		1	"
48	排水キャップ		EPT		1	硬度60
49	ガス検知器				1	2-5
50	スリットネジ		ニッケルパッキ		1	φM5×12ℓ
51	平座金		BSP-V4H		1	M5
52	平座金		SWRH-4A		1	"
53	中タンク受座				1	
54	スリットネジ		SUS304		4	φM5
55	テース		BC6		1	3/4
56	安全弁		"		1	
57	安全弁排水パイプ		ベンタイト銅板		1	
58	ポリキャップ		ポリウレタン		2	